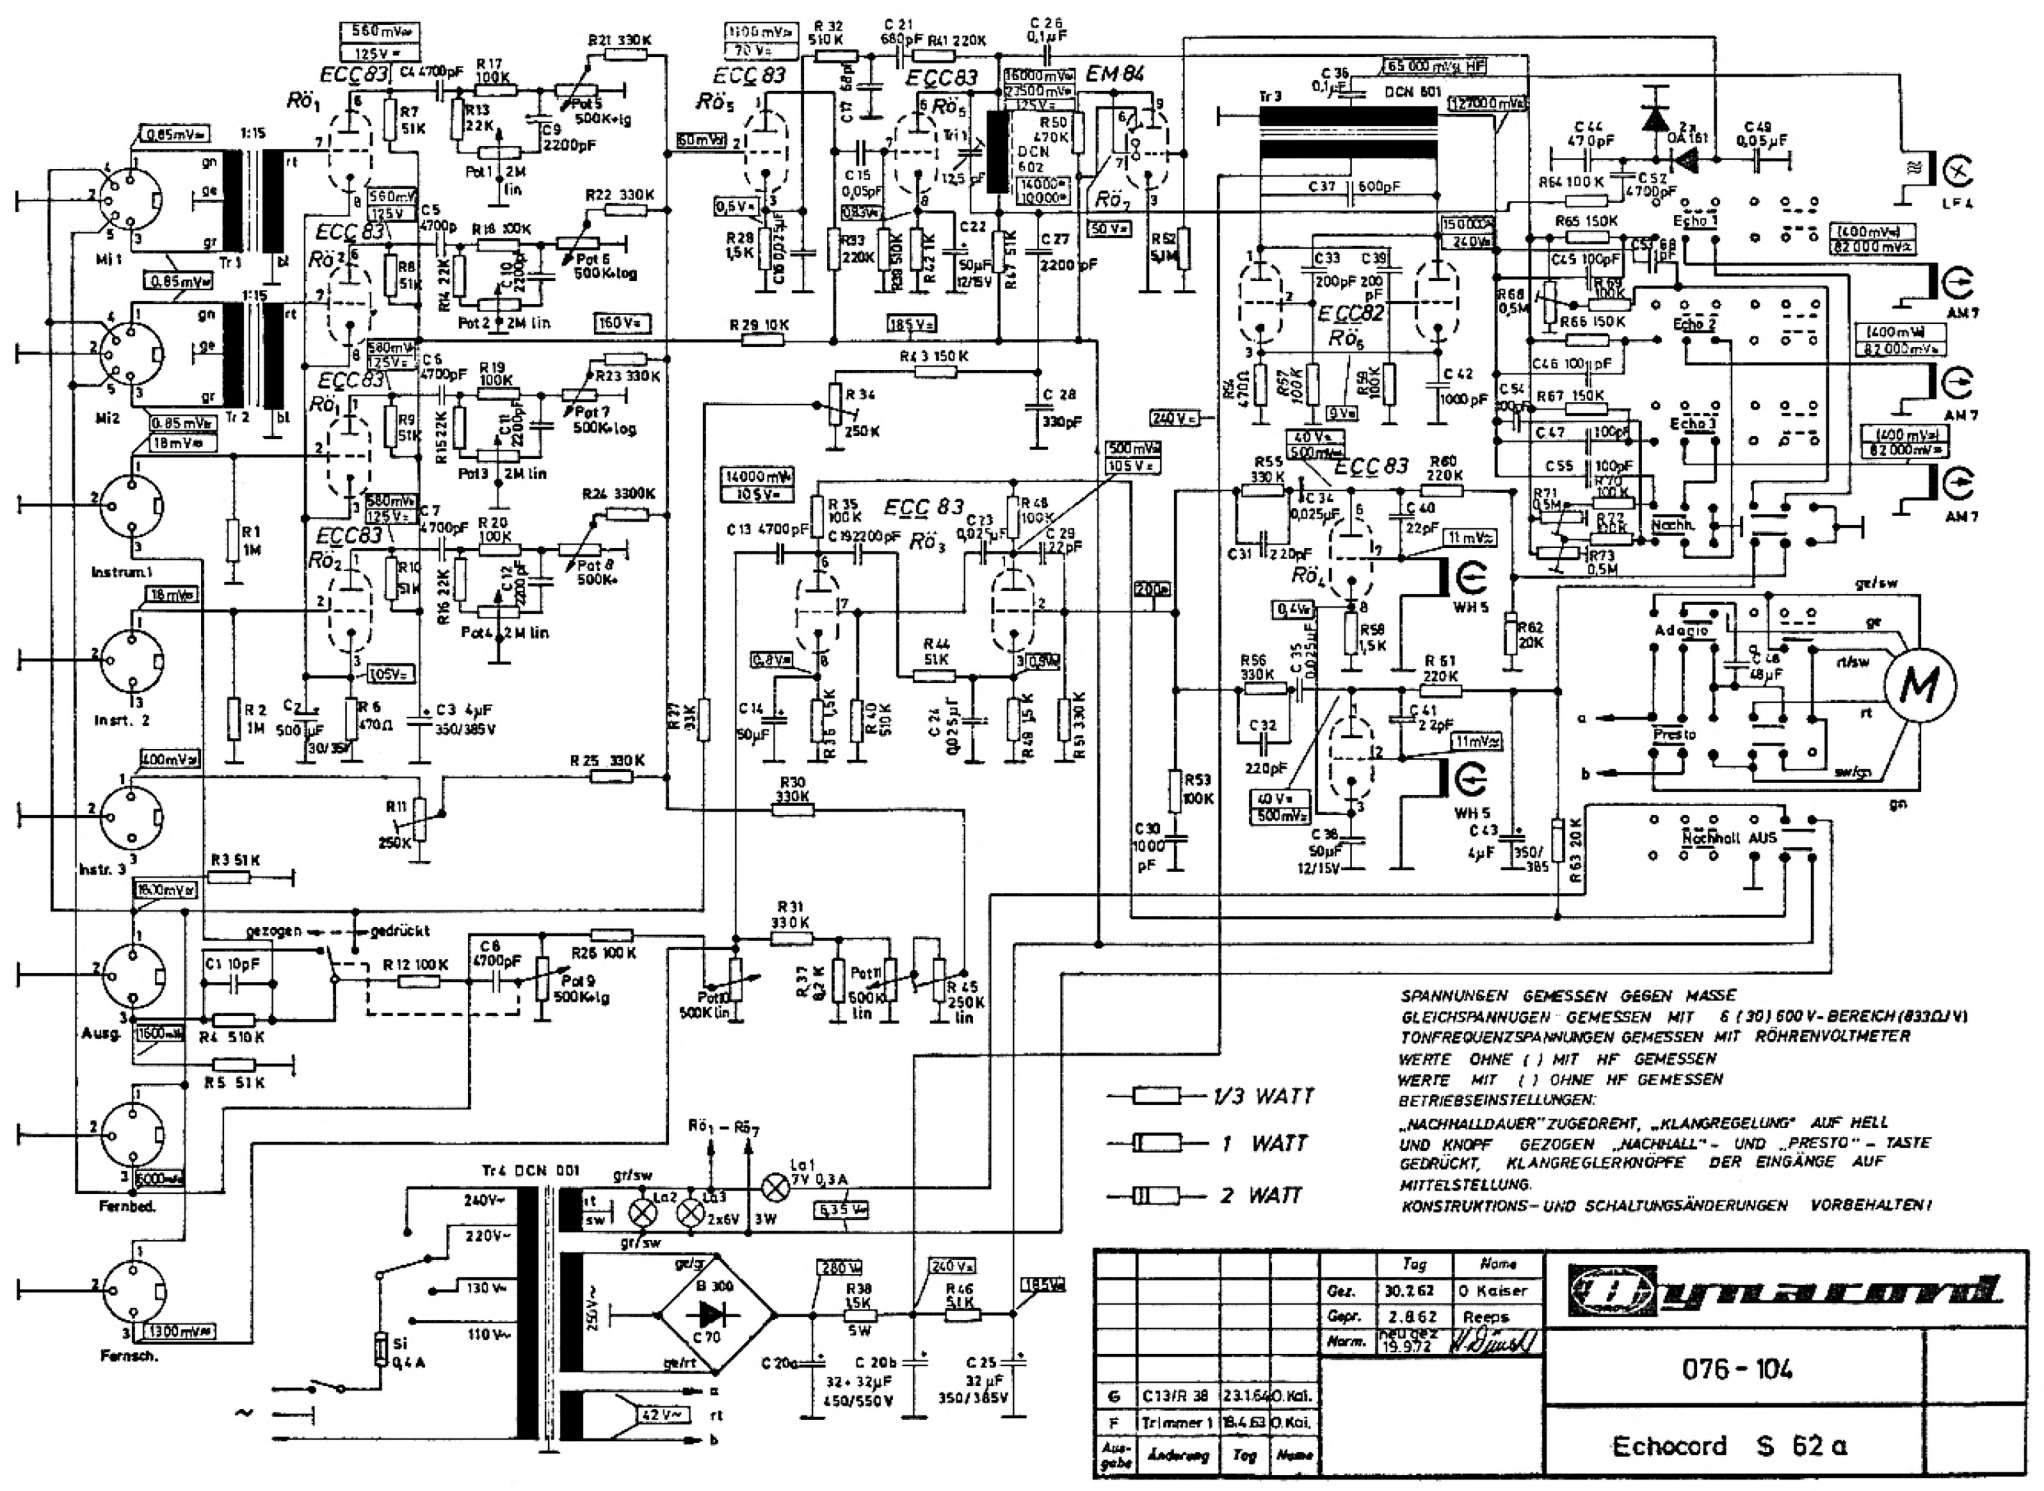

SPANNUNGEN GEMESSEN GEGEN MASSE
GLEICHSPANNUGEN GEMESSEN MIT 6 (30) 600 V-BEREICH (833Ω/V)
TONFREQUENZSPANNUNGEN GEMESSEN MIT RÖHRENVOLTMETER
WERTE OHNE ( ) MIT HF GEMESSEN
WERTE MIT ( ) OHNE HF GEMESSEN
BETRIEBSEINSTELLUNGEN:
„NACHHALLDAUER" ZUGEDREHT, „KLANGREGELUNG" AUF HELL
UND KNOPF GEZOGEN „NACHHALL"- UND „PRESTO" - TASTE
GEDRÜCKT, KLANGREGLERKNÖPFE DER EINGÄNGE AUF
MITTELSTELLUNG.
KONSTRUKTIONS- UND SCHALTUNGSÄNDERUNGEN VORBEHALTEN!

Ausgabe	Änderung	Tag	Name
G	C13/R 38	23.1.64	O. Kai.
F	Trimmer 1	18.4.63	O. Kai.

	Tag	Name
Gez.	30.7.62	O Kaiser
Gepr.	2.8.62	Reeps
Norm.	neu gez 19.9.72	

Dynacord

076 - 104

Echocord S 62 a