


RADIOTELEFONSERVICE

61o18/3	Modtager type A.P. 615
61o21/3	Modtager type A.P. 616
61o19/3	Modtager type A.P. 645 (62o)
61o2o/3	Modtager type A.P. 646 (622)
61o12/3	Sender type A.P. 615 (Kombineret fjern & lokal styring)
62o14/3	Sender type A.P. 616
63o1o/3	Sender type A.P. 616 (Med retransmission)
63o11/3	Sender type A.P. 645 (62o)
61o17/3	Sender type A.P. 646 (622) (med fjernstyring)
61o15/3	DC- converter 6/12v for type A.P. 615 - 616.
62o23/4	Strømforsyning for 1o W hovedstation.
62o22/4	Installation til hovedstation.
6oo12/4	Betjeningspult for hovedstation m/selektiv opkald.
63o2o/3	Fjernstyringsenhed A.P. 592.
62o13/4	Fjernstyringsbox m/selektiv opkald.
62o12/4	Fjernstyringsbox for privatledning.
63o61/4	5o Watt PA trin type A.P. 581.
62o16/4	25 Watt PA trin type A.P. 617.
62o15/4	25 Watt PA trin type A.P. 618. 4 rørløser
62o2o/4	Installation til mobilanlæg m/ selektiv opkald ell. 1 kanal m/forvarmer.
62o21/4	Installation til mobilanlæg m/selektiv opkald.
58o2o/4	Installation til gammel type.
64o16/4	Transistorgenerator for selektiv opkald A.P. 4.
63o57/4	Mikrofonforstærker m/strømforsyning.
63o51/4	Transistor 2 cifret selektiv opkald m/LF forstærker A.P. 1o6.
58o21/4	2cifret selektiv opkald m/rør.
63o54/4	Tabelfor transistor 2 cifret selektiv opkald A.P. 1o6.
63o6o/4	Strømforsyning A.P. 1o7. 24 volt
64o89/4	2 cifret selektiv opkald m/forsinkelse. A.P. 1o6 A.
64o9o/4	Tabel for transistor 2 cifret sel. opkald A.P. 1o6A.

Båndbredden for lavere MF ca. 15 kHz, ellers abører spøelchen ikke for fonemoduleret signal

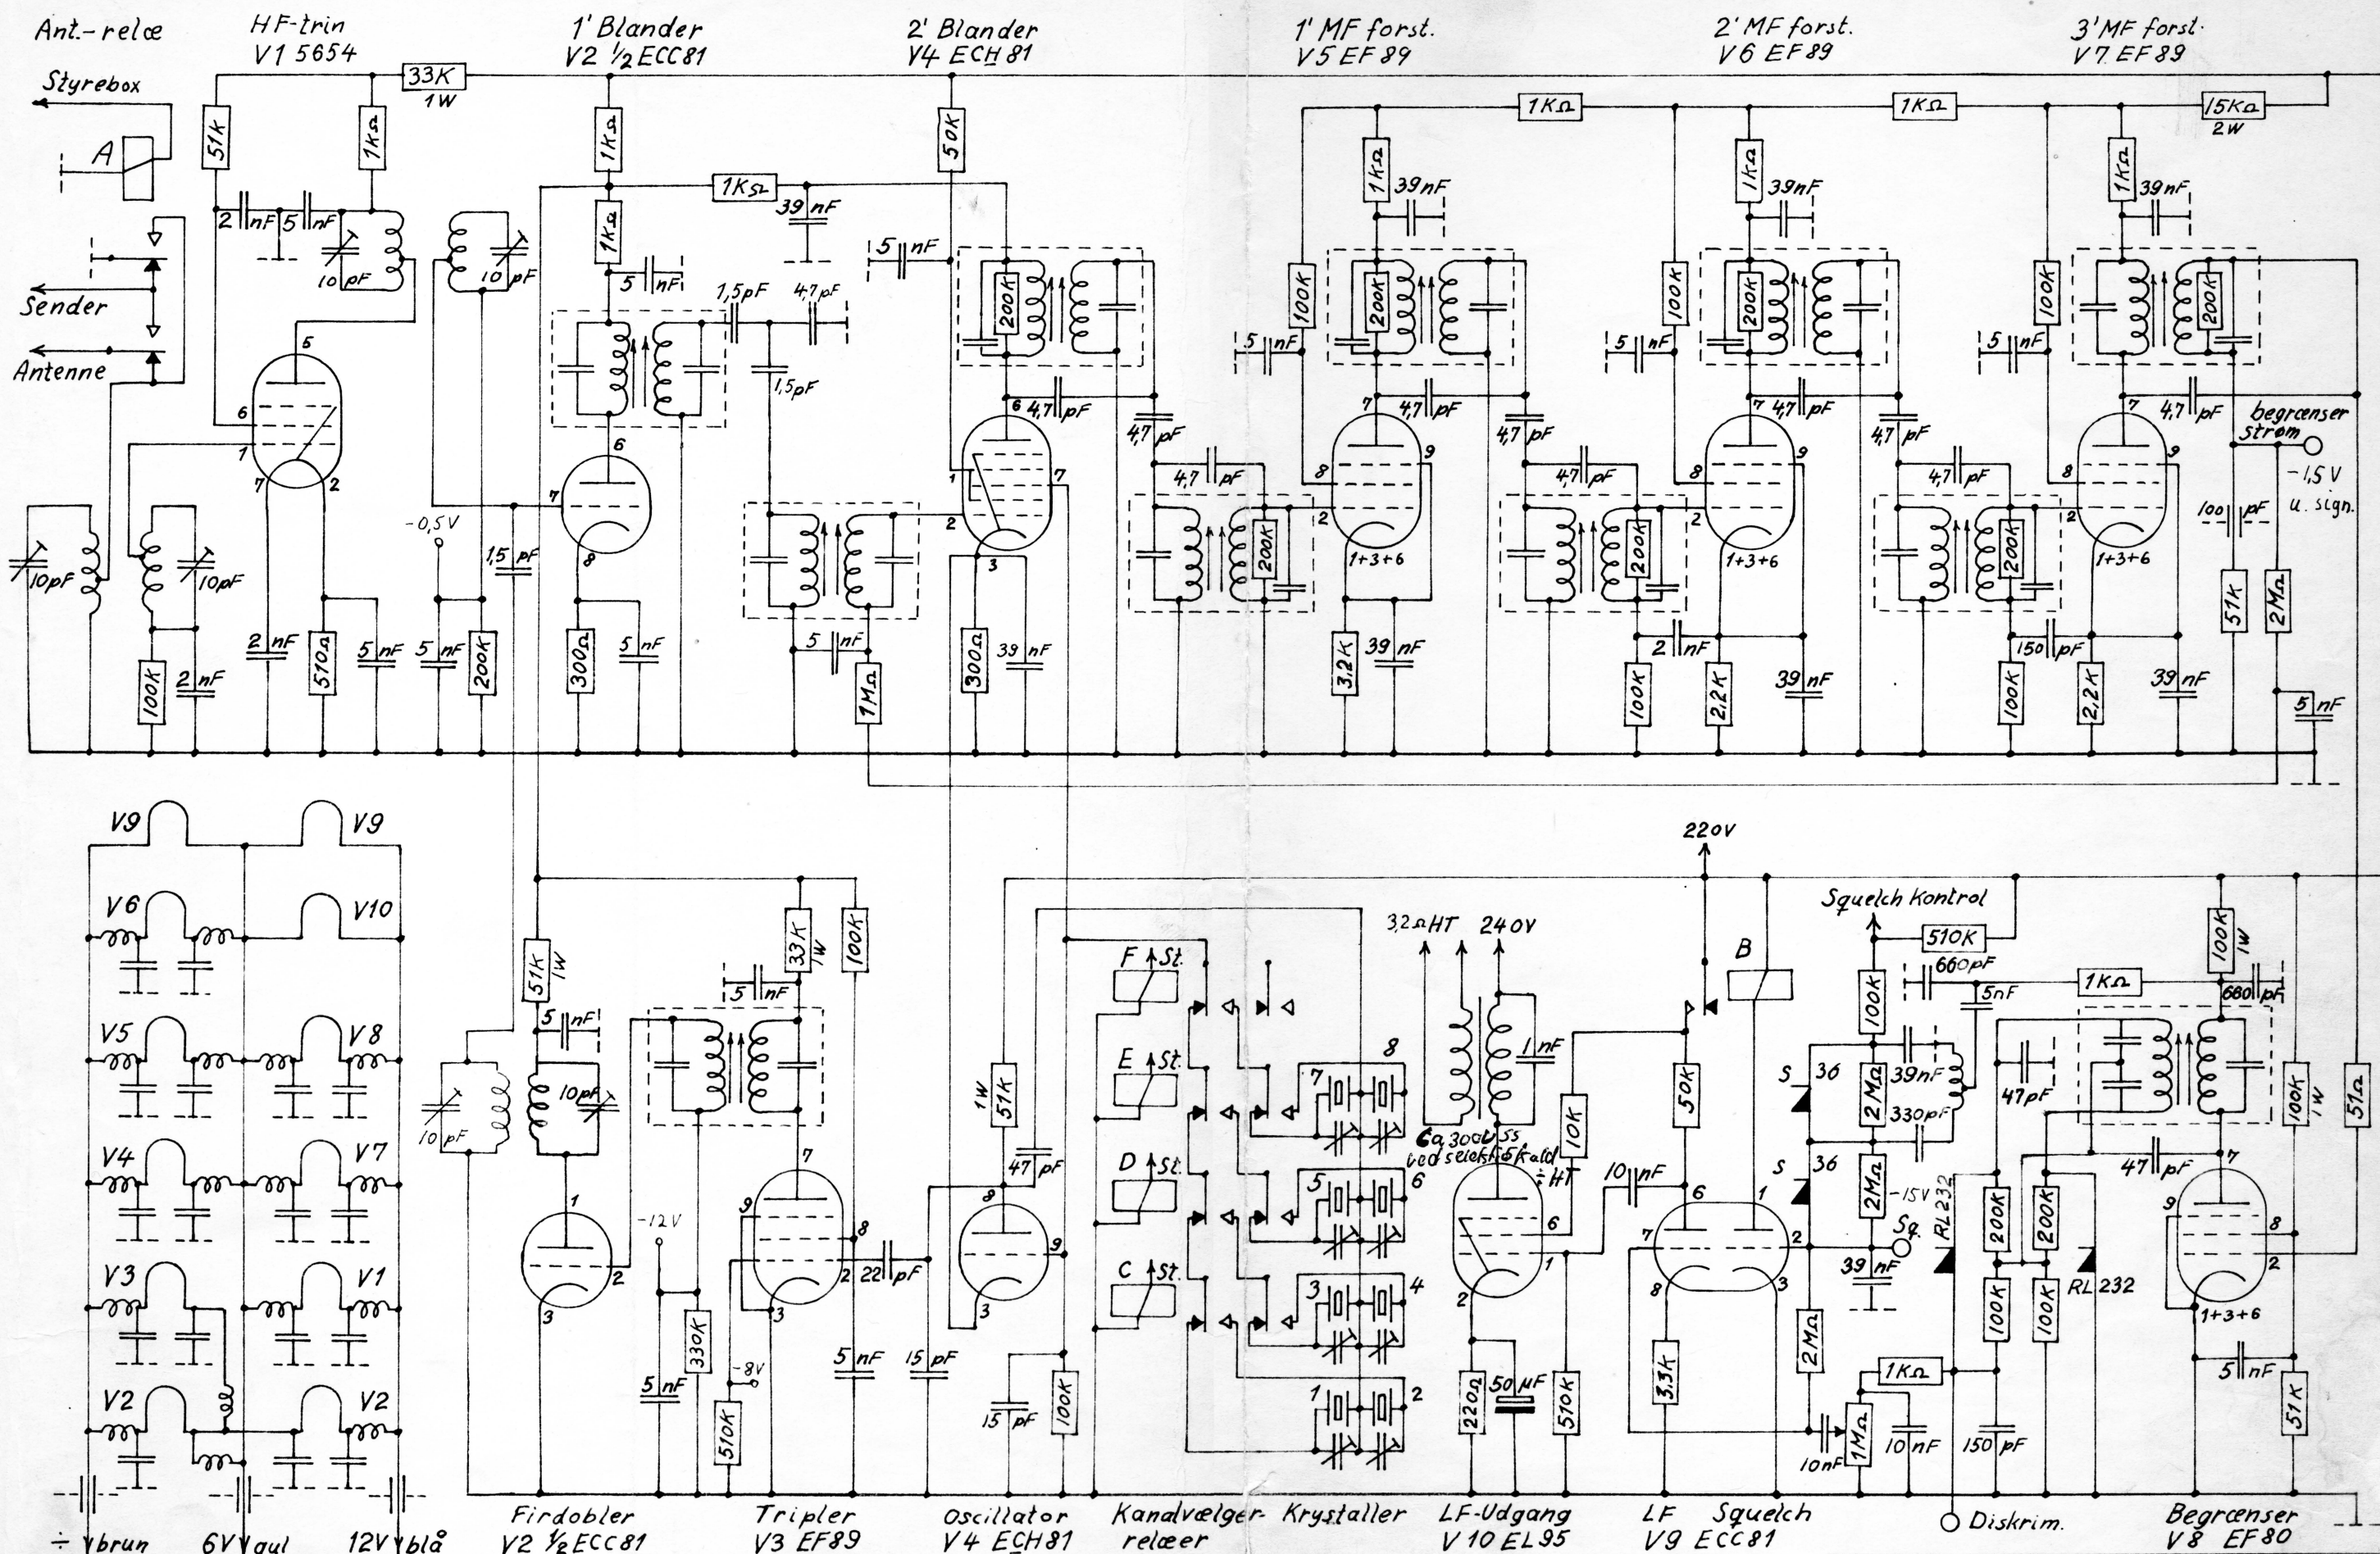


Afkoblinger 5nF
Drosselspoler 12 µHy




Ikke angivne modstande 0,5W

St. = Til styrebox

Radiotelefonservice	Tegn.	J. J. Larsen
Modtager Type A.P. 616	Godk.	J. J. Larsen
	Dato	27-12-61
	Tg. Nr.	61021/3

2 mfo.

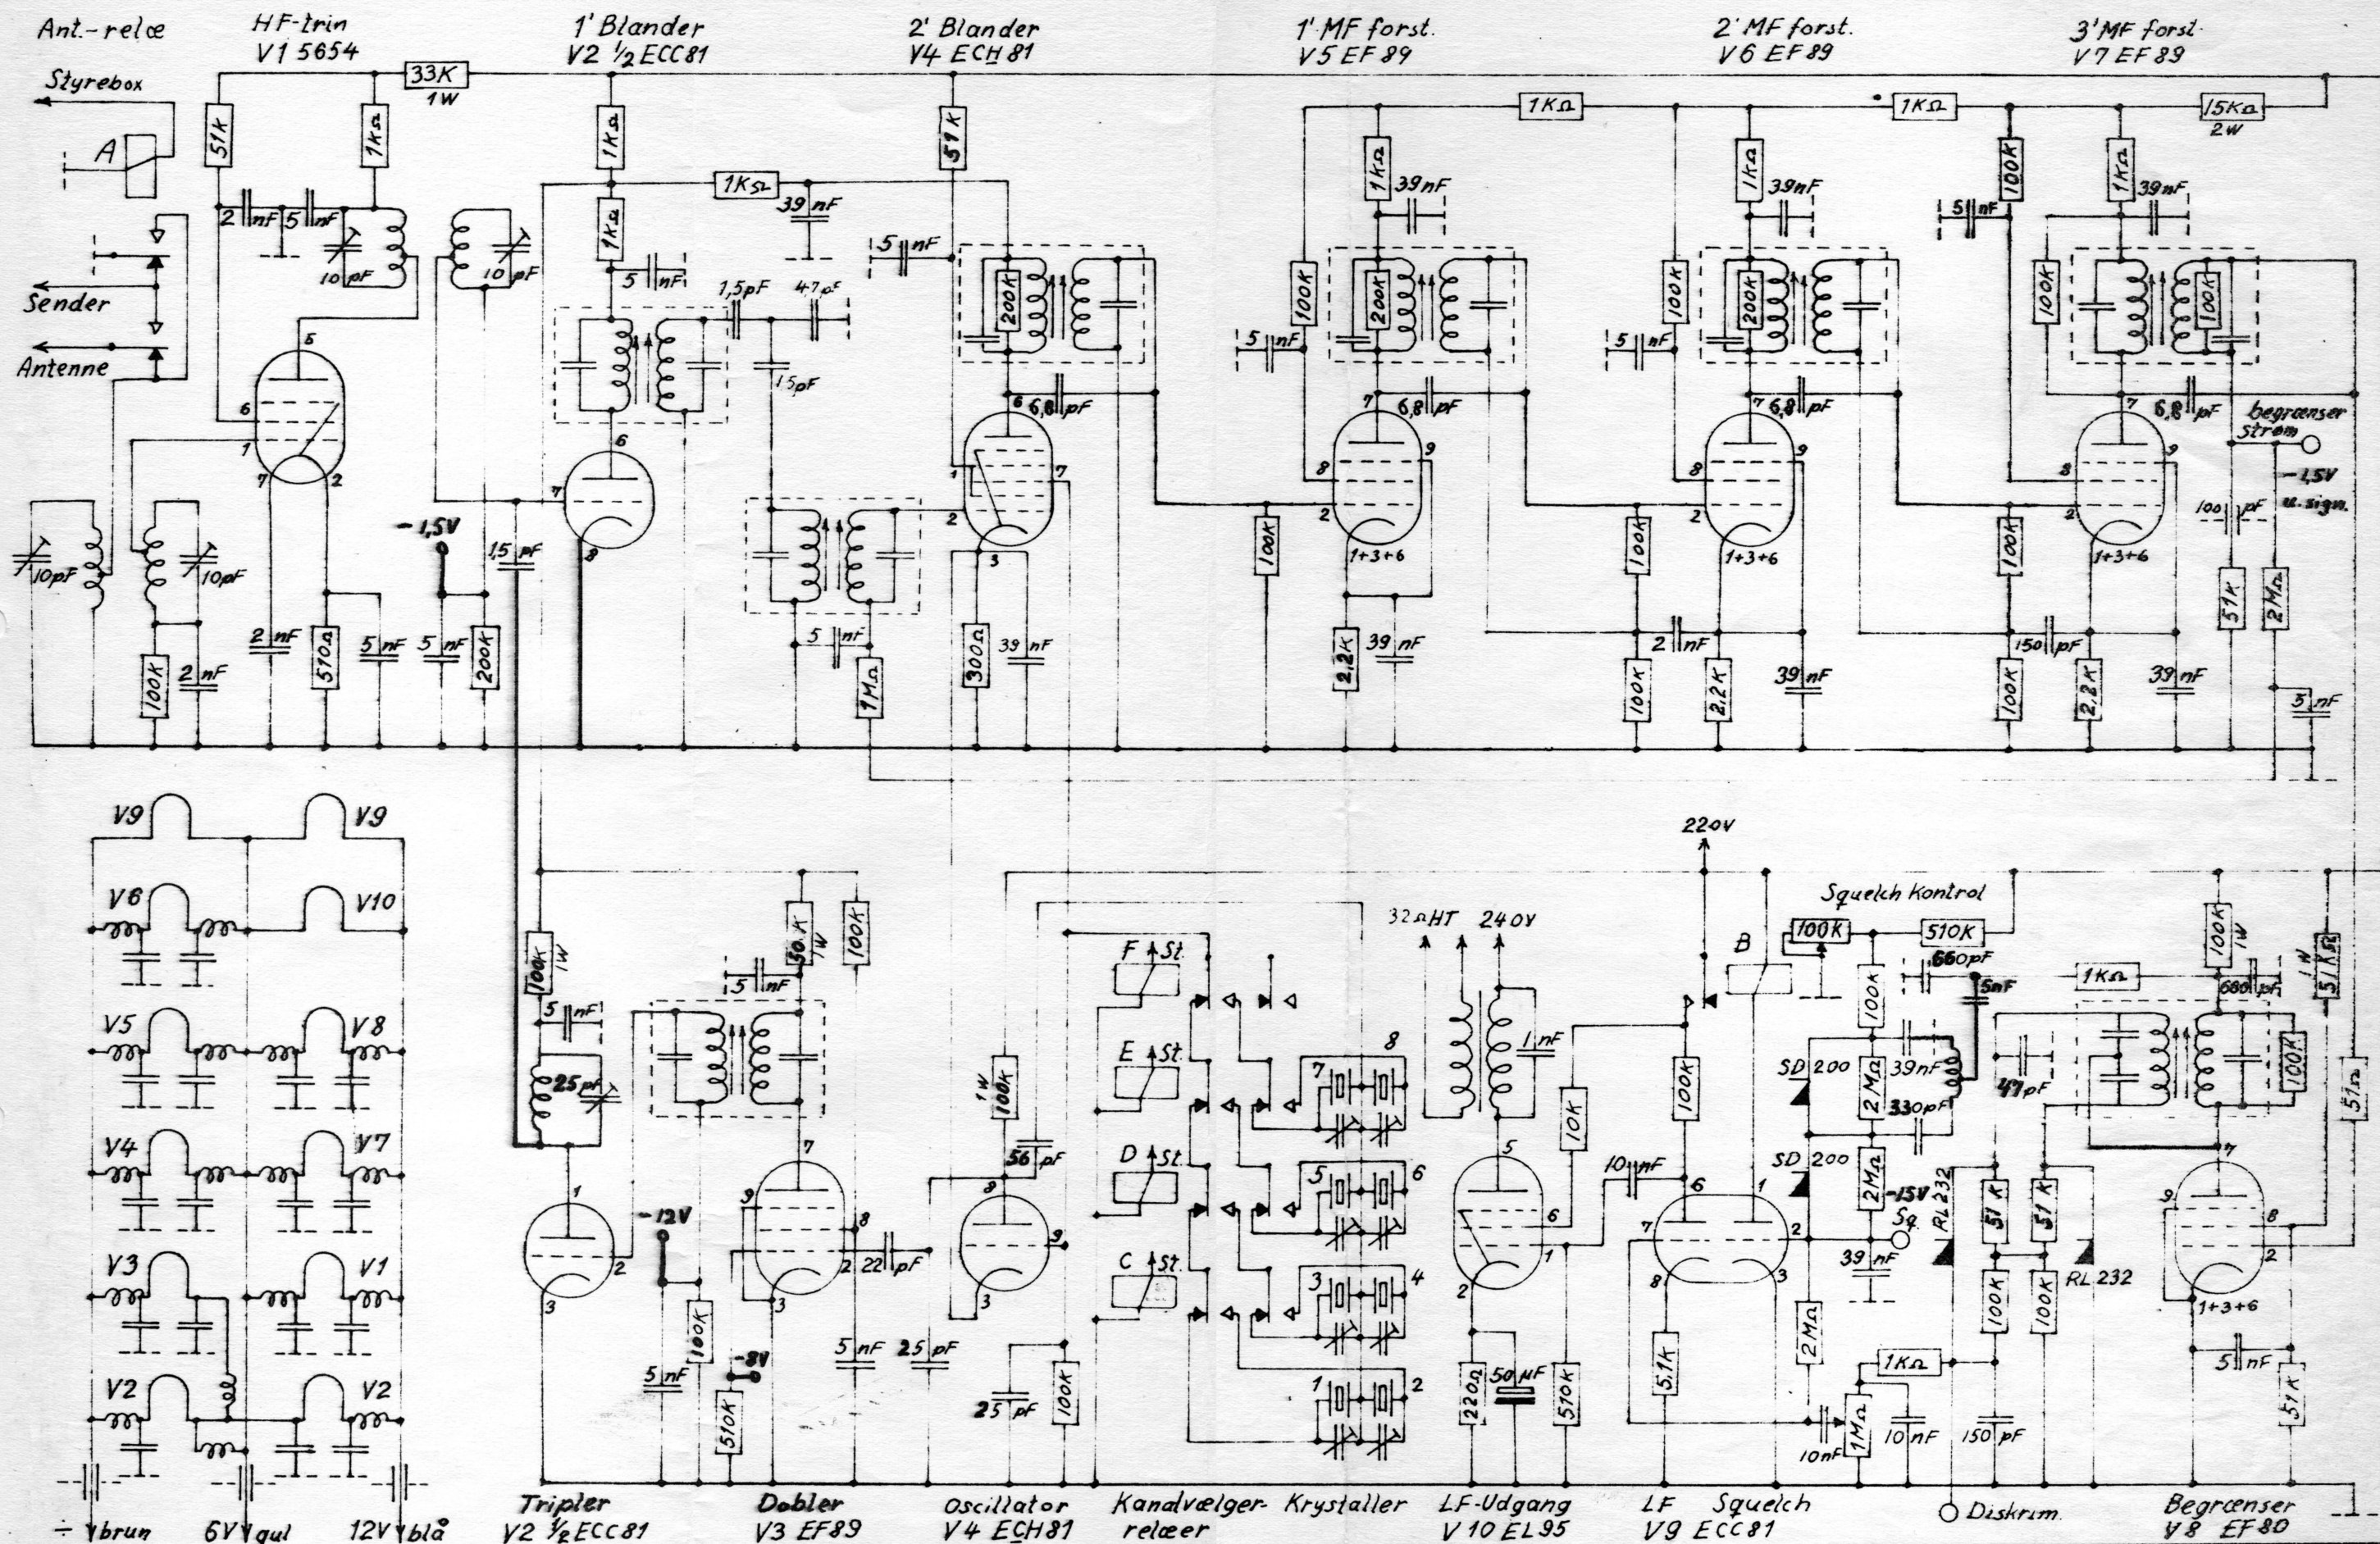

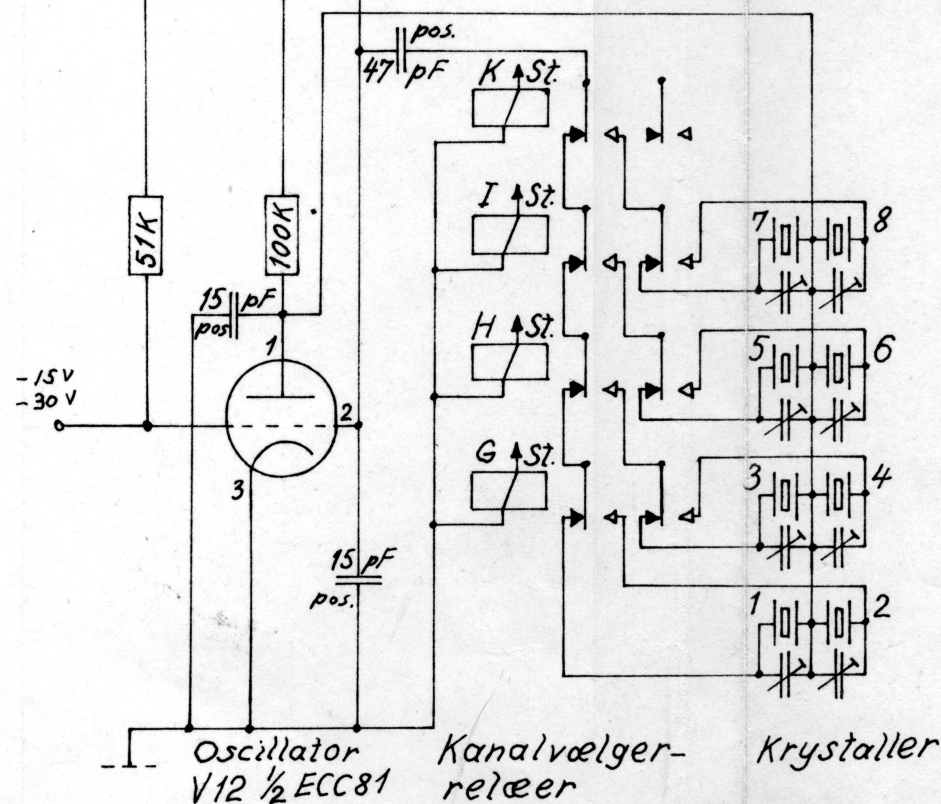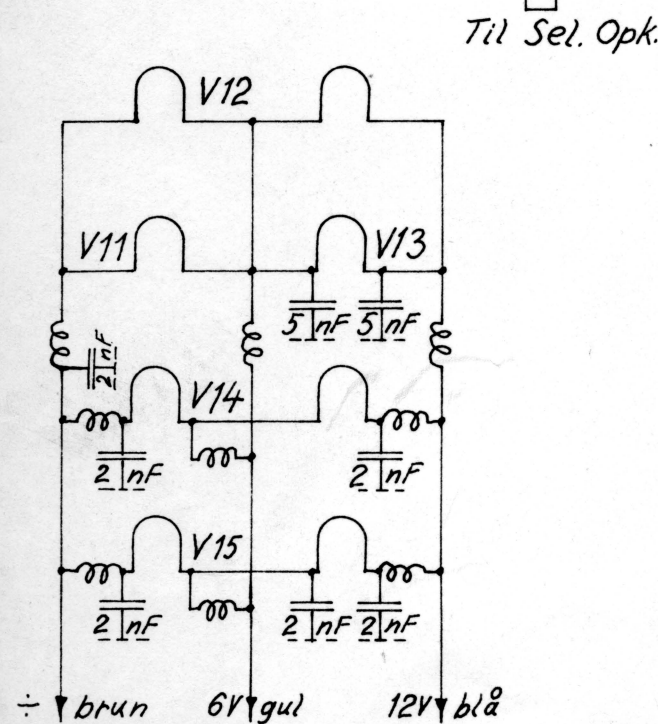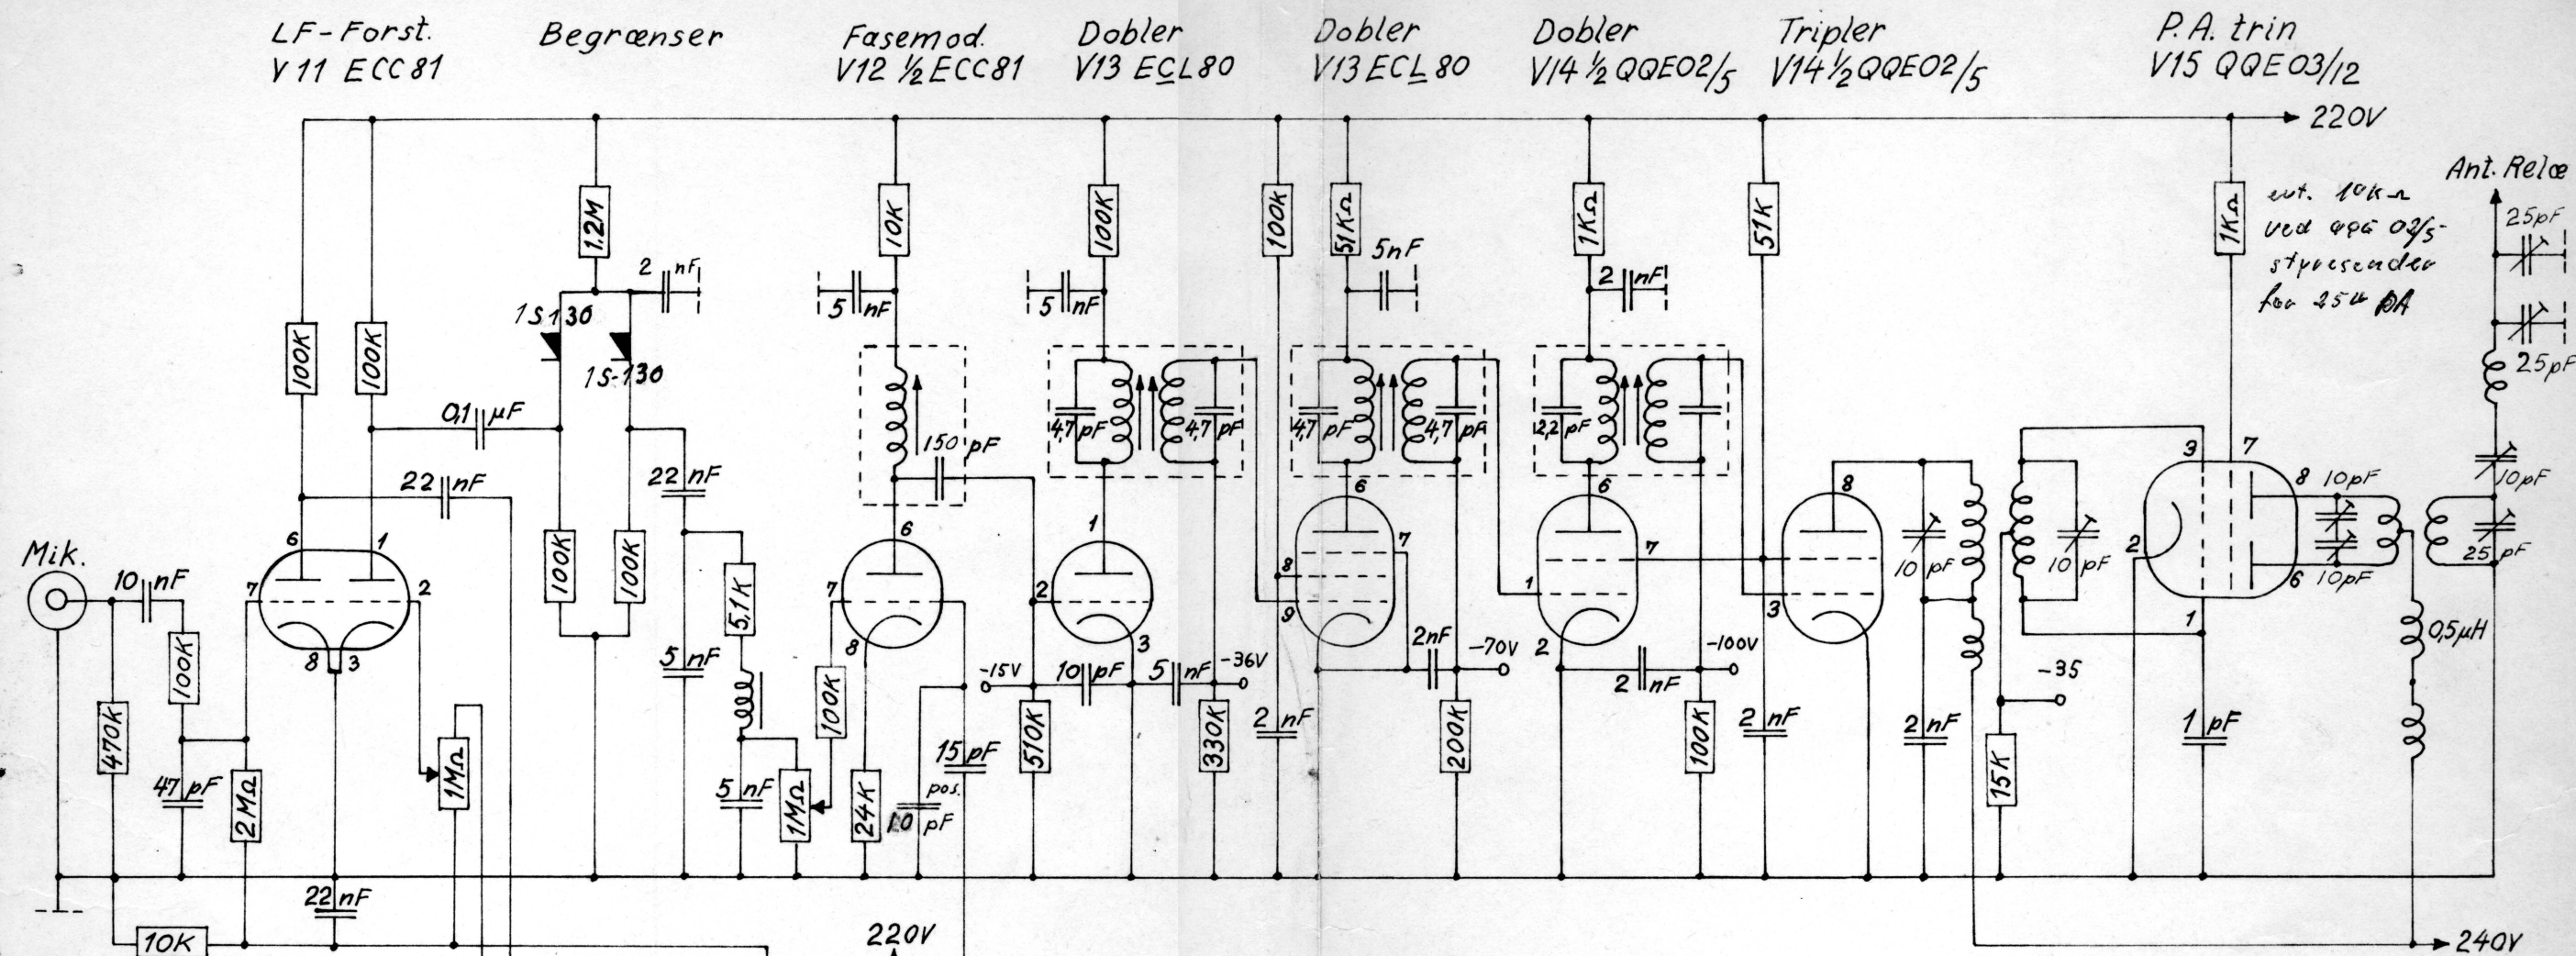



Ikke angivne drosselspoler 12 µH


Ikke angivne modstande 0,5W

St. = Til Styrebox.

2 mtr.


1		62014/3	A.P.616
Stk.	Genstand	Mrk. Nr.	Tegn.Nr. Materiel Model Nr. Lager Nr.
	Dato	Rettelse	Dato Rettelse
	15-15	1964 begrænserdiode ændret.	
Radiotelefonservice Hjørnagervej 20 · Hvidovre E 78 65 11		Målforshold	Tegn. 25-11 Kont. 176 Normpr.
Sender Type A.P.616		(Erstatning for:)	
		(Erstattet af:)	

Dato	Rettelse	Dato	Rettelse
Radiotelefonservice Hjørnegårvej 20 - Hvidovre Tlf. 78 65 11		Målforhold 	Tegn. 25-11 D.O. Kont.  Normpr.
Sender Type A.P. 616 med retransmission		(Erstatning for:) Tegn. nr. 63010/3 (Erstattet af:)	

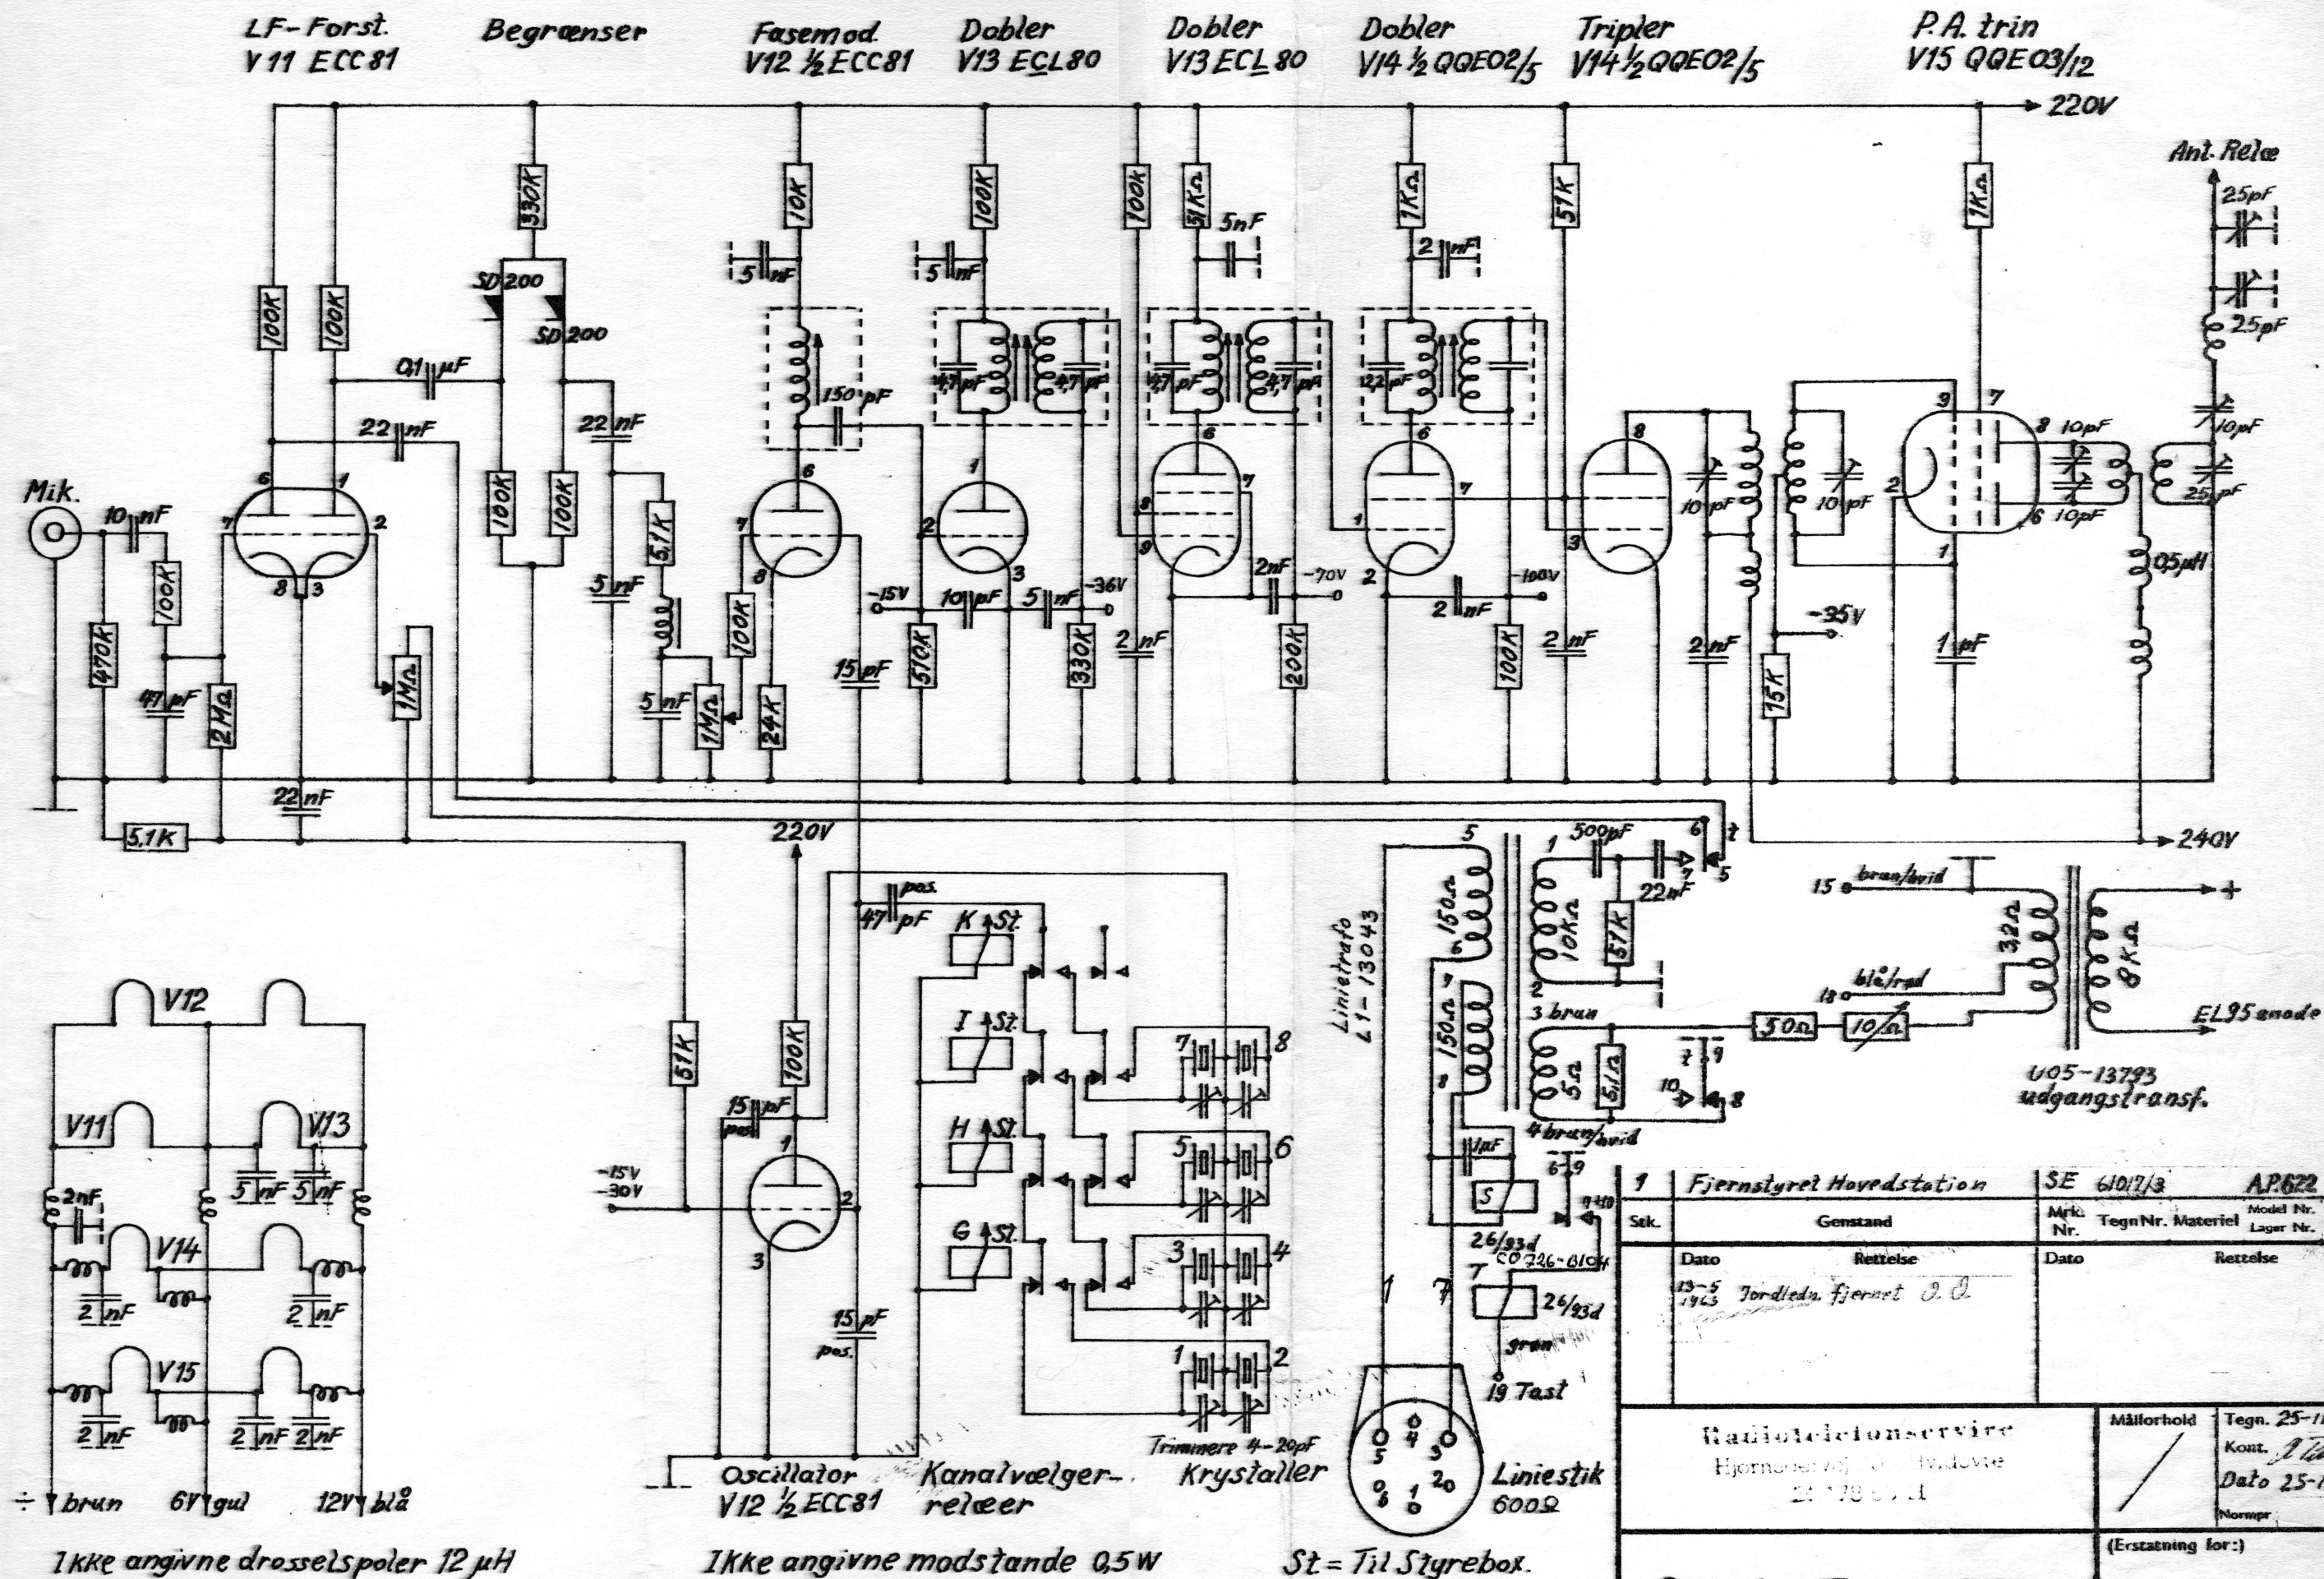


Fjernstyret Hovedstation		SE 61017/3	AP.622
Sek.	Genstand	Mrk. Nr.	Tegn. Nr. Materiel
			Model Nr. Vægt
			Lager Nr.
Dato	Rettelse	Dato	Rettelse
13-5 1943	Jordledn. fjernet J. J.		
Radiotelefonservice		Måltforhold	Tegn. 25-11 0.0
Hjørnervej 10 Hvide			Kont. J. J.
21 78 00 1			Dato 25-11-196
			Normpr.
		(Erstatning for:)	
		(Erstattet af:)	

Sender Type A.P. 622
med fjernstyring

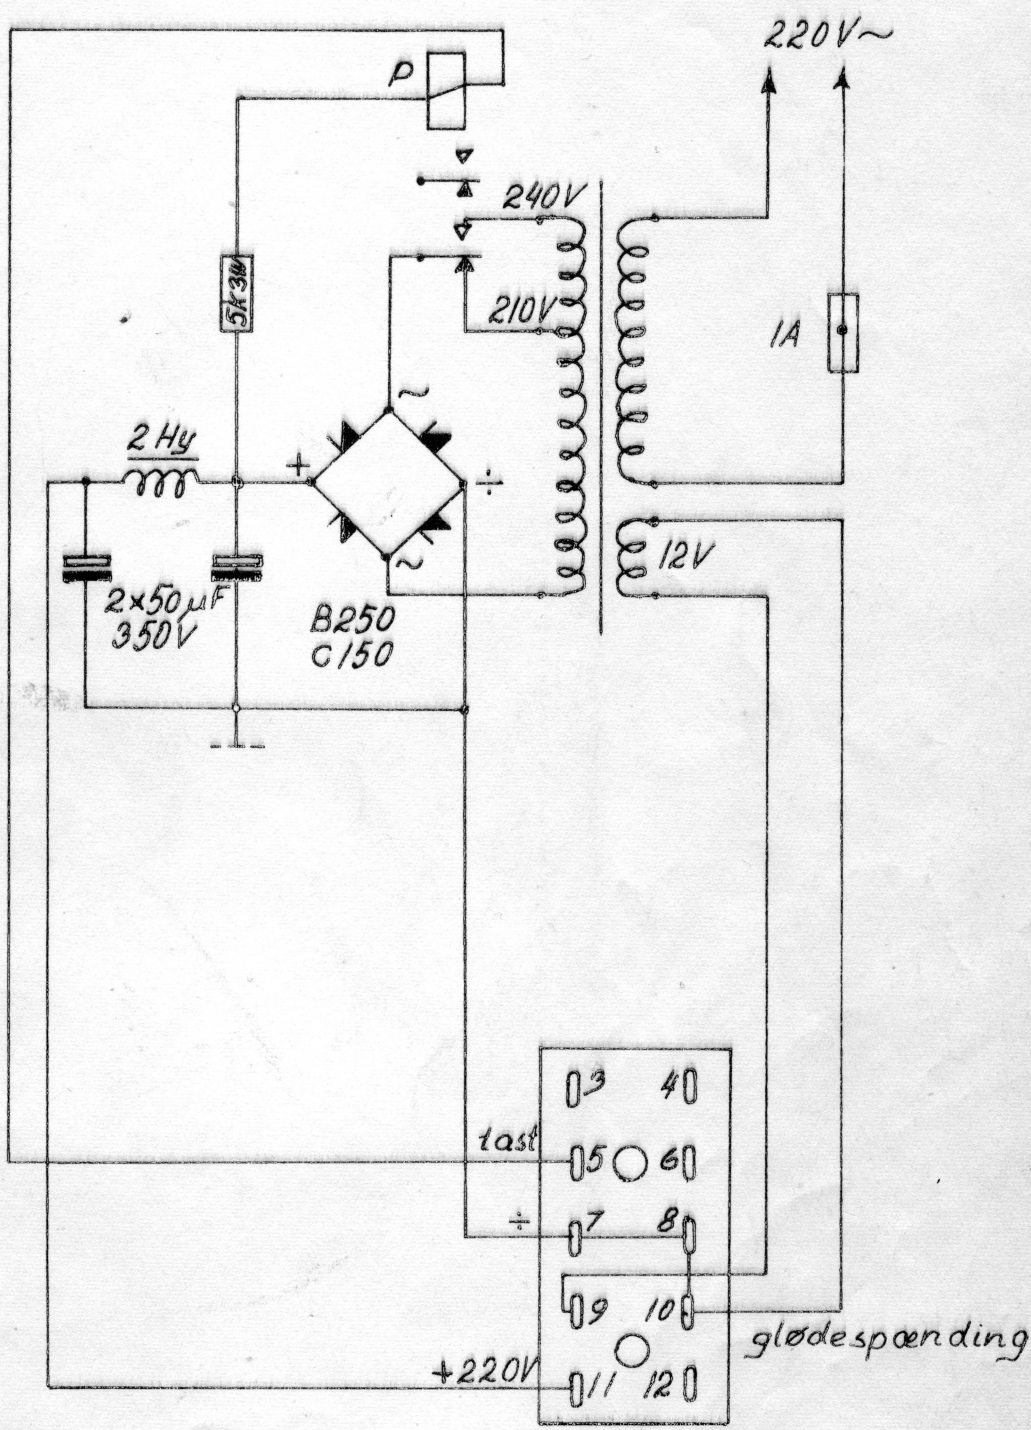

Alfa sokkel

	Materiale	Model nr. SV	Lager nr.	Nåleforhold	Tegn. 25-5 1962	K. Kjøer
					Kont. 25-5 1962	J. J.
	Genstand: Strømforsyning for 10W. hovedst.			Tg. nr. 62023/4		

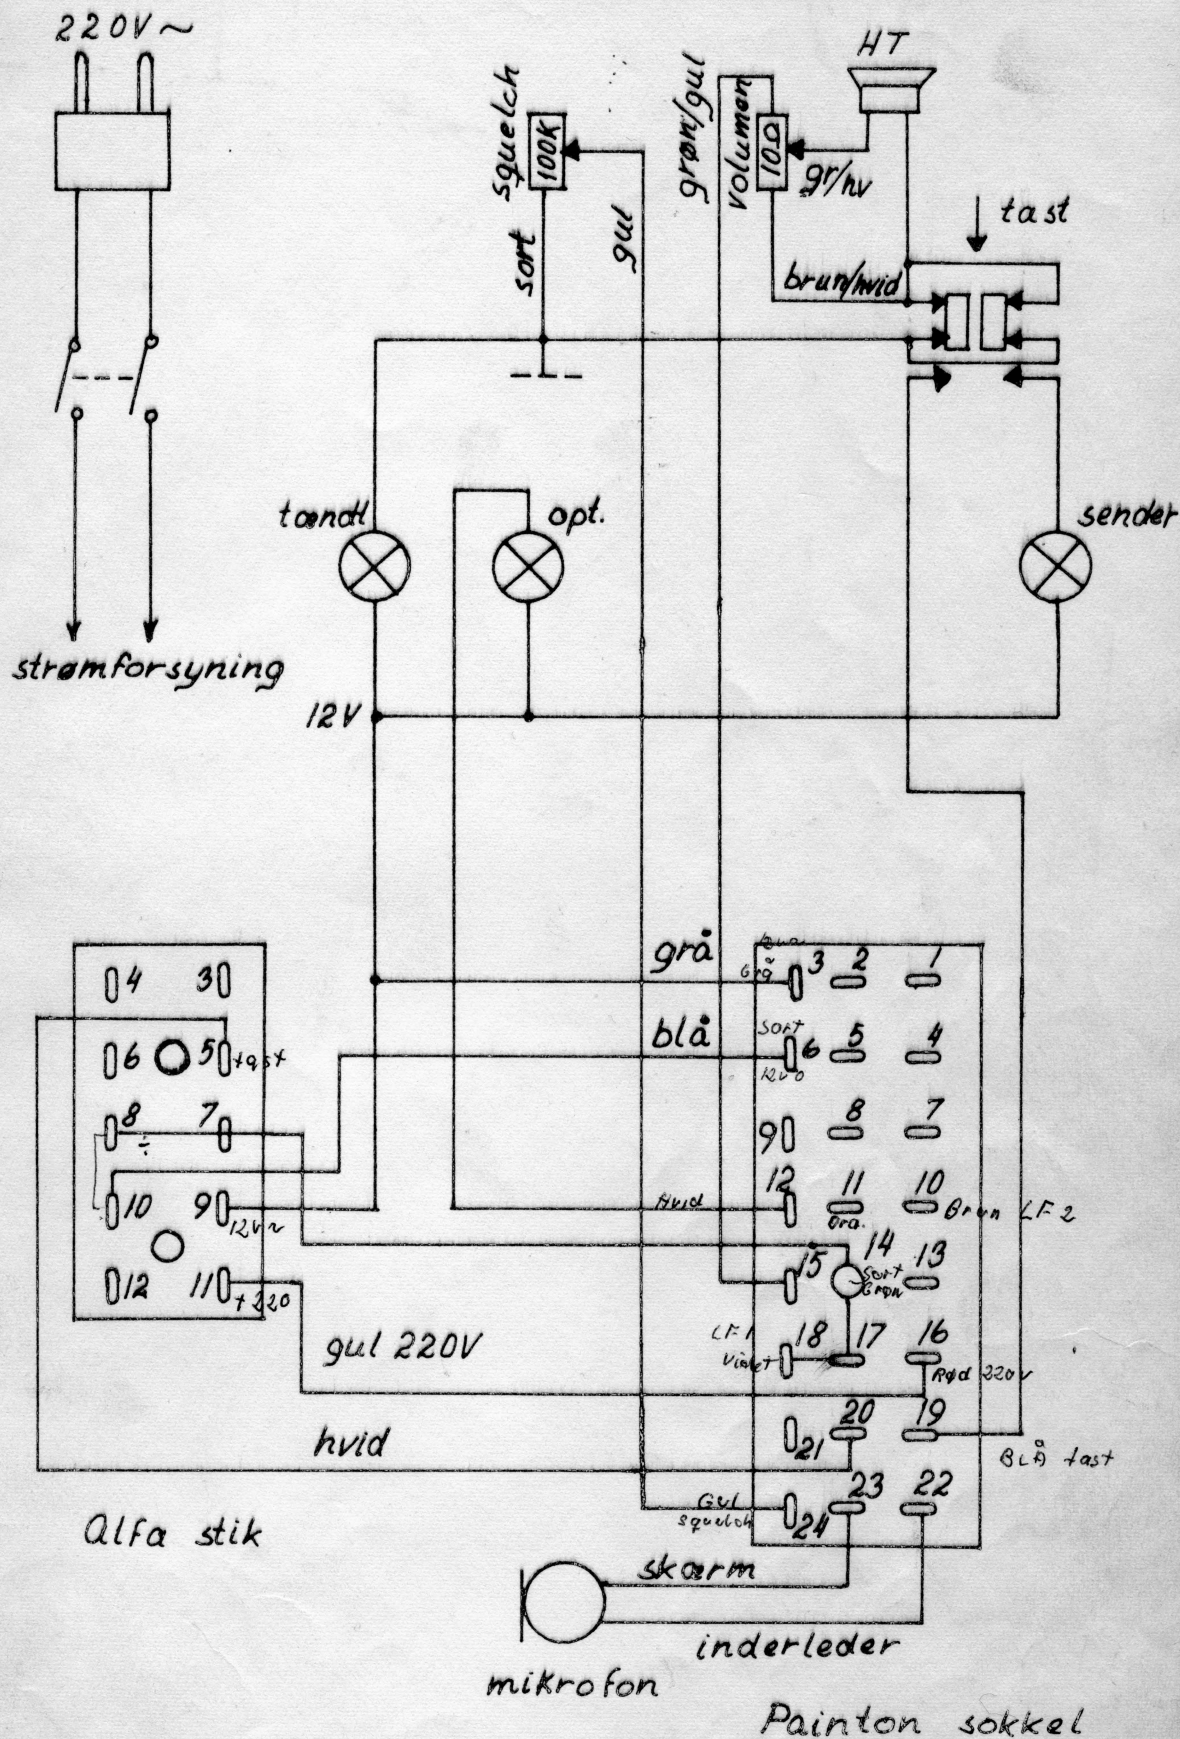

23-3-66

Støtforb fjernet

Materiale

Model nr.

Lager nr.

Måltørhold

Tegn. 24-5

1962


Konv. 24-5

1962

Genstand:


Installation til hovedstation

Tg. nr. 62022/4

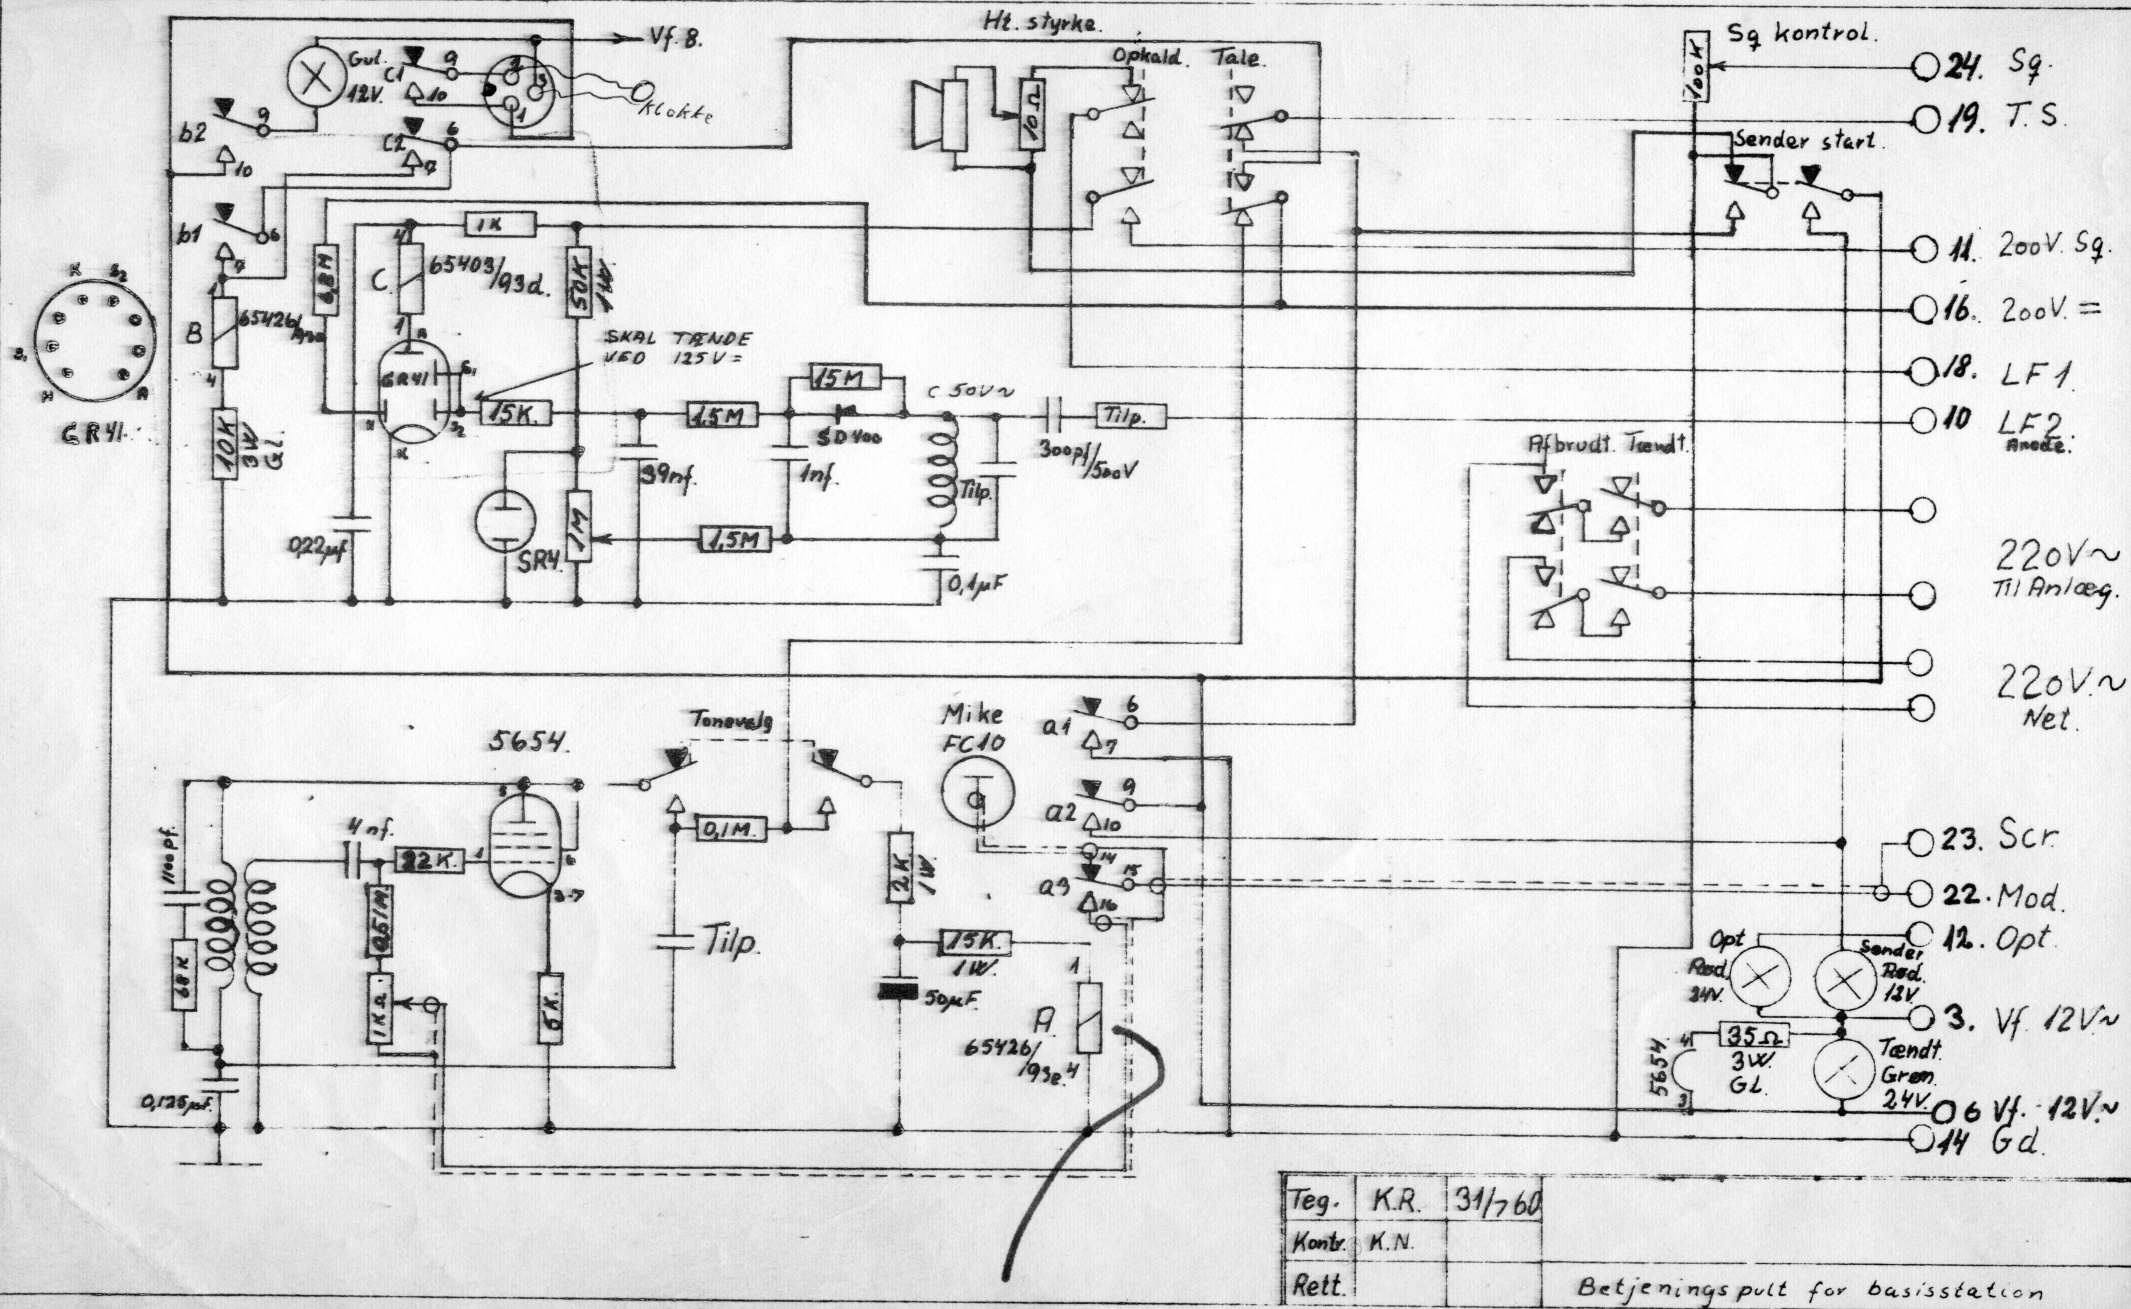

Tegn. nr. 600/2/4


Alle mål uden tolerance

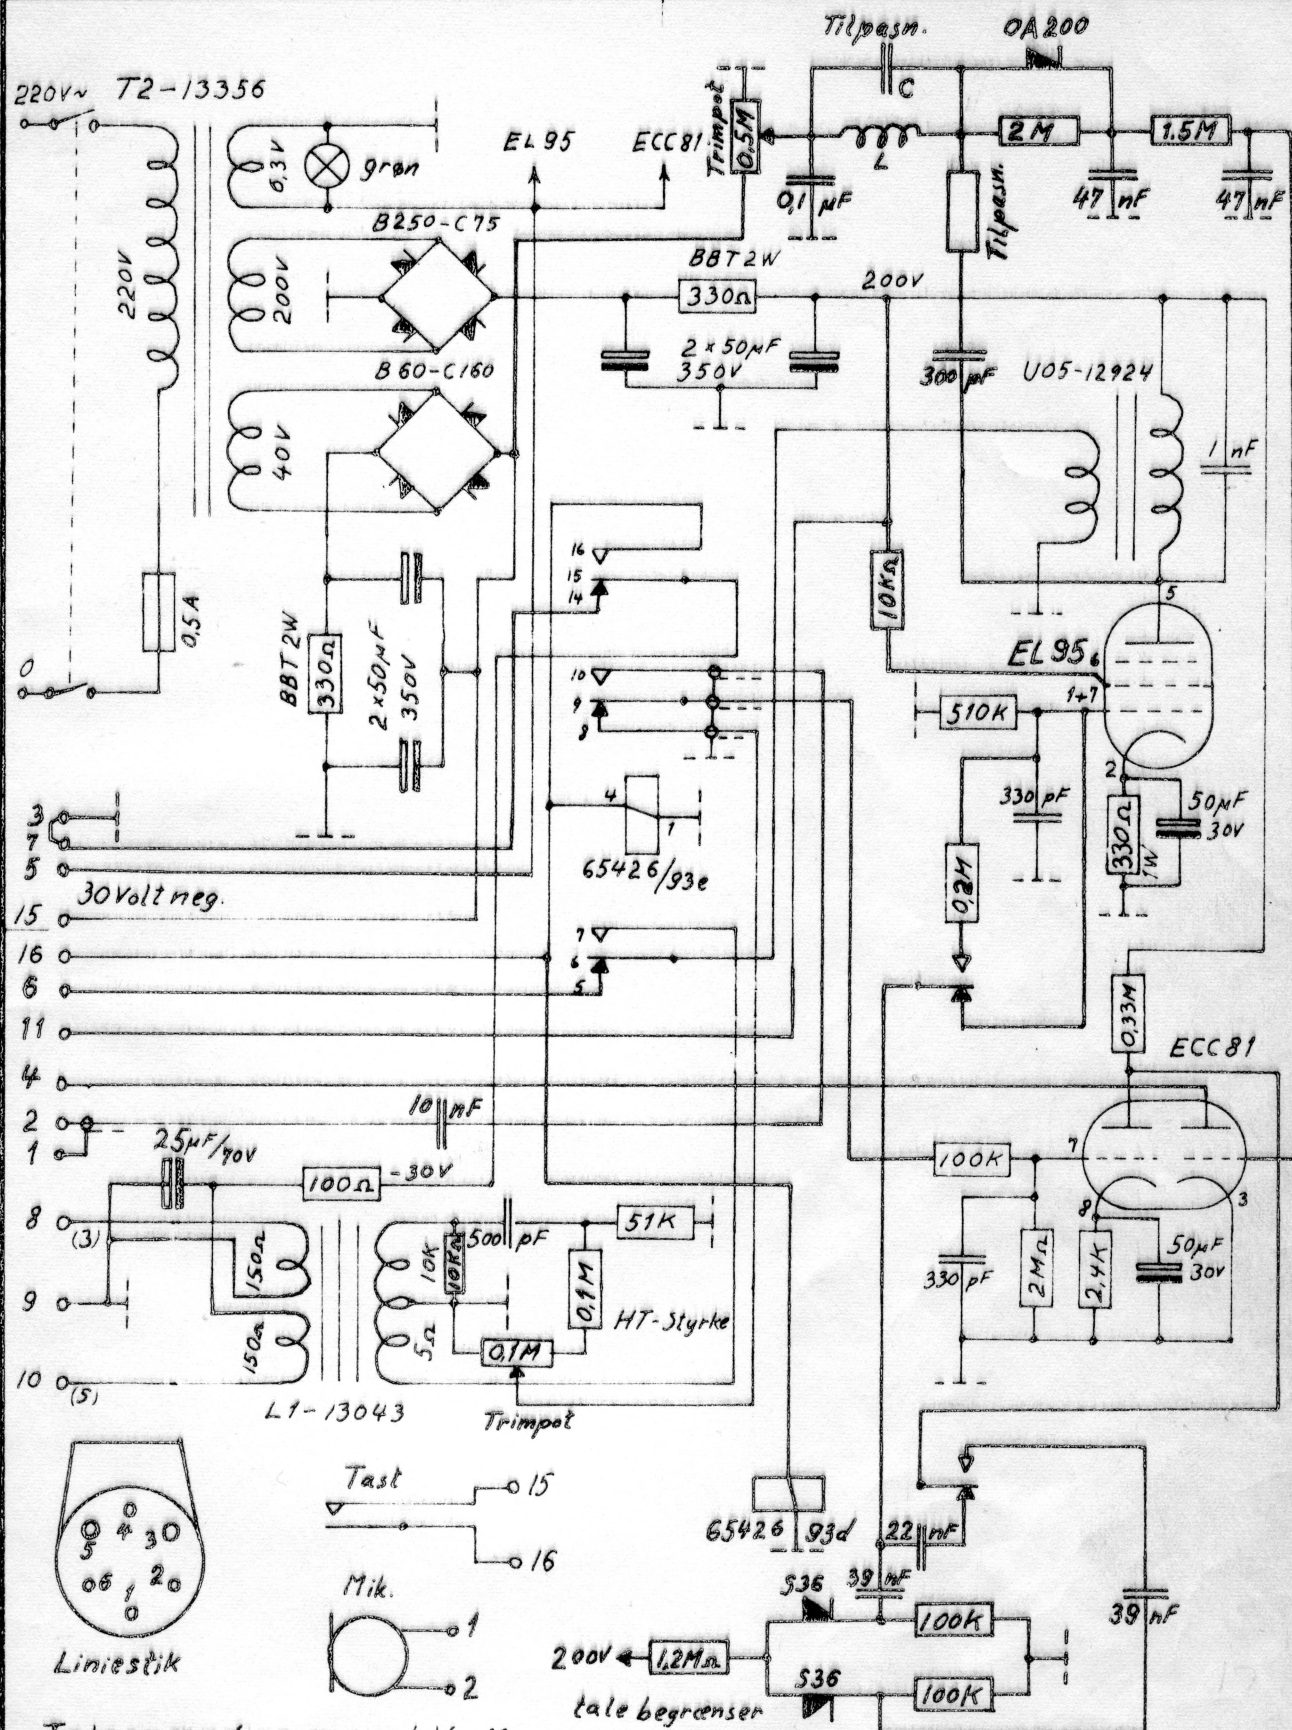

Talesponding max V_{eff} .

Jævnspænding max. 30V Plus til jord. Ikke angivne modstande 0,5W
max 0,3 A

Ledn. imp. 600Ω	Materiale	Model nr	Lager nr	Wårfornald	Tegn 17-1 1962
Cirkulære nr 12		A.P.620TB6			Kont.
AT.U.	Genstand			Tg nr 62013/4	
	Fjernstyringsbox m. sel. opkald				




Jcevnspcending max 30v Plus til jord

Ledn. imp. 600 n	Materiale	Model nr.	Lager nr.	Målförhåll.	Tegn.	17-1 1962	<i>C. Olsen</i>
Cirkulære nr 12		A.P620TB6		<i>/</i>	Kont.		<i>7/21</i>
Gjenstand				Tg. nr.			
Fjernstyringsbox for privatledning				62012/4			

Firma:

Anvender i forbindelse med Type
A. P. 565 som styresender og Hoved-
station i frekvensområdet 146-174 MHz.

Alle mål uden tolerance + mm

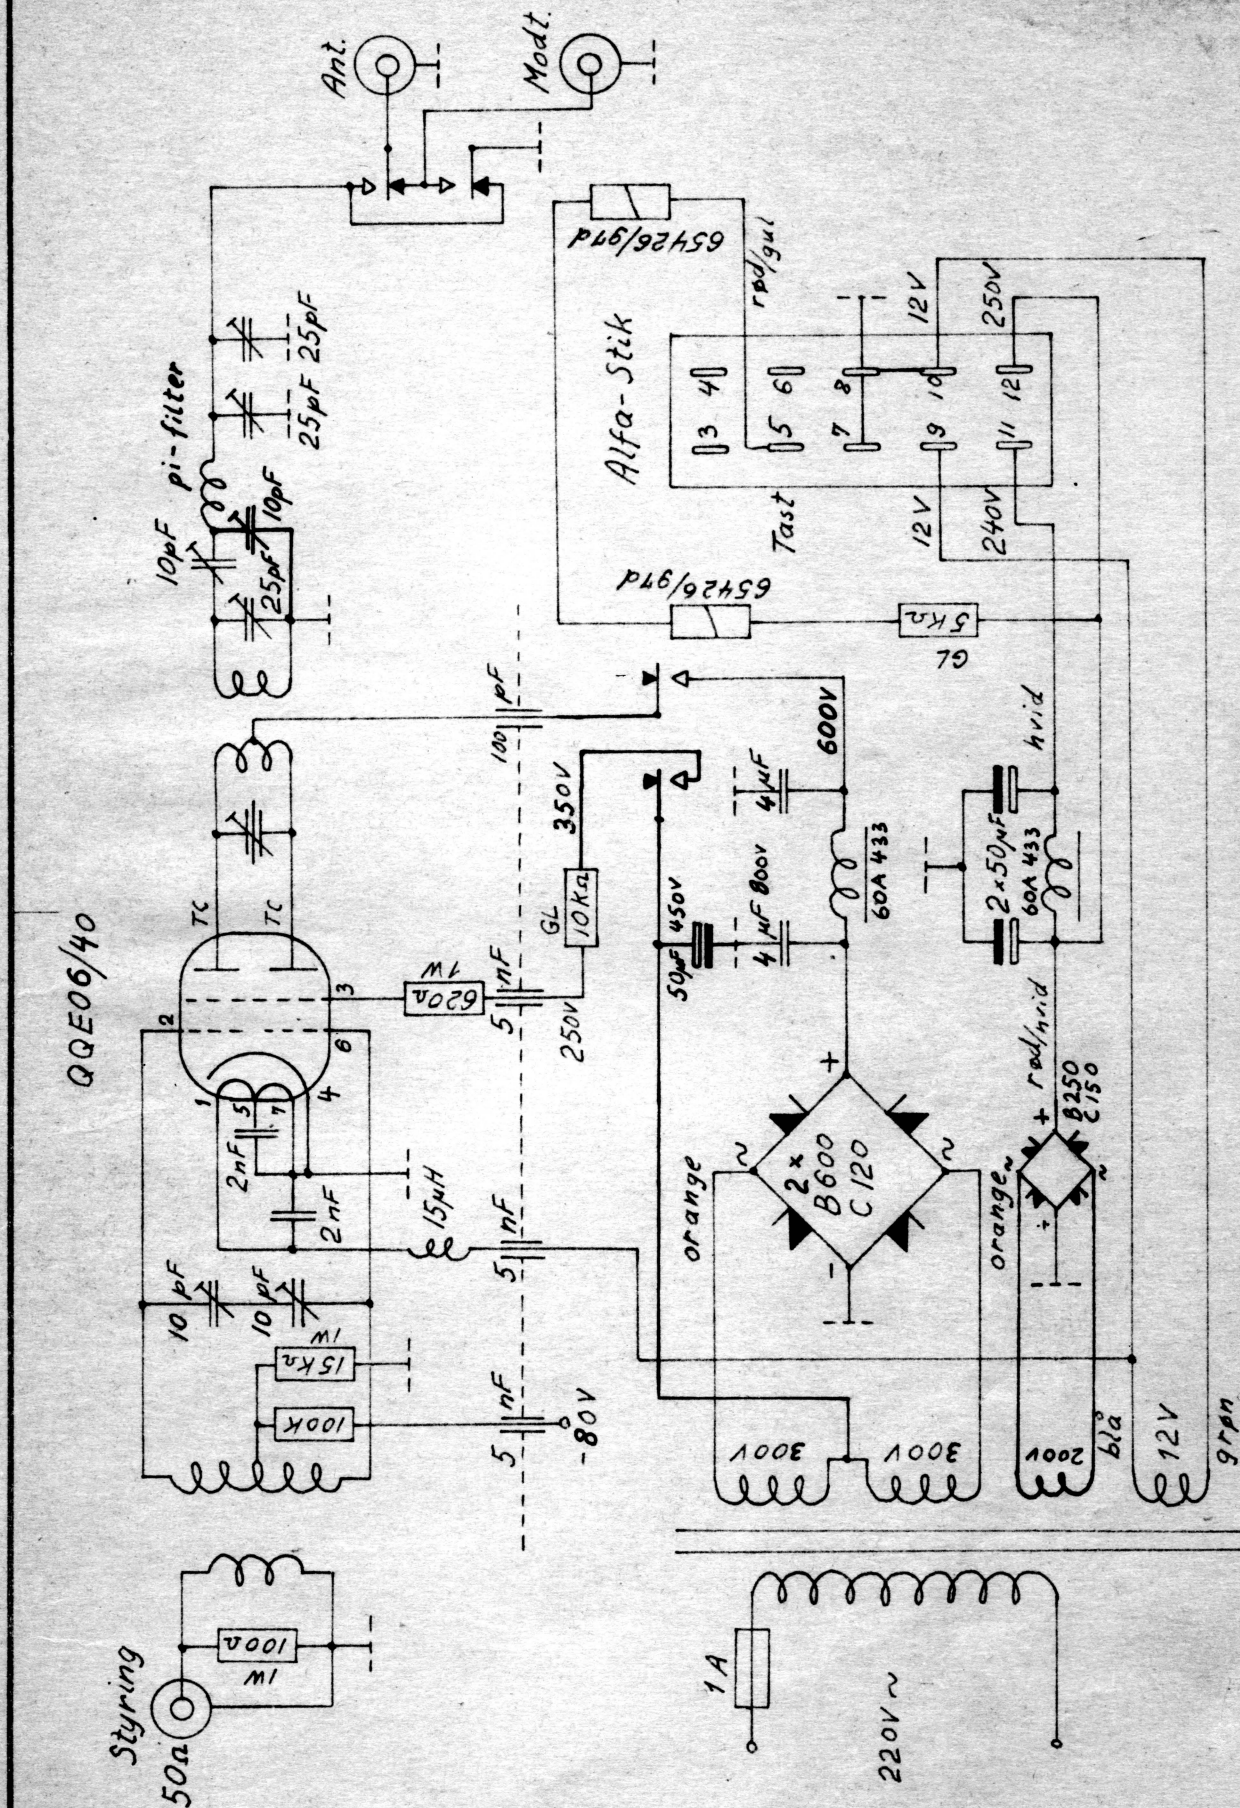


Materiale	Model nr.	Lager nr.	Målförhåll	Tegn.	9-2 1962	O. Jan
			/	Kont.		O.Ph
Genstand:			Tg. nr.			
50 Watt P.A.-Trin Type A.P.581			63061/4			

Firma:
Radiotelefonservice
Hjørnagervej 20 - Hvidovre
E: *78 65 11

Anvender i forbindelse med Type A.P. 615 som styresender og Hovedstation i frekvensområdet 68-87.5 MHz.

Alle mål uden tolerance	+ -	mm
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		

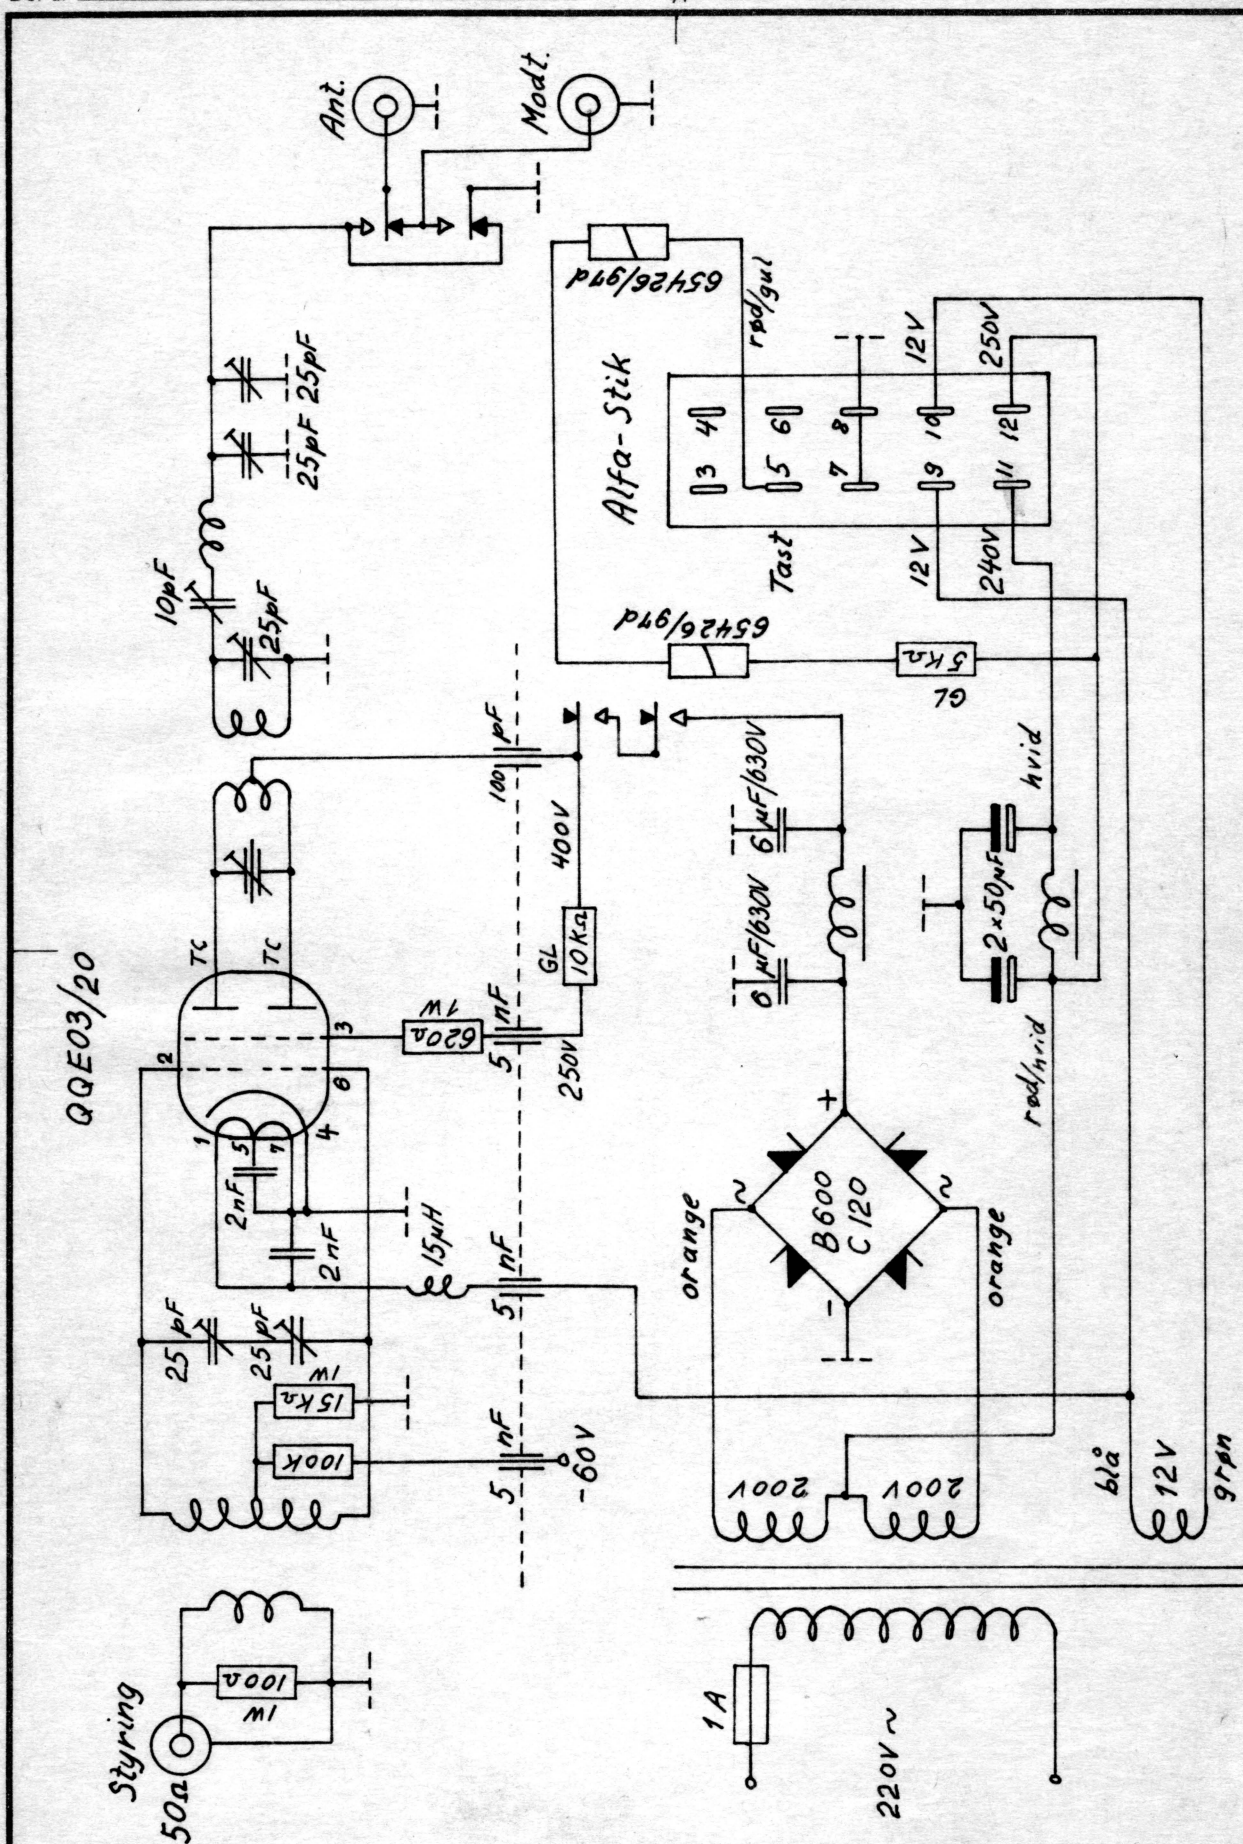


4 mtr.	Materiale	Model nr.	Lager nr.	Målforhold	Tegn.	9-2 1962	Q. Jensen
					Kont.		Q.P.H.
Genstand:				Tg. nr.			
25 Watt P.A.-Trin Type A.P. 617				62016/4			



Firma:

Ludvig Oldt Konservice
 Høvnegårvej 20 Hvidovre
 Tlf. 44733511

Anvender i forbindelse med Type
A. P. 616 som styresender og Hoved-
station i frekvensområdet 146-174 MHz.

Alle mål uden tolerance + mm

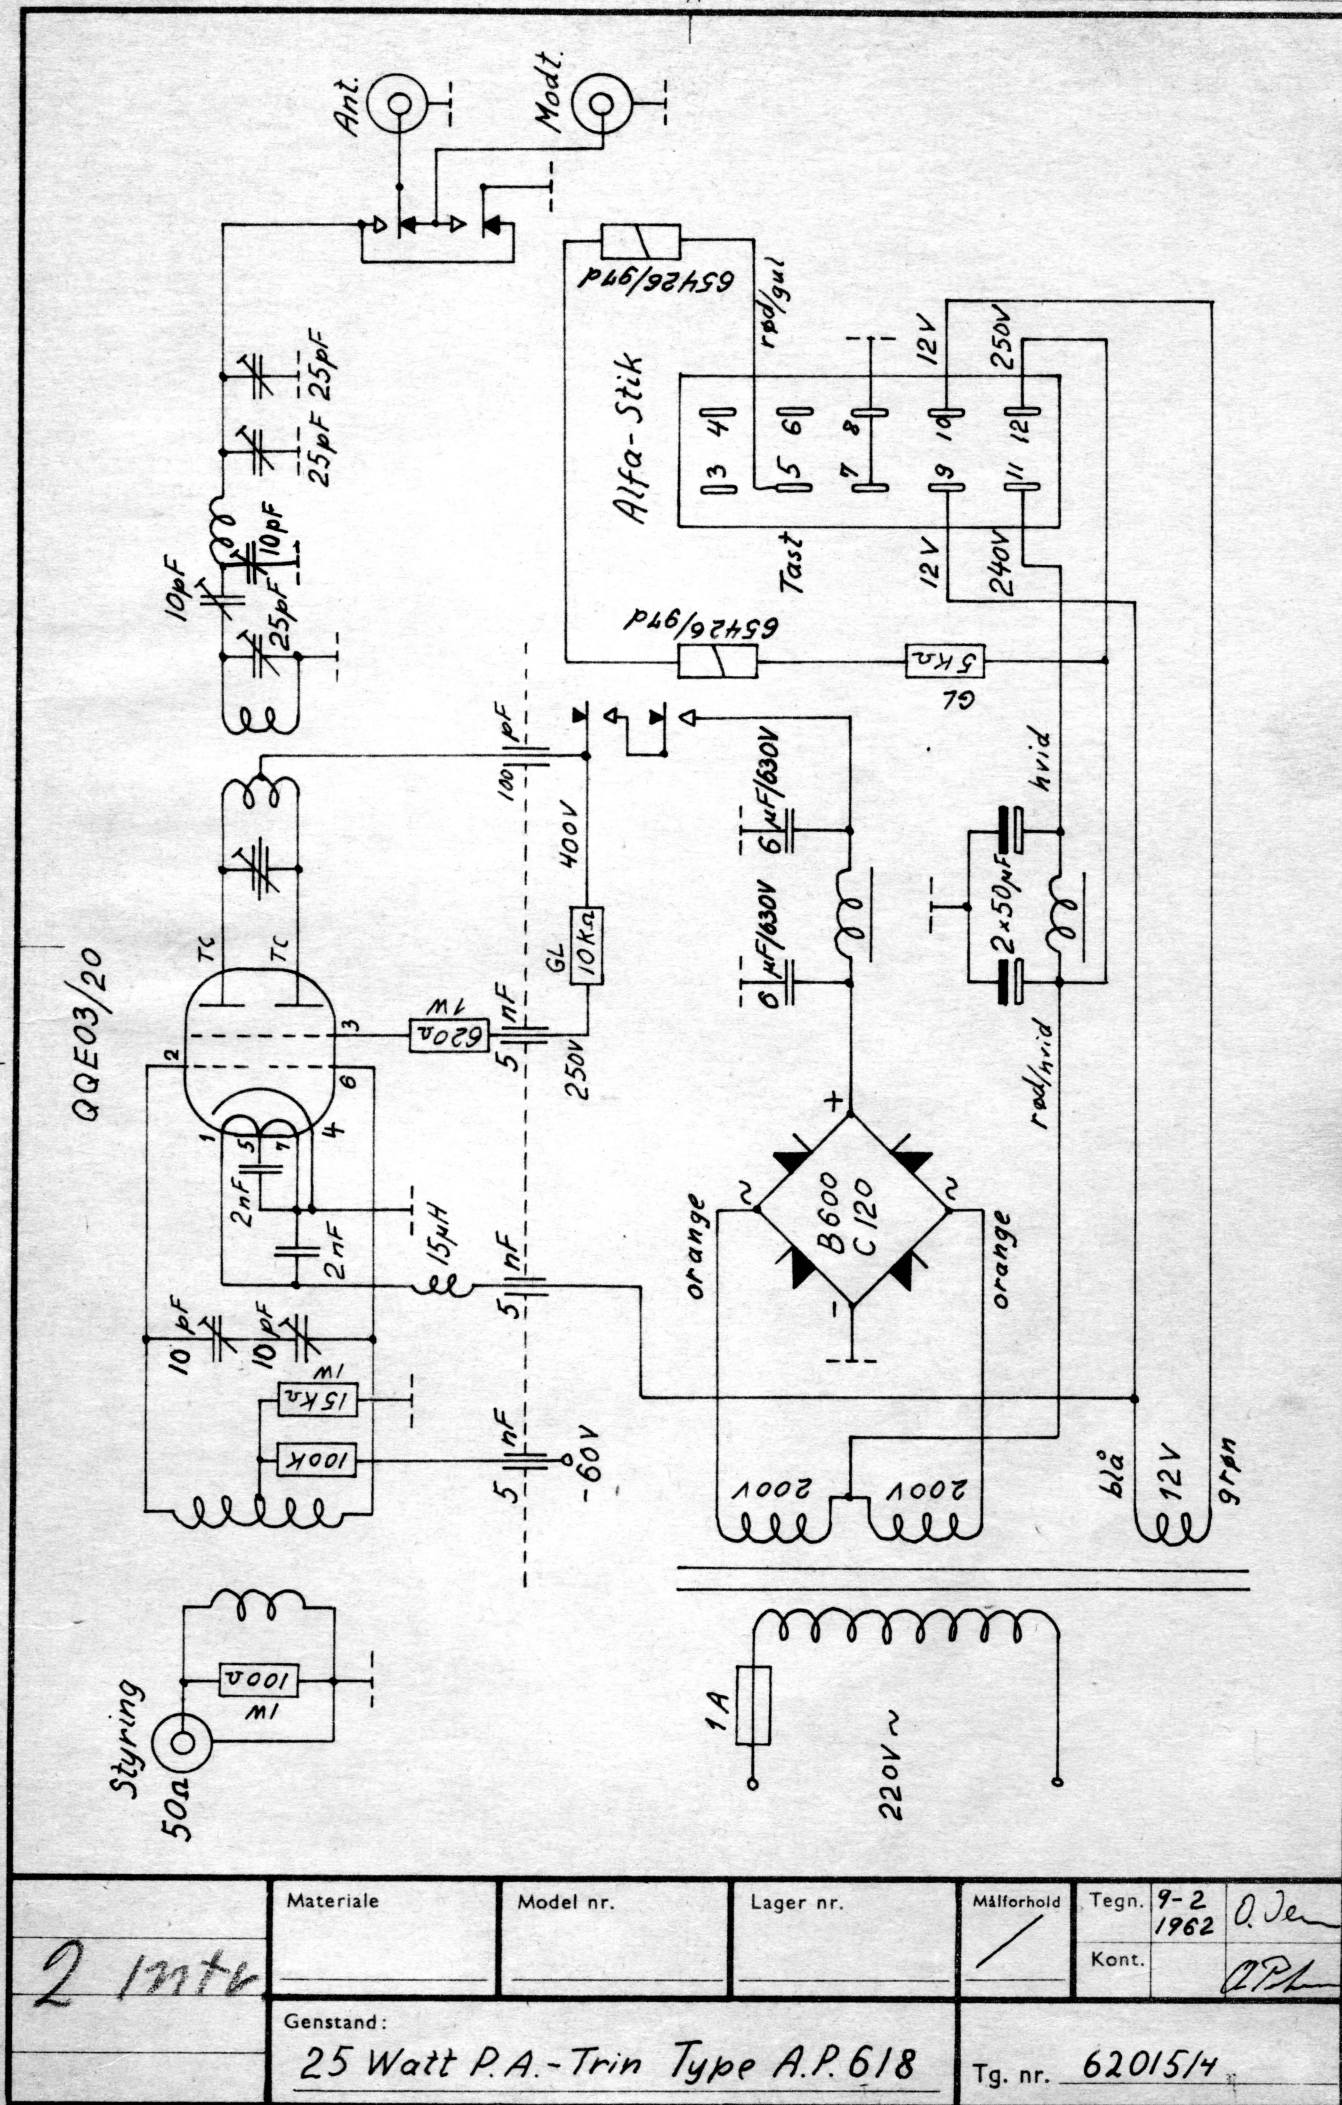




Painton sokkel
forbundet for 12V


punkt. forb. ved 1 kanal m. forvarmer.

Materiale	Model nr.	Lager nr.	Mållerhold	Tegn.	24-4 1962	<i>J. A.</i>
			<i>/</i>	Kont.		
Genstand: <i>Installation til mobilanlæg</i> <i>med 4 Kanaler ell. 1 kanal m. forvæk</i>			Tg. nr. <i>62020/4</i>			


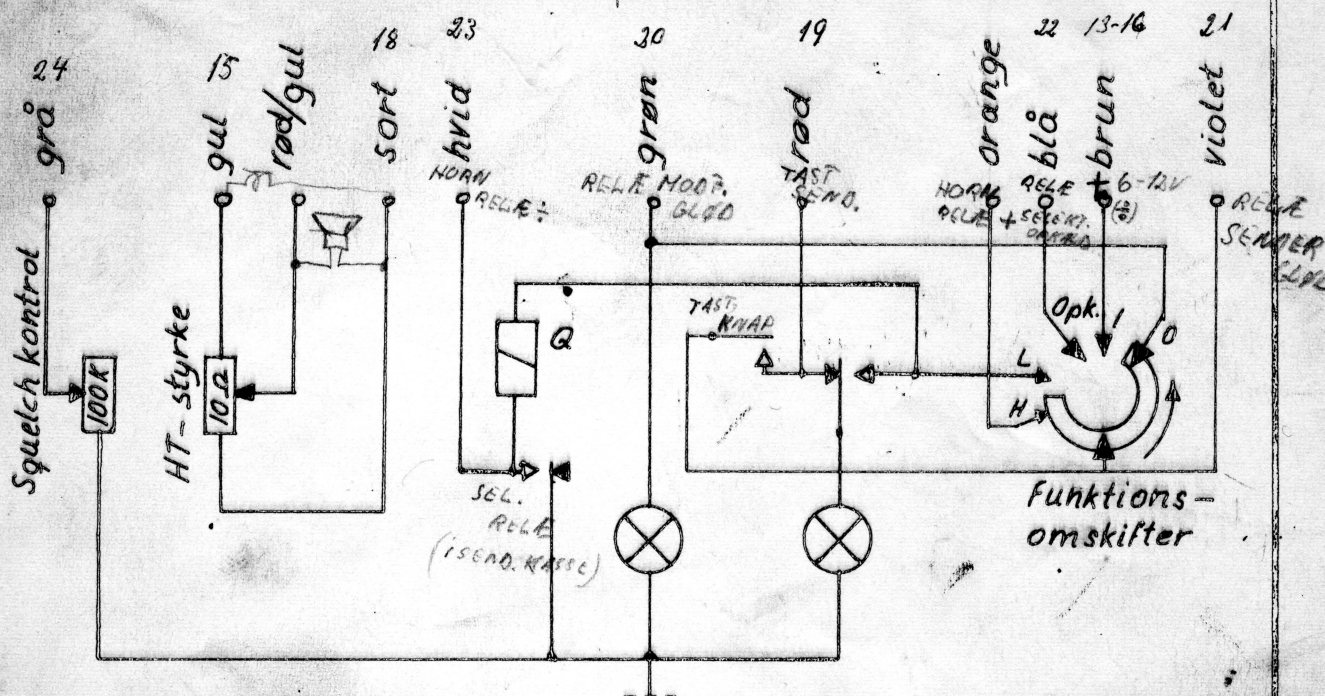


Ved plus til stel forbindes brun til 14 og 17


Ved minustil stel forbindes brun til 13 og 16

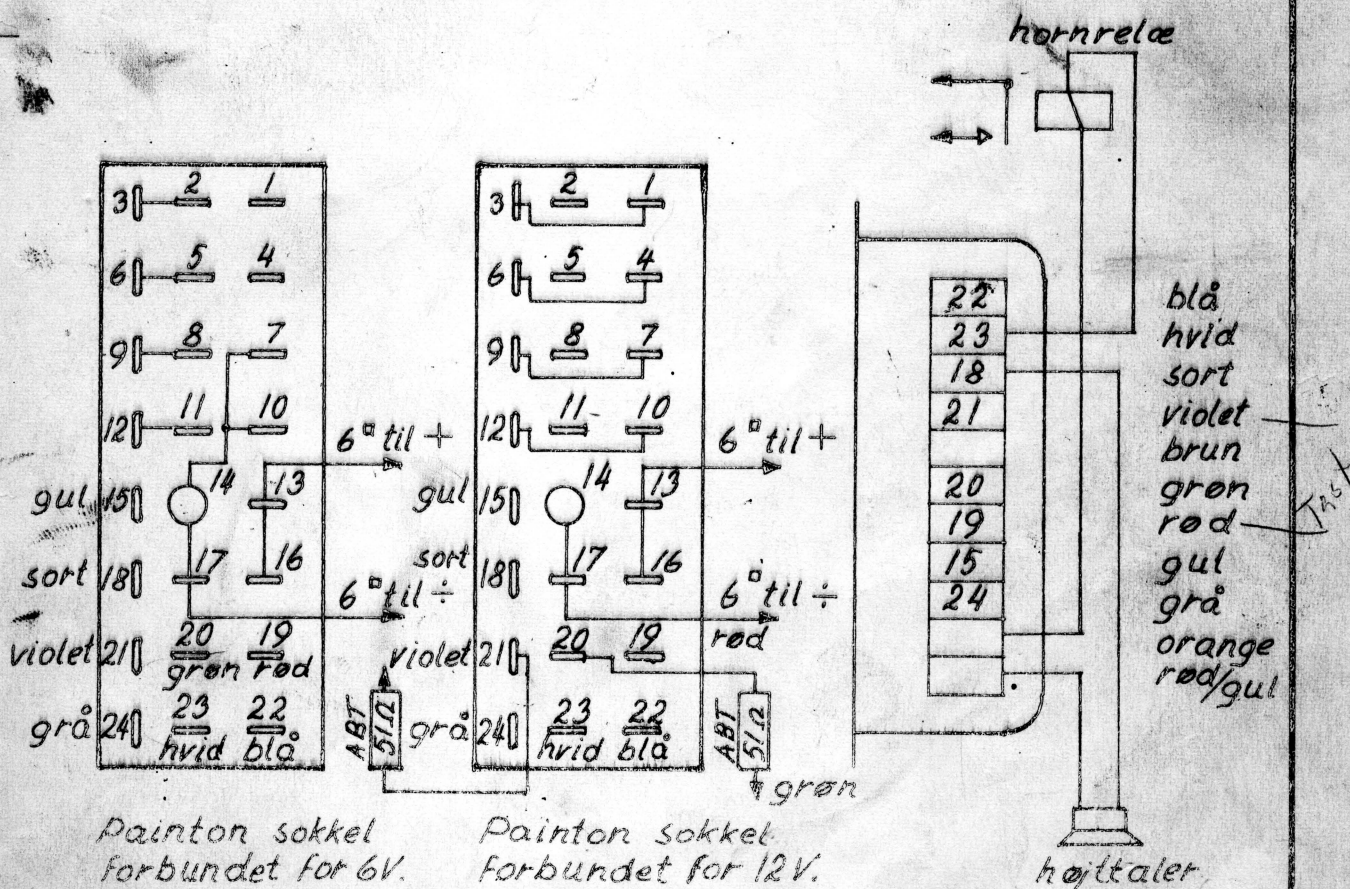


Materiale	Model nr.	Lager nr.	Måltørhold	Tegn. 24-4 1962	h. k. s. v.
				Kont. 24-4 1962	O. J.
Genstand: Installation til mobilanlæg med selektivt opkald				Tg. nr. 62021/4	

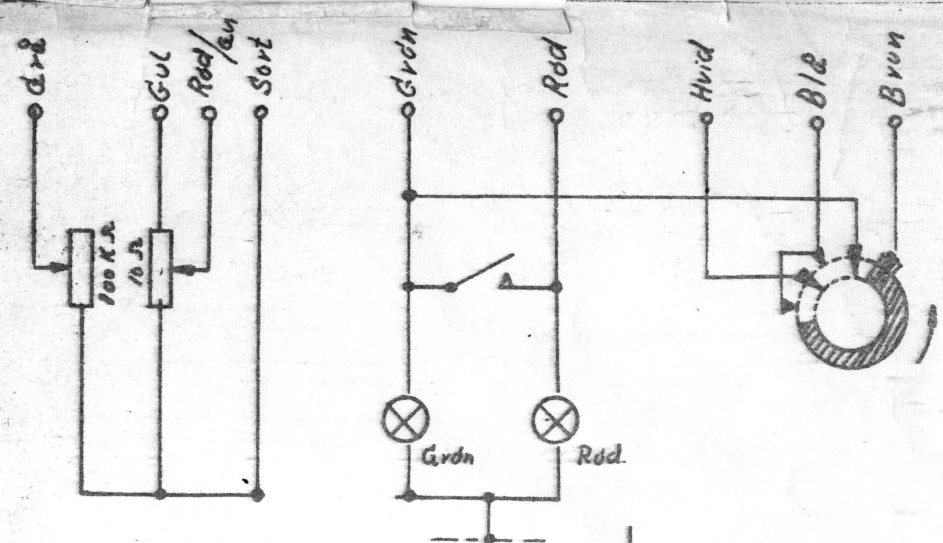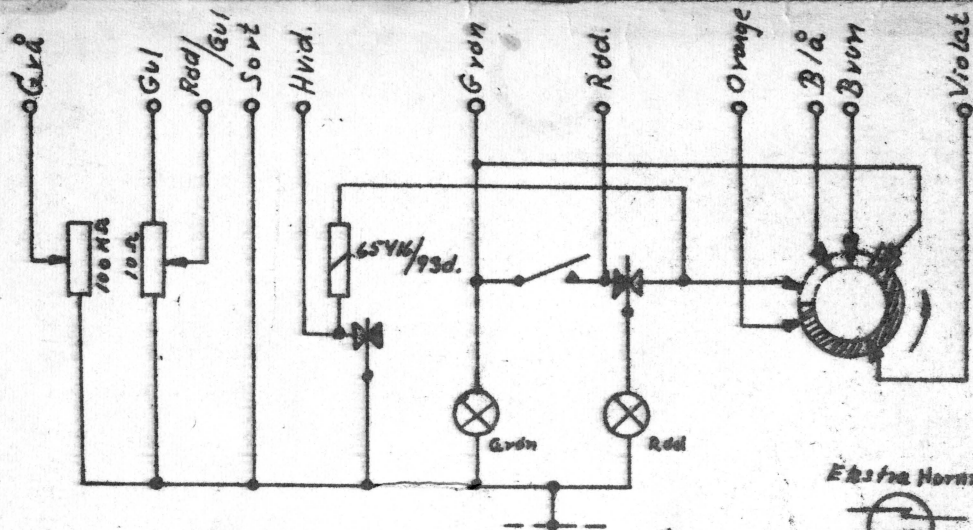


Installation til mobilanlæg
m. selektivt opkald
og en kanal

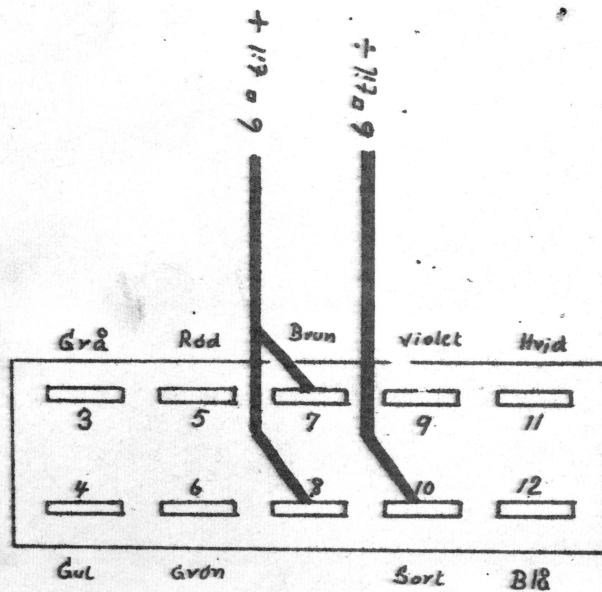

Ekstra Hørrelse

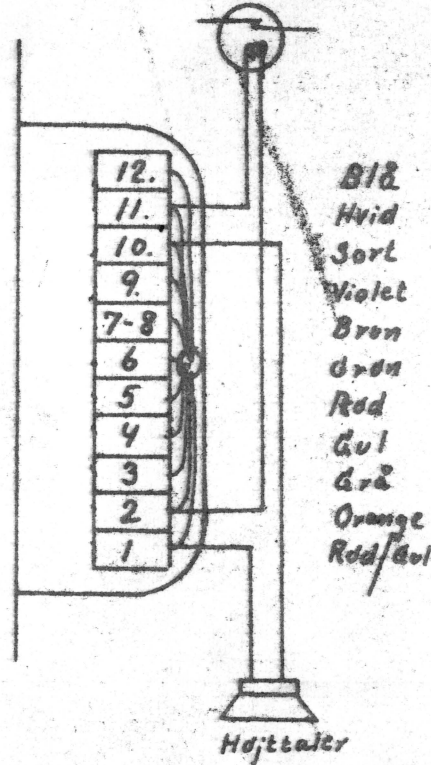

Installation til mobilanlæg
m. 4 kanaler

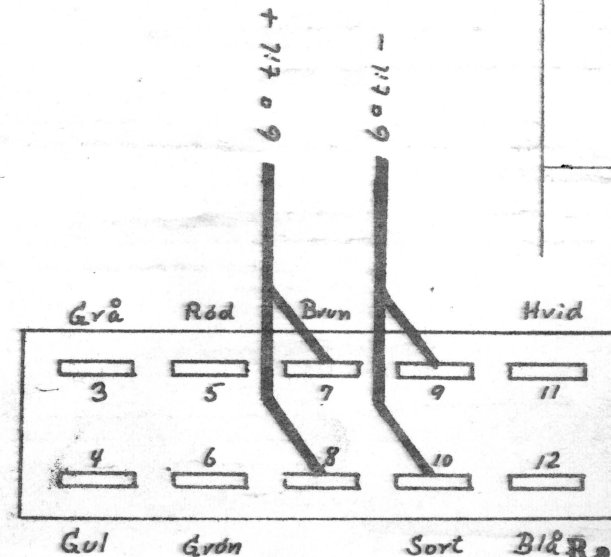


Højtaler

Radiotelefonservice
Gronløvej 8, SV. - Valby 2133

Tegn. nr. 58020/4

Firms:

RADIOTELEFONSERVICE

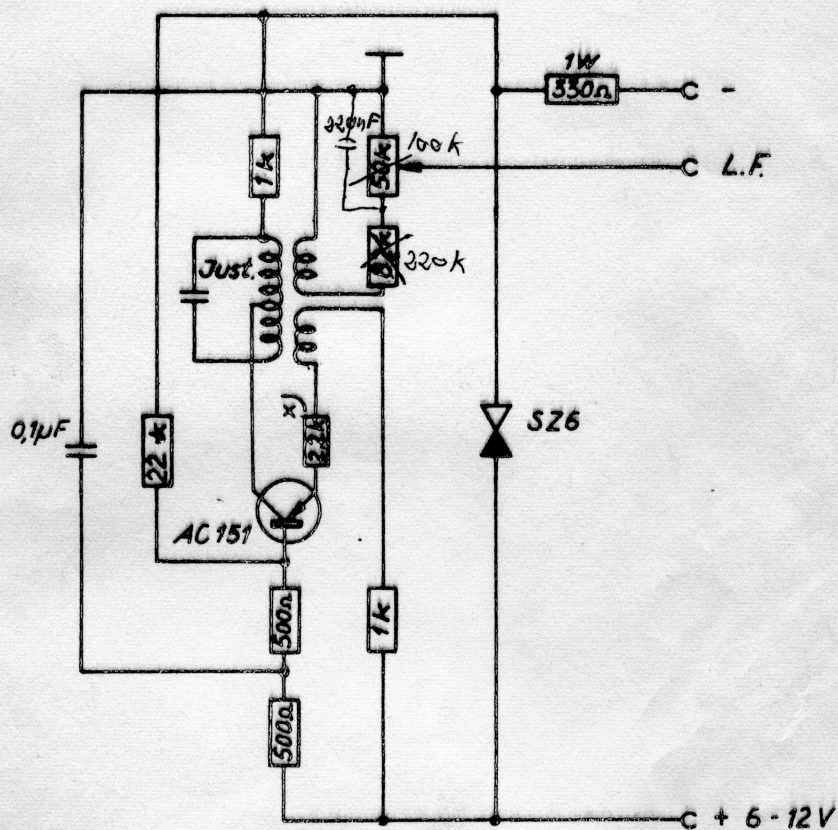

x) 2,2 k Ω kortsluttet ved toner lavere end 1000 Hz

Atte mål uden tolerance + - mm

Materiale	Model nr. <i>AP4</i>	Lager nr.	Måltørhold	Tegn.	12-2	64 U.K.
				Kont.	12-2 1964	<i>J.J.</i>
Genstand: <i>TRANSISTORGENERATOR FOR SELEKTIVT OPKALD AP4</i>				Tg. nr. <i>64016/4</i>		

mm

+

+

+

+

+

+


+

+

+

+

+

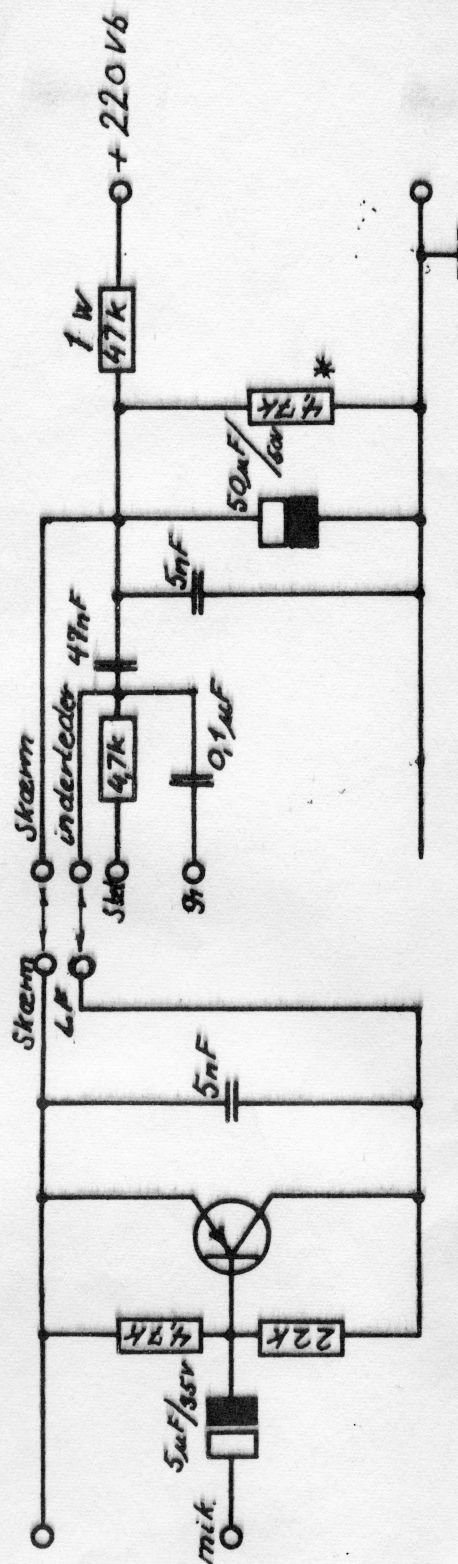

AC 151

* J hovedstationer: 10kn

Ved 104 db, 01 volt

15 volt over 4.7kn

	Materiale	Model nr. AP102 Print: AP101	Lager nr.	Målførhold	Tegn. B.L. 1/10-1963
					Kont.
Genstand:	Mikrofonforstærker m. Strømforstyrrelse			Tg. nr. 63057/4	

Radiotelttonservice.

Firma:

Alle mål uden tolerance ± mm

⑧ — Nr. på Siemens multistik


C1 og C2 tilp. efter tonen.

L1=L2=1360-340 vdg. 0,1^ø cul. Modst. 0,5w hvor intet angivet. R1 og R2 tilp. efter tonen.

+15V

B

Forbindes til A og B på AP107

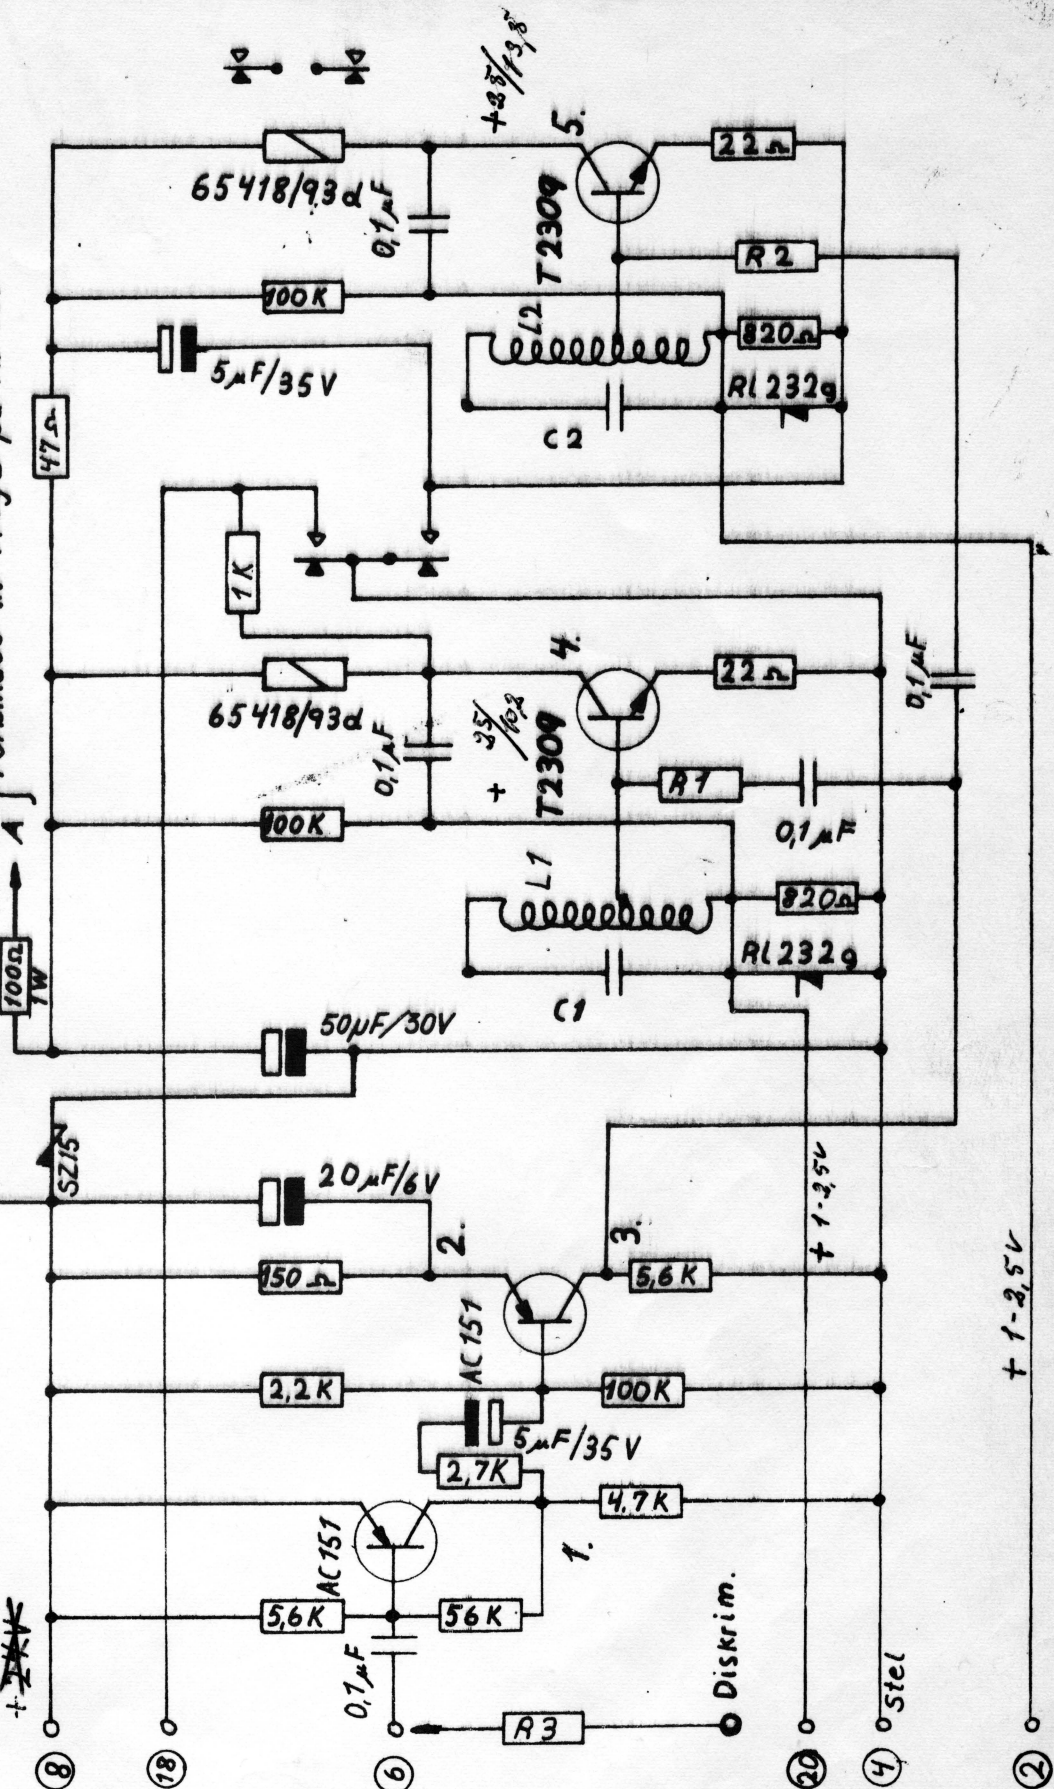

	Materiale	Model nr.	Lager nr.	Målforhold	Tegn.	Poul Nielsen	16-4-63
					Kont.		
Genstand: Transistor. 2cifret sel.opk. med LF - Forstærker AP106.					Tg. nr. 63051/4		

Firma:

Radiotelefonservice.

Del af _____ Type _____

Alle mål uden tolerance ± mm

R3 } Smalbånd ca. 150k
Bredbånd ca. 200k

Tone.	HZ.	C1logC2 pF	R1logR2 K Ω	Sving KHZ	
				Smalbånd	Bredbånd
0.	980.	21800.	5,6	1,2	3,5
1.	1190.	15000.	10,0	1,4	4,25
2.	1380.	11000.	15,0	1,65	4,9
3.	1600.	8100.	18,0	1,9	5,65
4.	1800.	6400.	22,0	2,2	6,4
5.	2010.	5200.	27,0	2,5	7,1
6.	2220.	4200.	33,0	2,8	7,9
7.	2410.	3600.	39,0	3,1	8,5
8.	2590.	3100.	39,0	3,3	9,1
9.	2820.	2600.	47,0	3,5	10,0

Spændinger.
20-4 } 4=25v uden signal 4=102v med signal
2-4 } min. 10v max. 2,5v 5=25v uden signal 5=135v med signal
1-21v 2=25v 3=135v
Alle spændinger er DC målt med GM100 til stel.

Material	Model nr.	Lager nr.	Målt af	Tegn.
Genstand: Tabel for Transistor. 2 cifret sel. opk. AP 106.			Tg. nr. 63054/4	


Firma:

Radio-telefonservice

Del af


Type

Strømforsyning AP107

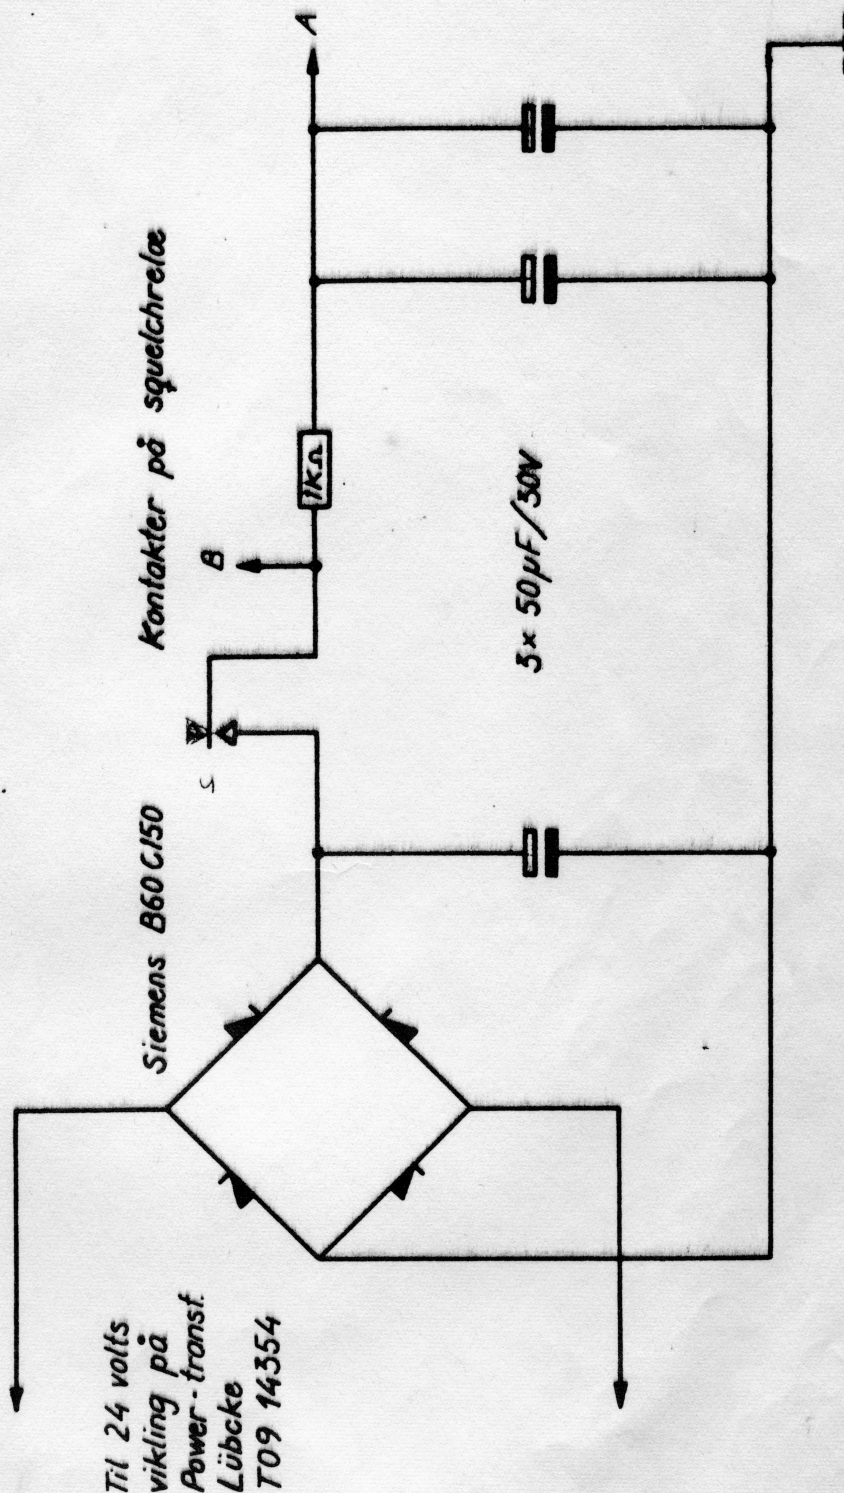

Alle mål uden tolerance ± mm

	Materiale	Model nr.	Lager nr.	Målførhold	Tegn.	U.K.	15-10-63
					Kont.		
	Genstand: Strømforsyning AP 107			Tg. nr. 63060/4			

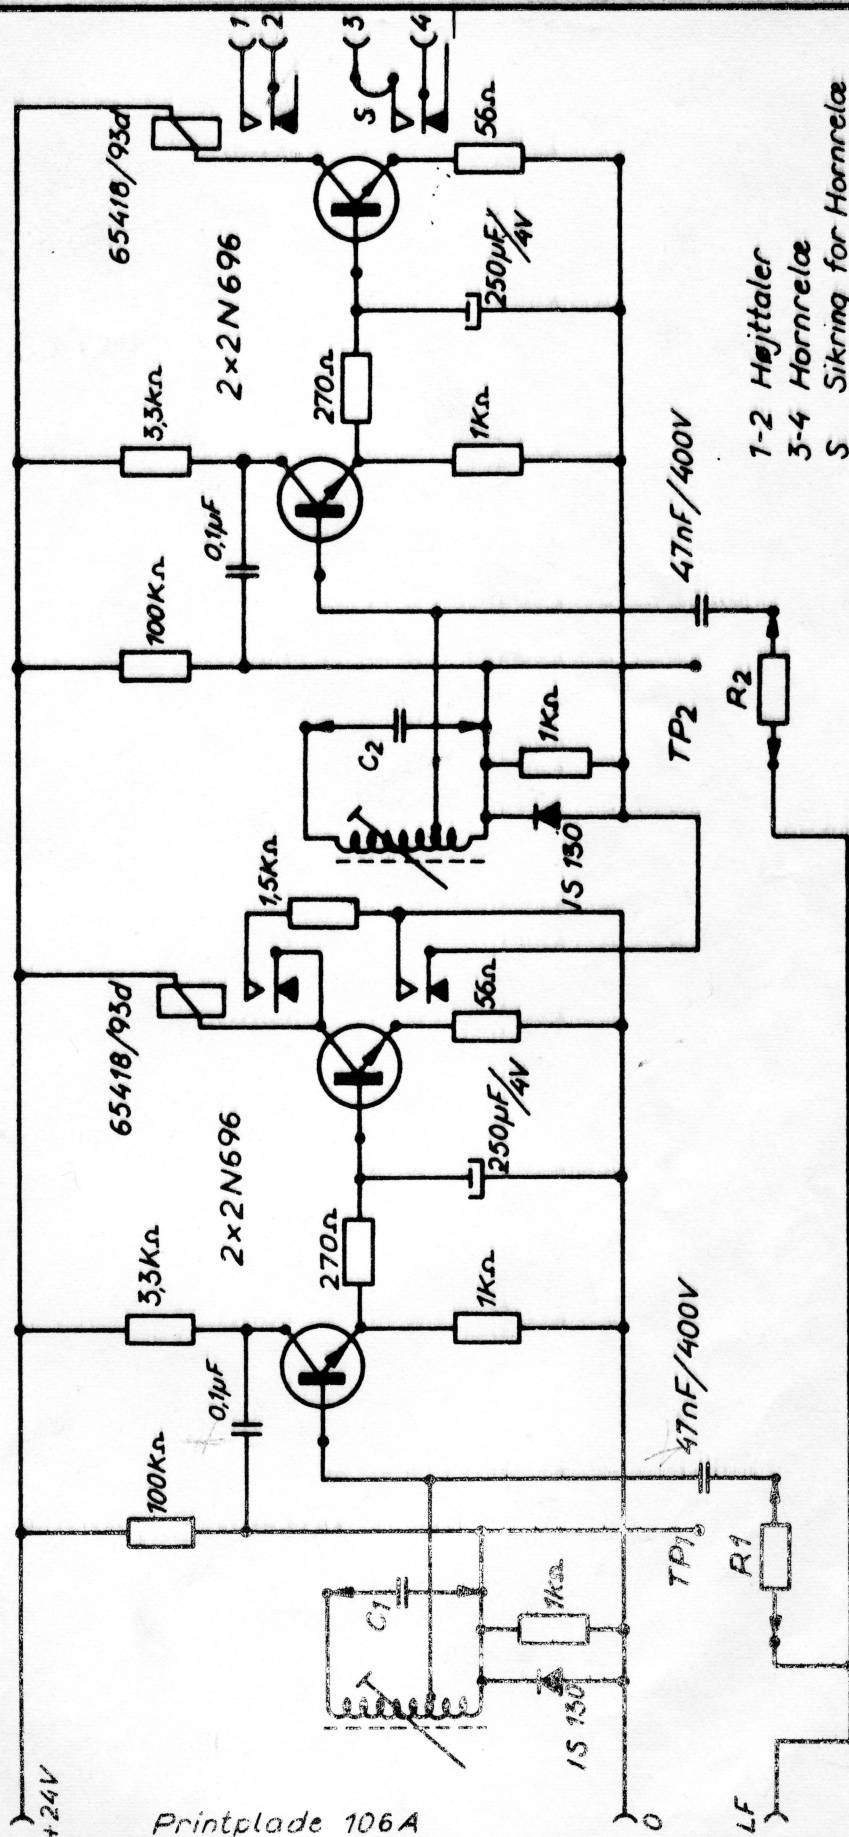

Værdierne for R_{10gR2} , C_{10gC2} for de respektive toner fås fra tabel, tegn.nr 64090/4

LF forbindes til g2 på EL95

Printplade 106A

	Materiale	Model nr.	Lager nr.	Måltørhold	Tegn.	8-10-64 U.K.
					Kont.	
Genstand: 2 CIFRET SELEKTIVT OPKALD MED FORSINKELSE					Tg. nr. 64089/4	

Alle mål uden tolerance + mm


Tone	Hz	C1 og C2 pF	R1 og R2 k Hz Smalbånd	Frekvensving kHz Smalbånd	2/3
0	980	21.800	27	1,2	0,8
1	1190	15.000	27	1,4	0,95
2	1580	11.000	33	1,65	1,1
3	1600	8.100	47	1,9	1,3
4	1800	6.400	56	2,2	1,5
5	2010	5.200	68	2,5	1,7
6	2220	4.200	82	2,8	1,9
7	2410	3.600	82	3,1	2,1
8	2590	3.100	100	3,3	2,2
9	2820	2.600	100	3,5	2,4

Opkald skal virke for 2/3 af frekvenssvinget på underspænding


Underspænding for 12 Volts anlæg = 10 Volt

Underspænding for 6 Volts anlæg = 5 Volt

	Materiale	Model nr.	Lager nr.	Målehold	Tegn. 9-10-64 UK.
					Kont.
Genstand: TABEL FOR TRANSISTOR. 2 CIFRET SEL. OPK. AP 106 A					Tg. nr. 64090/4

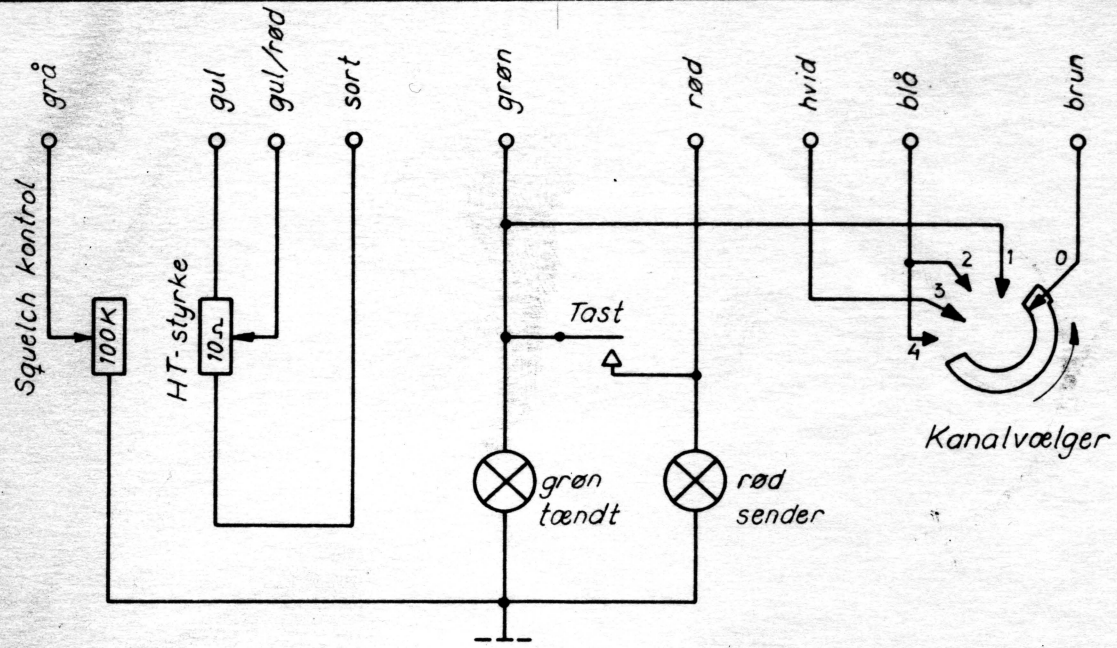


Ved plus til stel forbindes brun til 14 og 17
Ved minus til stel forbindes brun til 13 og 16

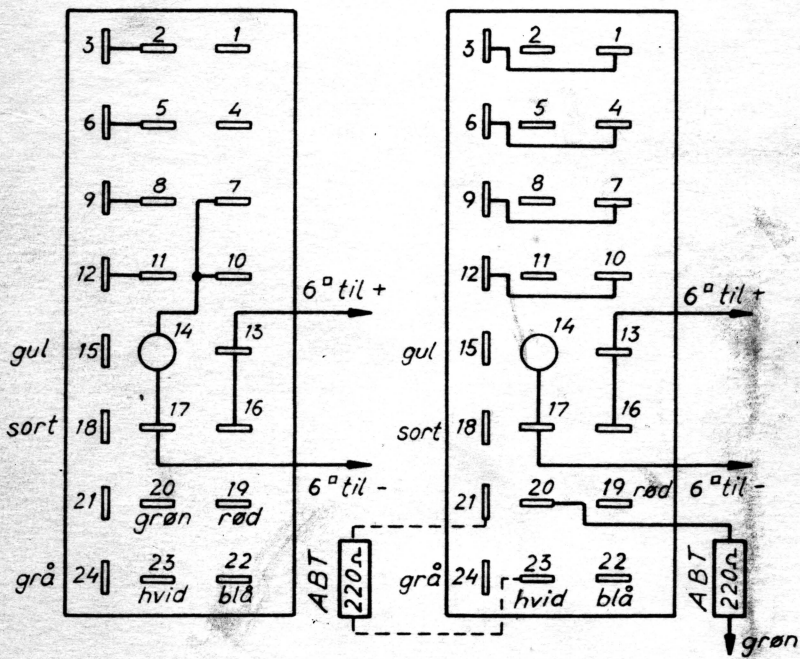


Painton sokkel
forbundet for 12V

Painton sokkel
forbundet for 24V


Punkt. forb. ved 1 kanal m. forvarmer

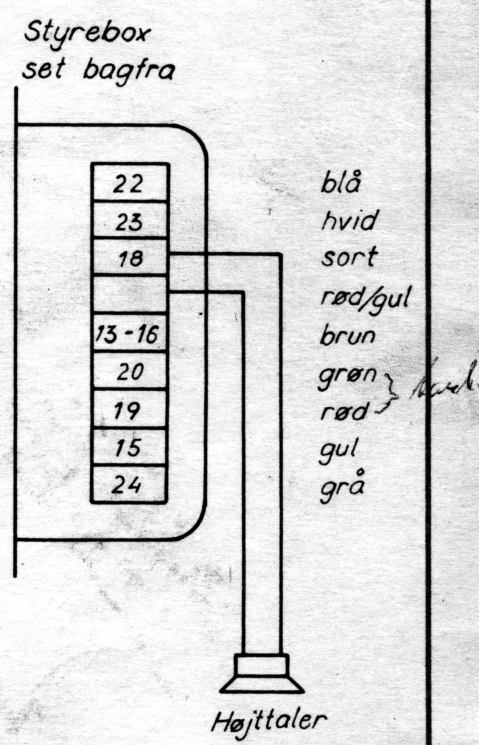

Materiale	Model nr.	Lager nr.	Målforhold	Tegn.	0.01 sen 3-10-61
				Kont.	
Genstand: Installation til mobilanlæg m. 4 kanaler			Tg. nr. 61010/4		

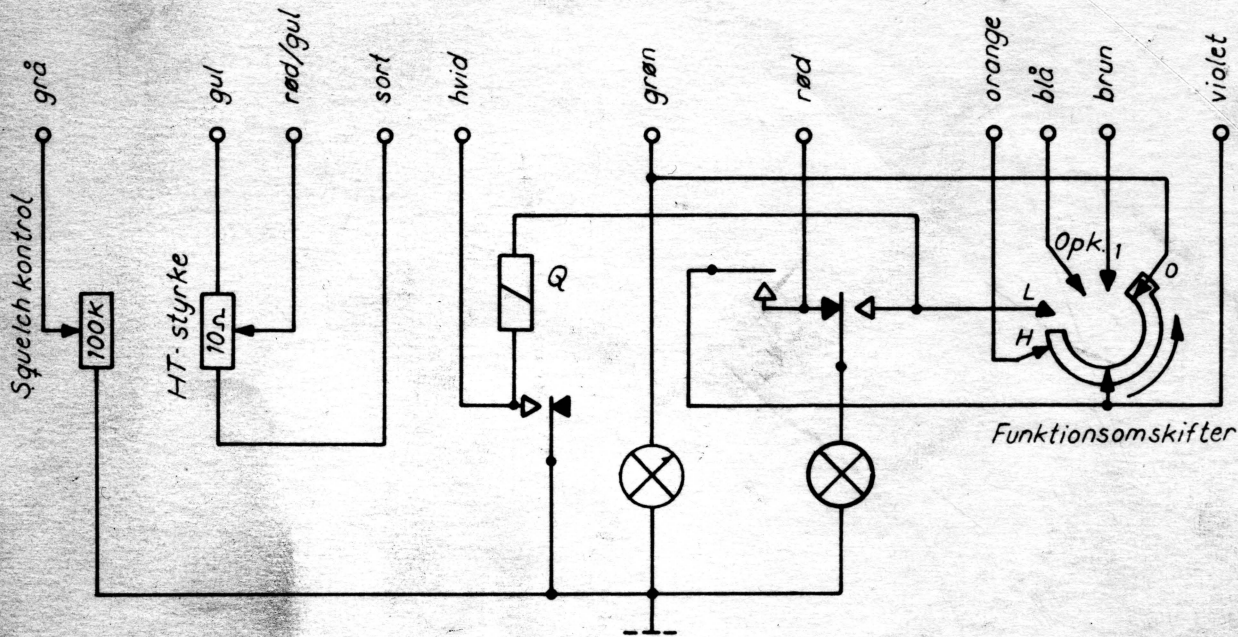


Ved plus til stel forbindes brun til 14 og 17
Ved minus til stel forbindes brun til 13 og 16


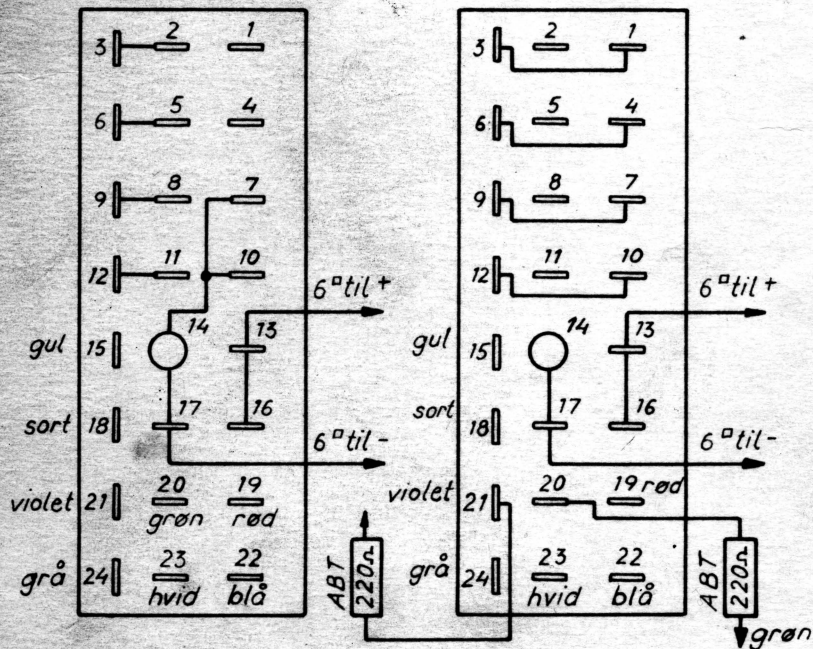


Painton sokkel
forbundet for 12V

Painton sokkel
forbundet for 24V

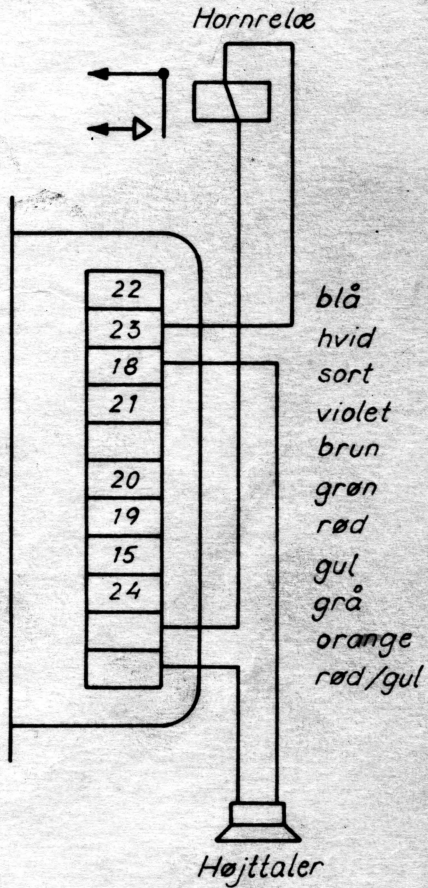

	Materiale	Model nr.	Lager nr.	Målförhold	Tegn.	0.01sen 5-10-61
					Kont.	
Genstand: <i>Installation til mobilærlæg m. sel. opkald</i>					Tg. nr. <i>61011/4</i>	

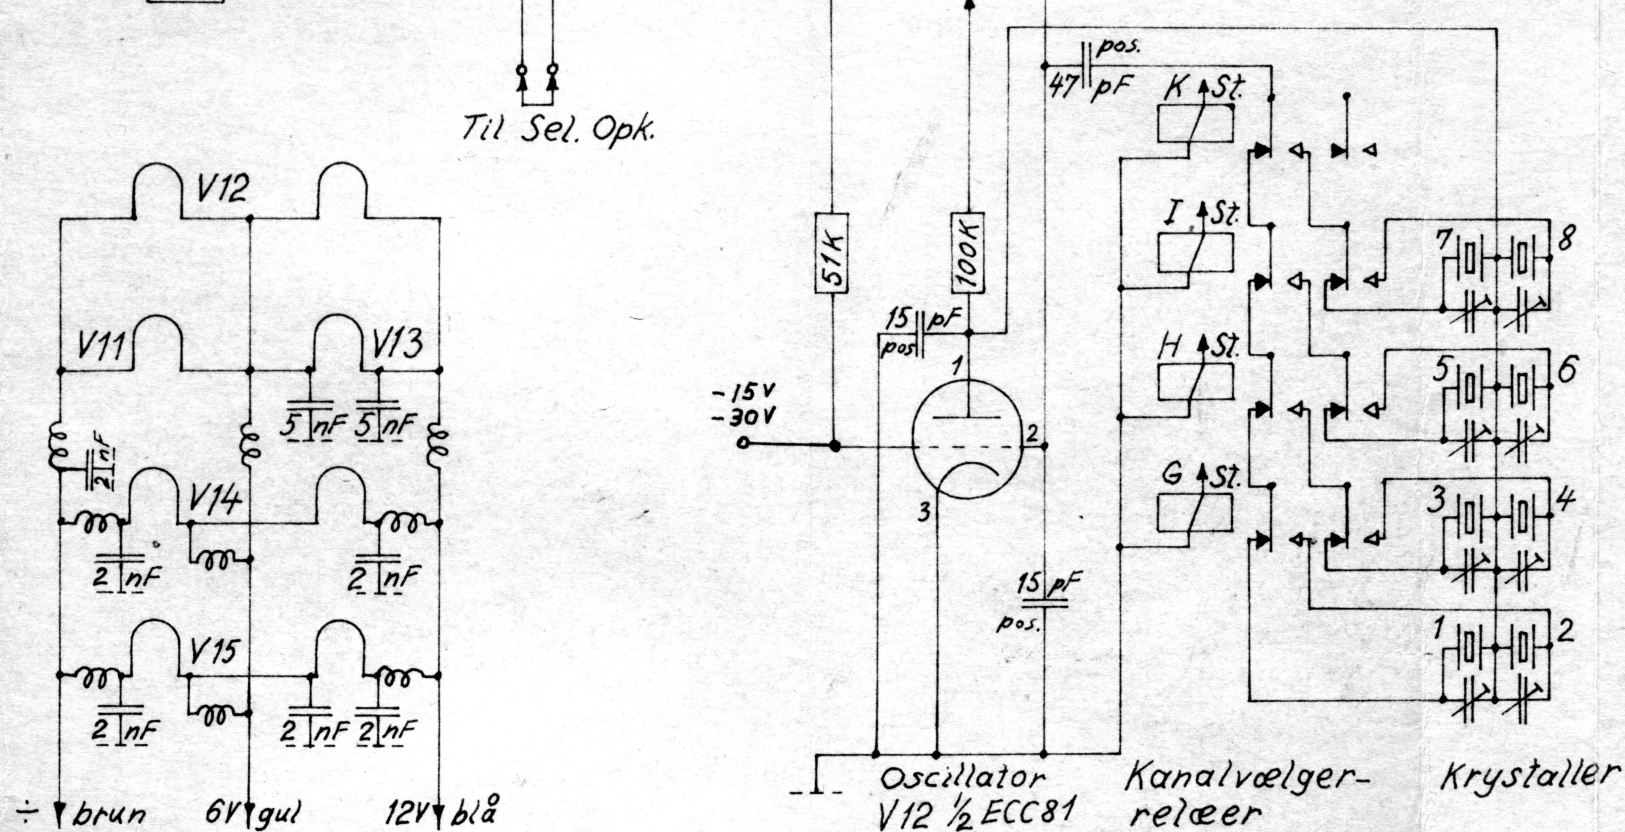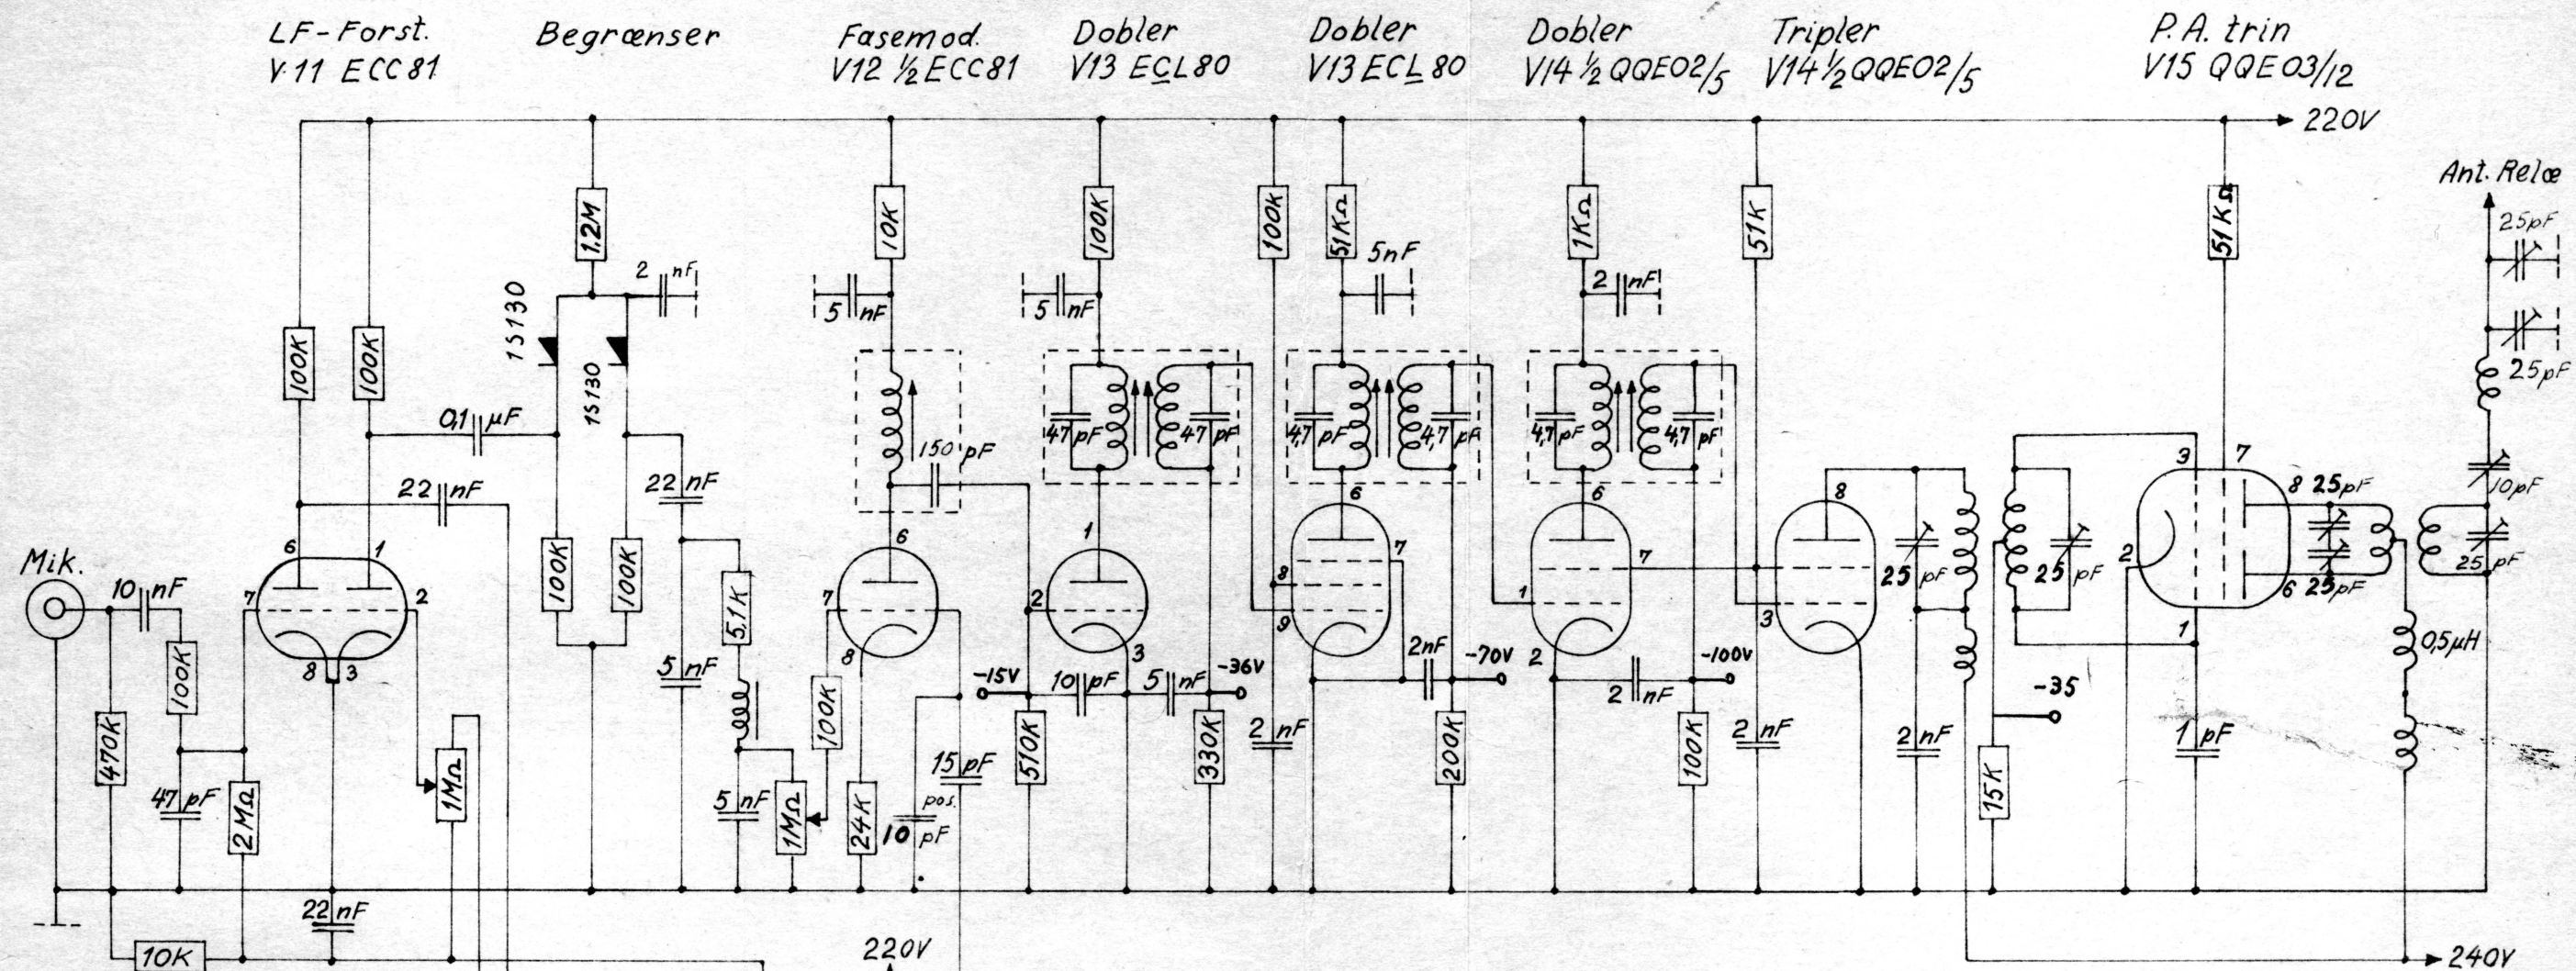

Ikke angivne drosselspoler 12 μ H

Ikke angivne modstande 0,5W

St. = Til Styrebox.

1		62015/3		A.P.615	
Stk.	Genstand	Mrk. Nr.	Tegn. Nr.	Model Nr. Lager Nr.	Vægt
	Dato	Rettelse		Dato	Rettelse
Radiotelefonservice		Målforshold		Tegn. 25-11 d.o.	
Hjælpevejledning				Kont. <i>[Signature]</i>	
				Normpr.	
Sender Type A.P.615		(Erstatning for:)		62015/3	
				(Erstattet af:)	

Ændring til totone opkald

Den gamle toneenhed samt spole fjernes ved de X markerede punkter. Print AP 351 monteres på chassis ved højttalervæktering.

Zenerdiode 2x12 loddes i katten på ECC81 (ben 3), 12k-5W til +200V. Herfra tages forspændingspænding til AP 351.

Collector Q9 (AP 351) forbindes til G1 (ben 2), afkoblet m. 47nF.


Modstand 47MΩ i serie med indgangs terminal til AP 351

14/7-77 320 14
~~h~~ til Appt ~~h~~ fra +200V til G1 ECC81 (hjælpspænding)

Ledn. imp. 600Ω, cirkulære nr. 12 A.T.U.

Stk.	Genstand	Mrk. Nr.	TegnNr.	Materiel	Model Nr. Lager Nr.	Vægt
	Dato	Rettelse	Dato	Rettelse		
Fjernstyringsenhed m. sel. opkald AP 612				Målforhold	Tegn. 24-10-63 U.K.	
				Kont.		
				Normpr.		
Radiotelefonservice				(Erstatning for:)	63022/3	
				(Erstattet af:)		


Alle spændinger er målt med R.V. GM100 til stel.




Linieskik

15 — Nr. på 18-polet painon stik.

R.V. Ved Hs og Fjernstyring 10kΩ, Mobil 4,7k



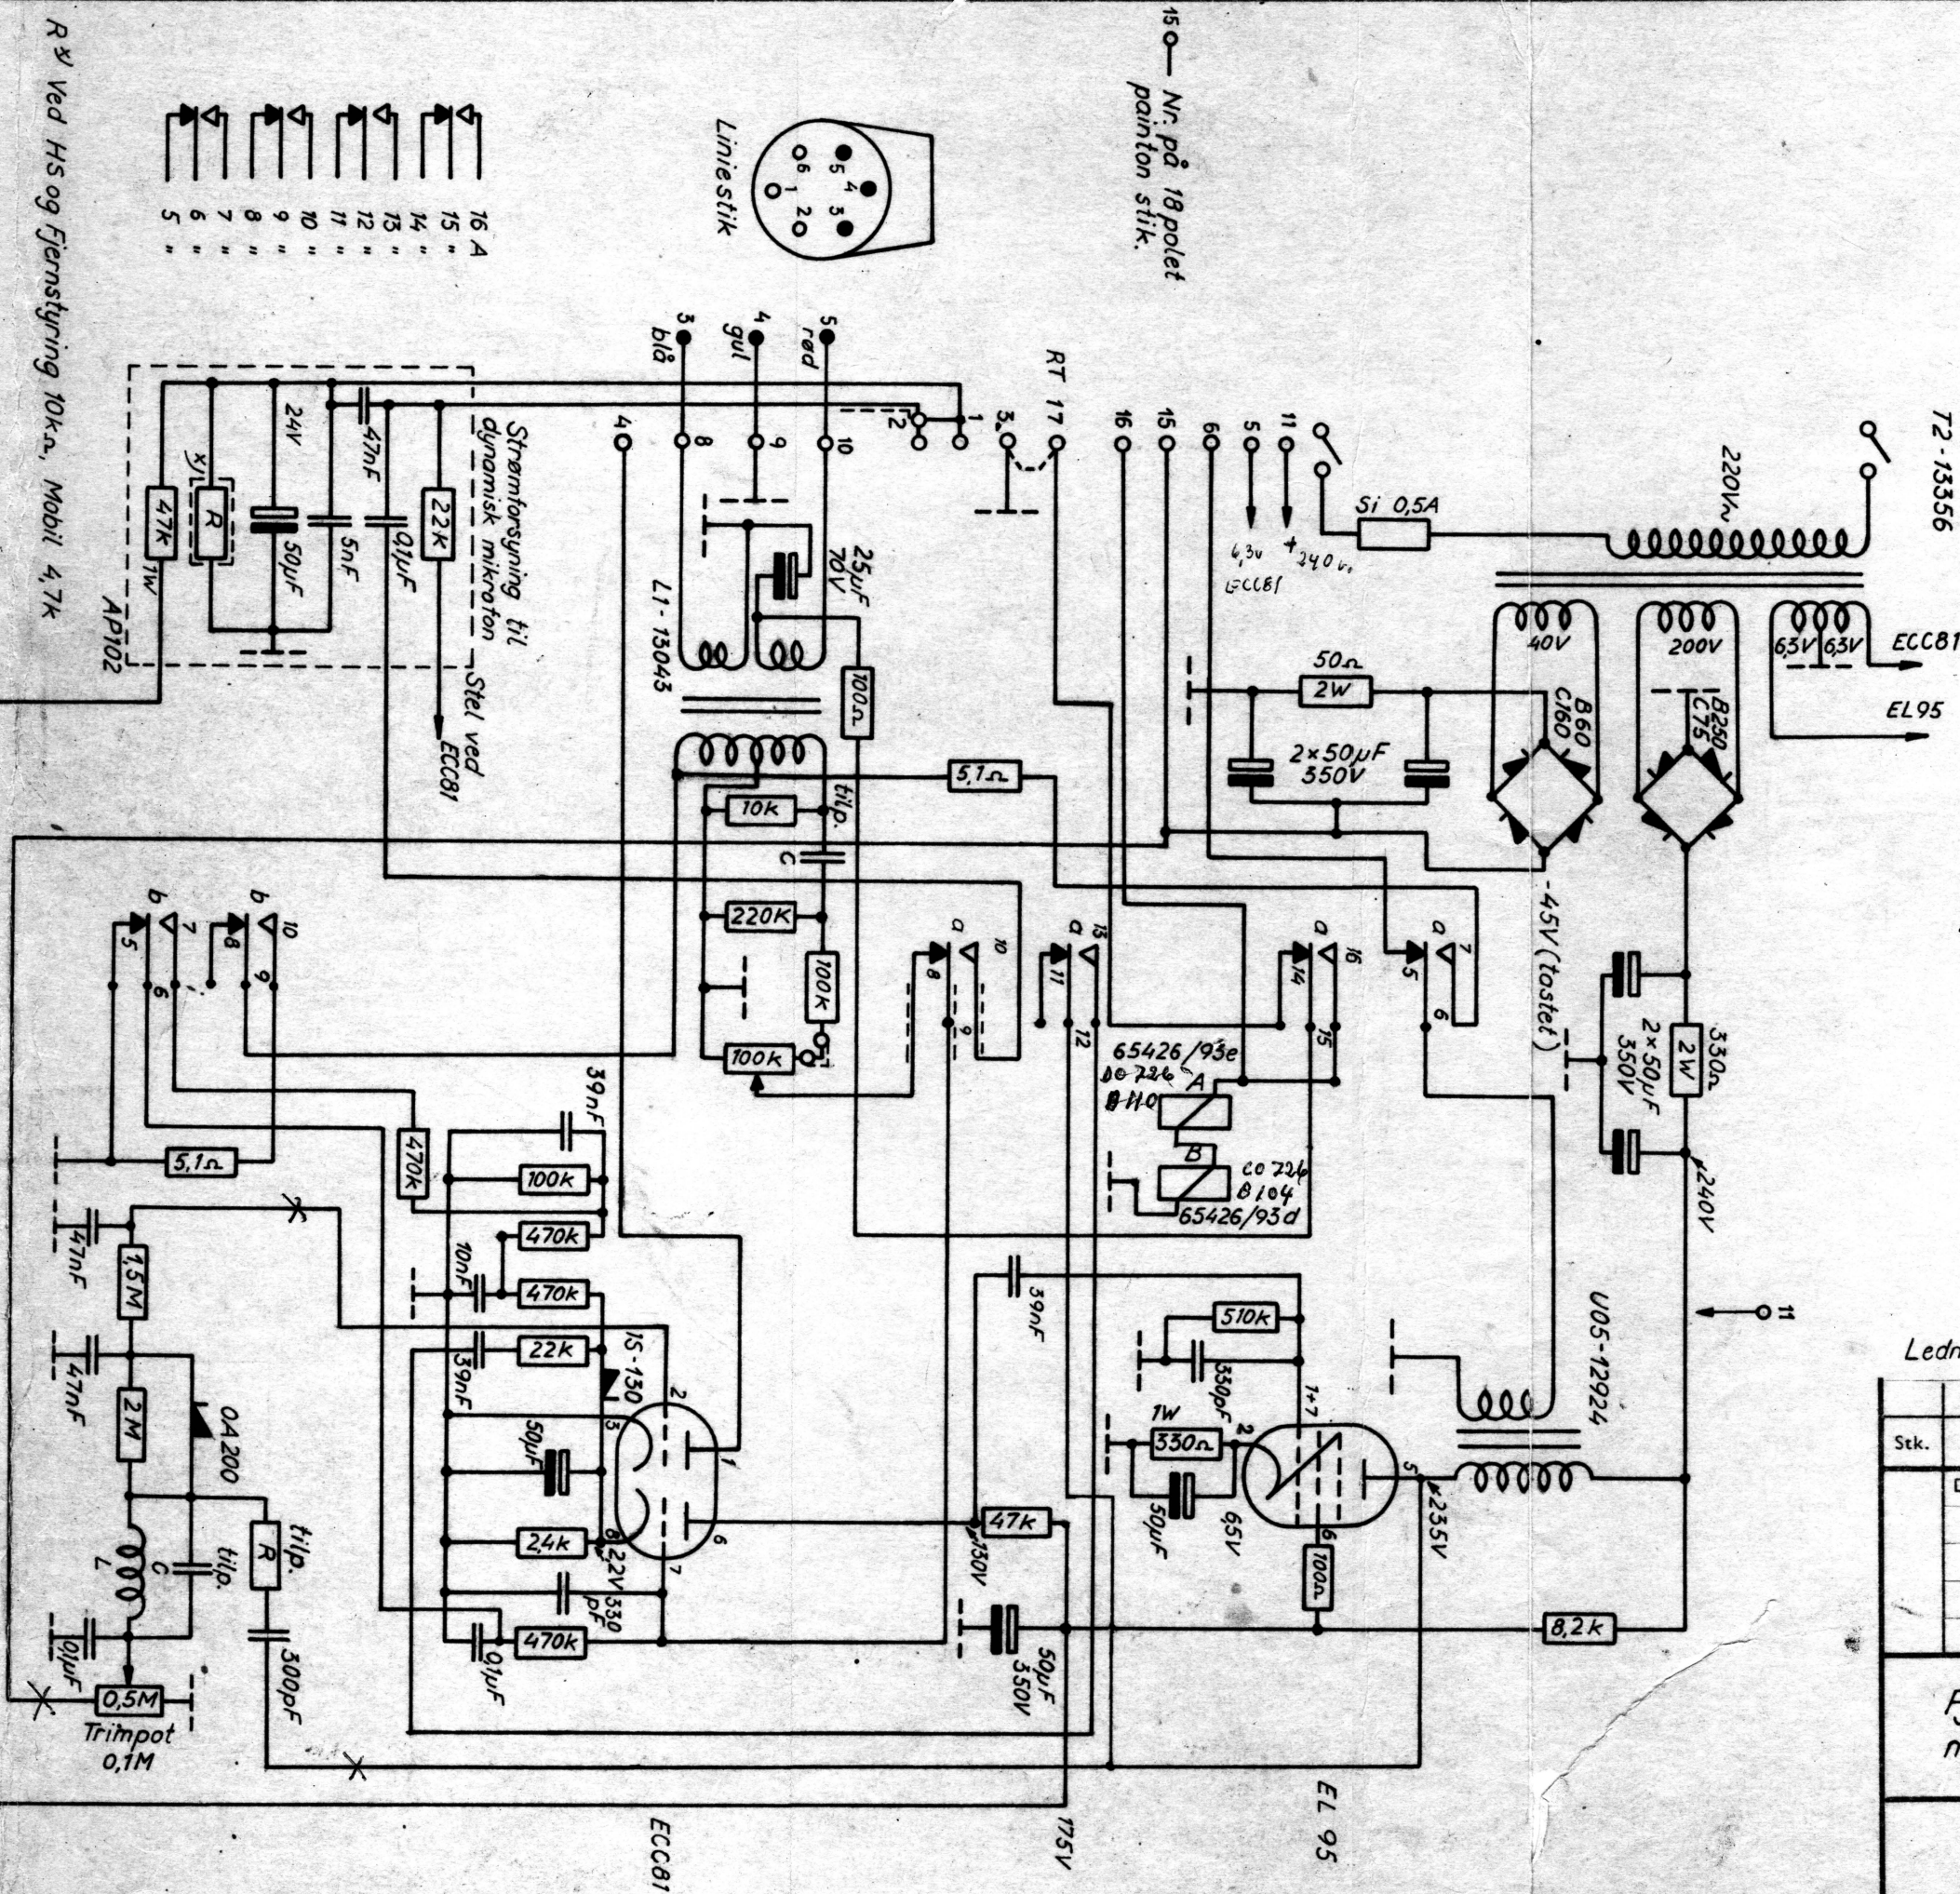


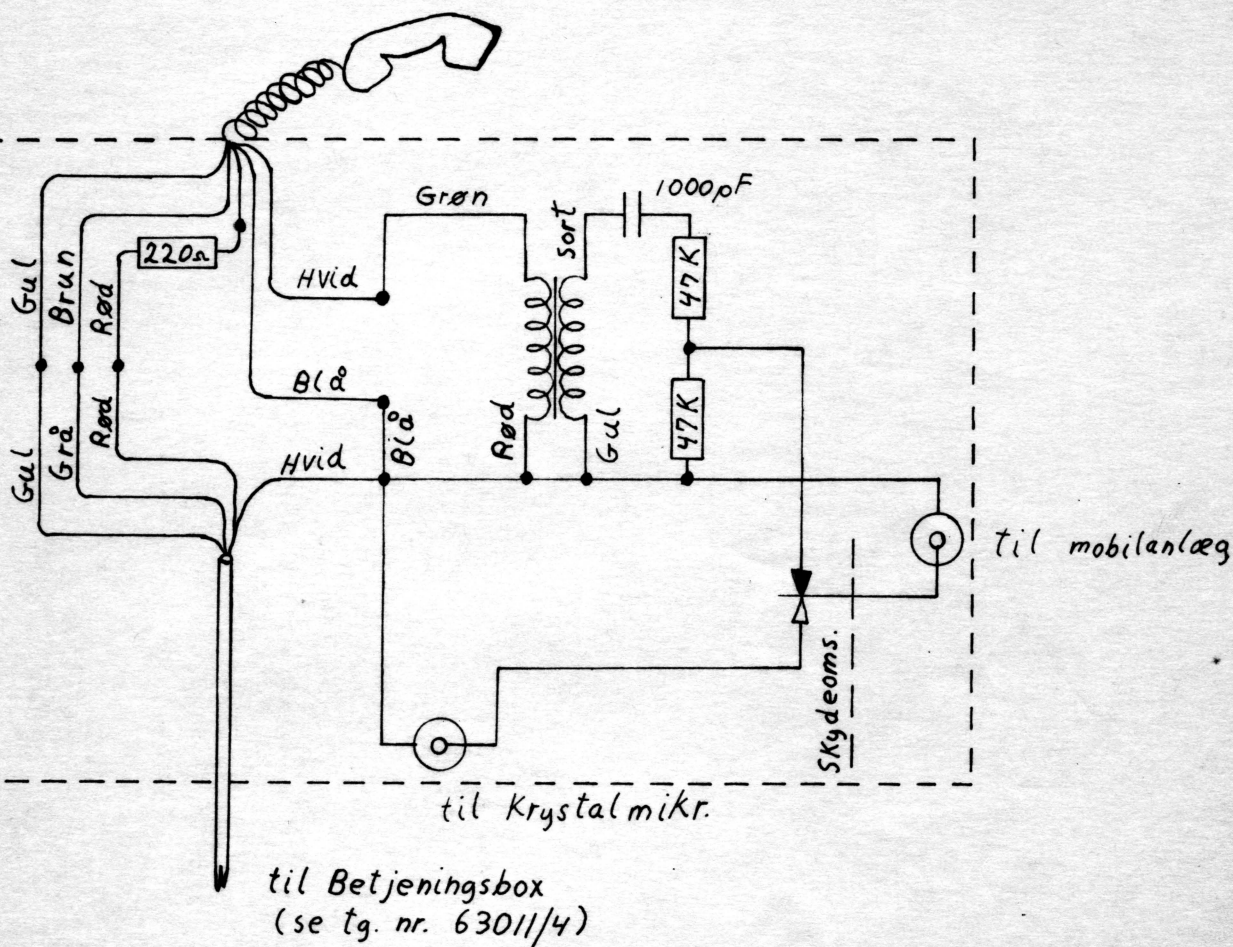

Transformator: JS 676
 Skydeomskifter: Mec. 2 polet.
 Spiralsnøre: TA4/00501 Automatic
 Mikrofon: Holmco 300A 200Ω
 Telefon: AR2/55001 Automatic
 Knogle: AR4/30007 "
 Jautz Kasse: 7004/s

Redf.	Materiale	Model nr.	Lager nr.	Målforhold	Tegn. <i>Poul Nielsen</i>	25-4-63
					Kont.	
Genstand: Omskifterbox					Tg. nr. 63023/4	


RG 58U

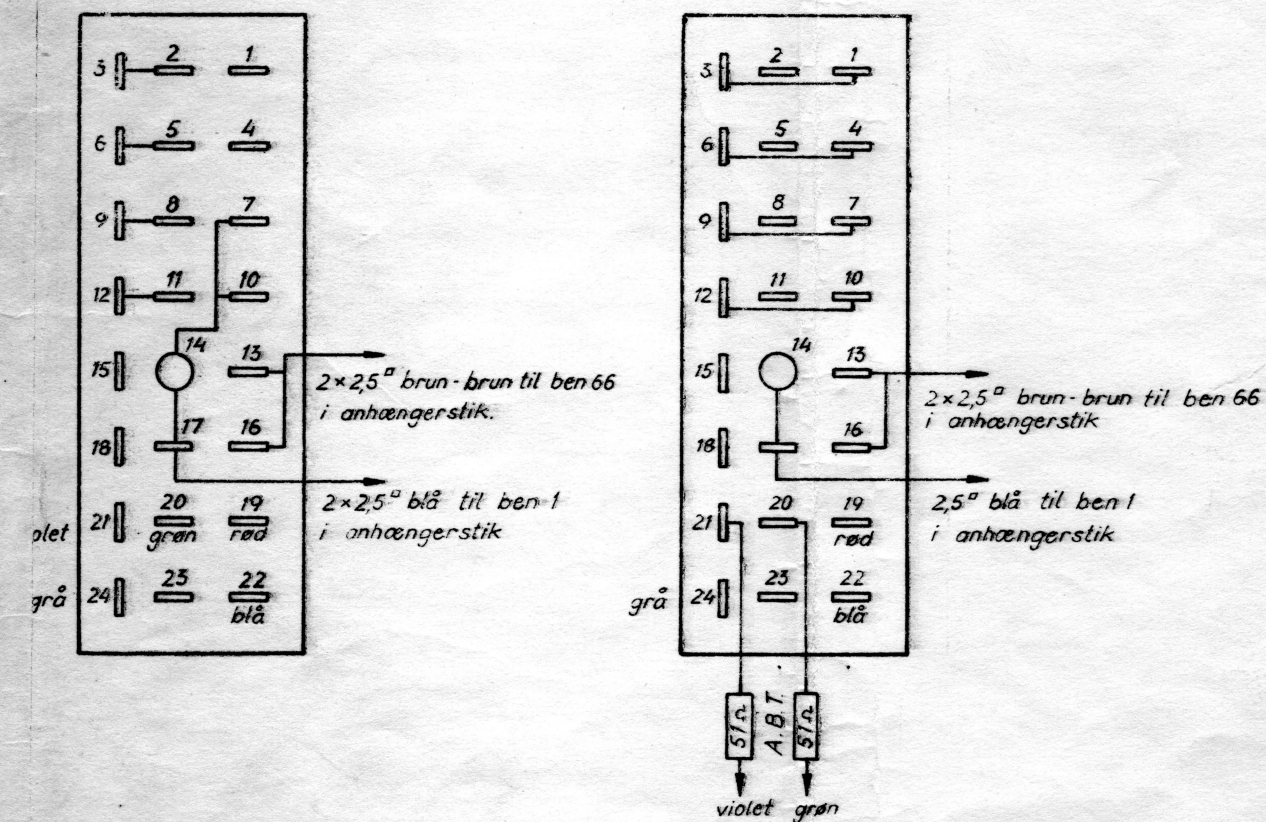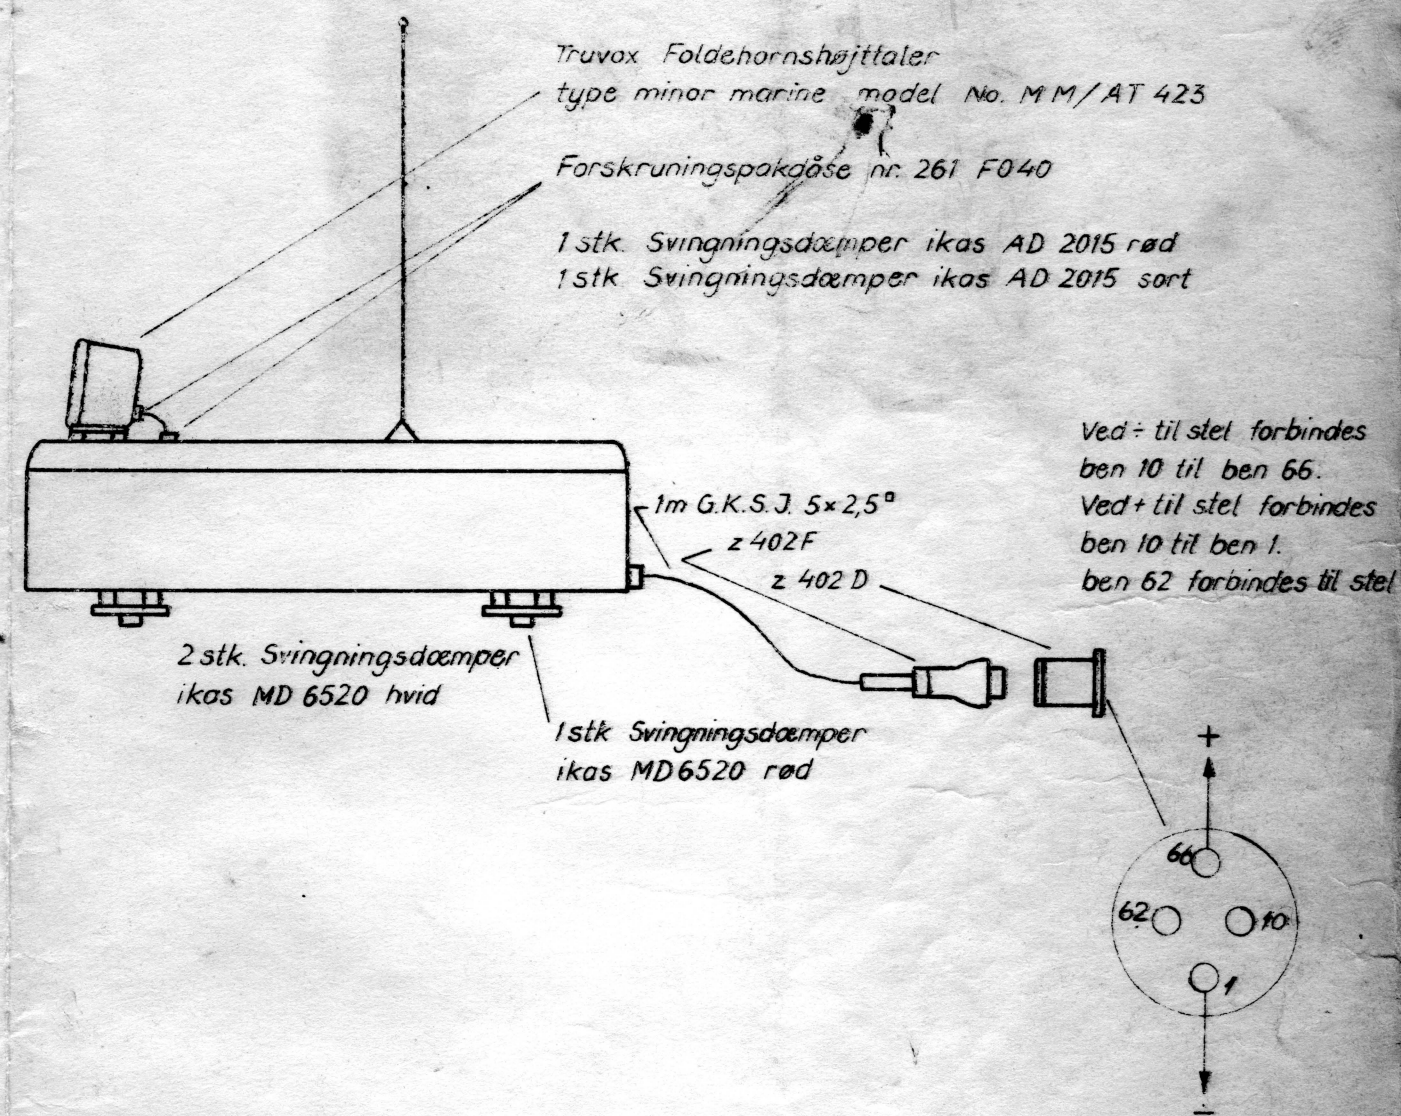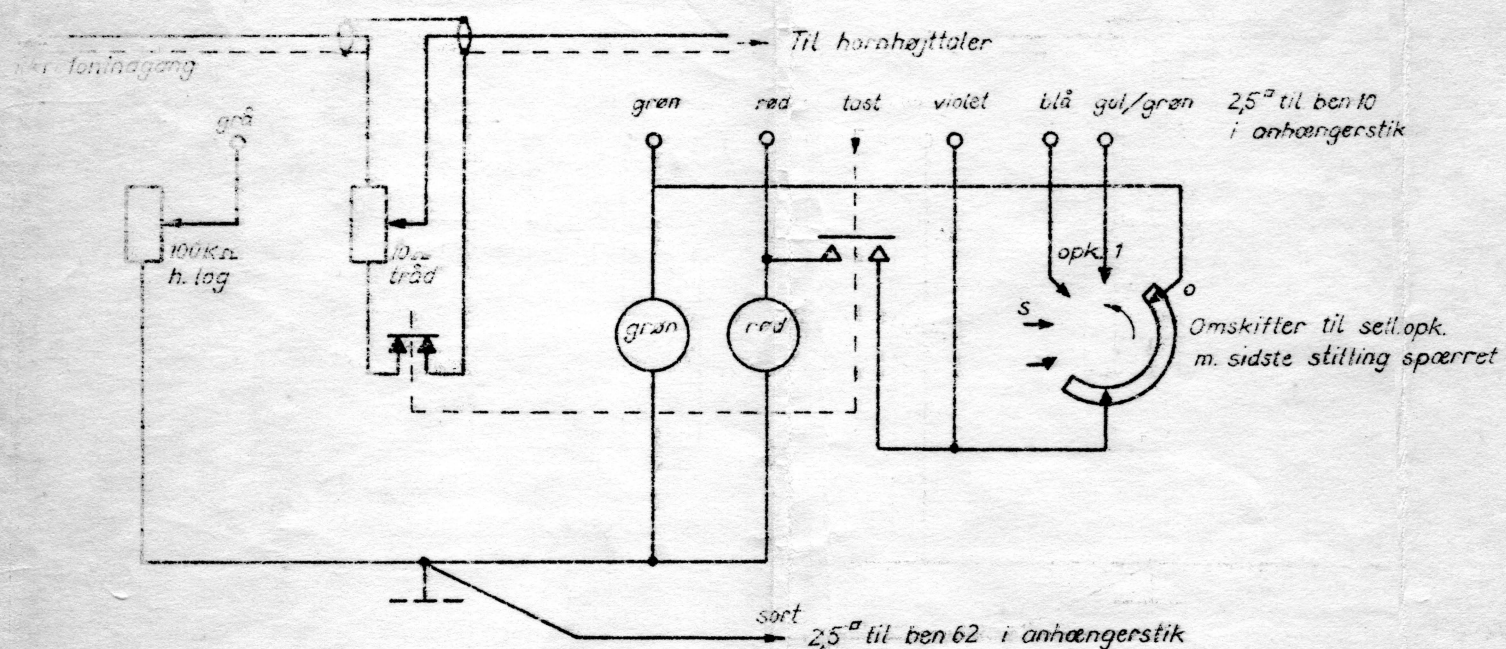

6volt

12 volt

Stk.	Genstand	Mrk. Nr.	Tegn.Nr.	Materiel	Model Nr. Lager Nr.	Vægt
Dato	Rettelse	Dato	Rettelse			
		Målforshold		Tegn. Kont.		
				Noter		
Installation til Traktor anlæg f kanal + sell.opk. t. basisstation				(Erstatning for) 63027/3 (Erstatet af)		

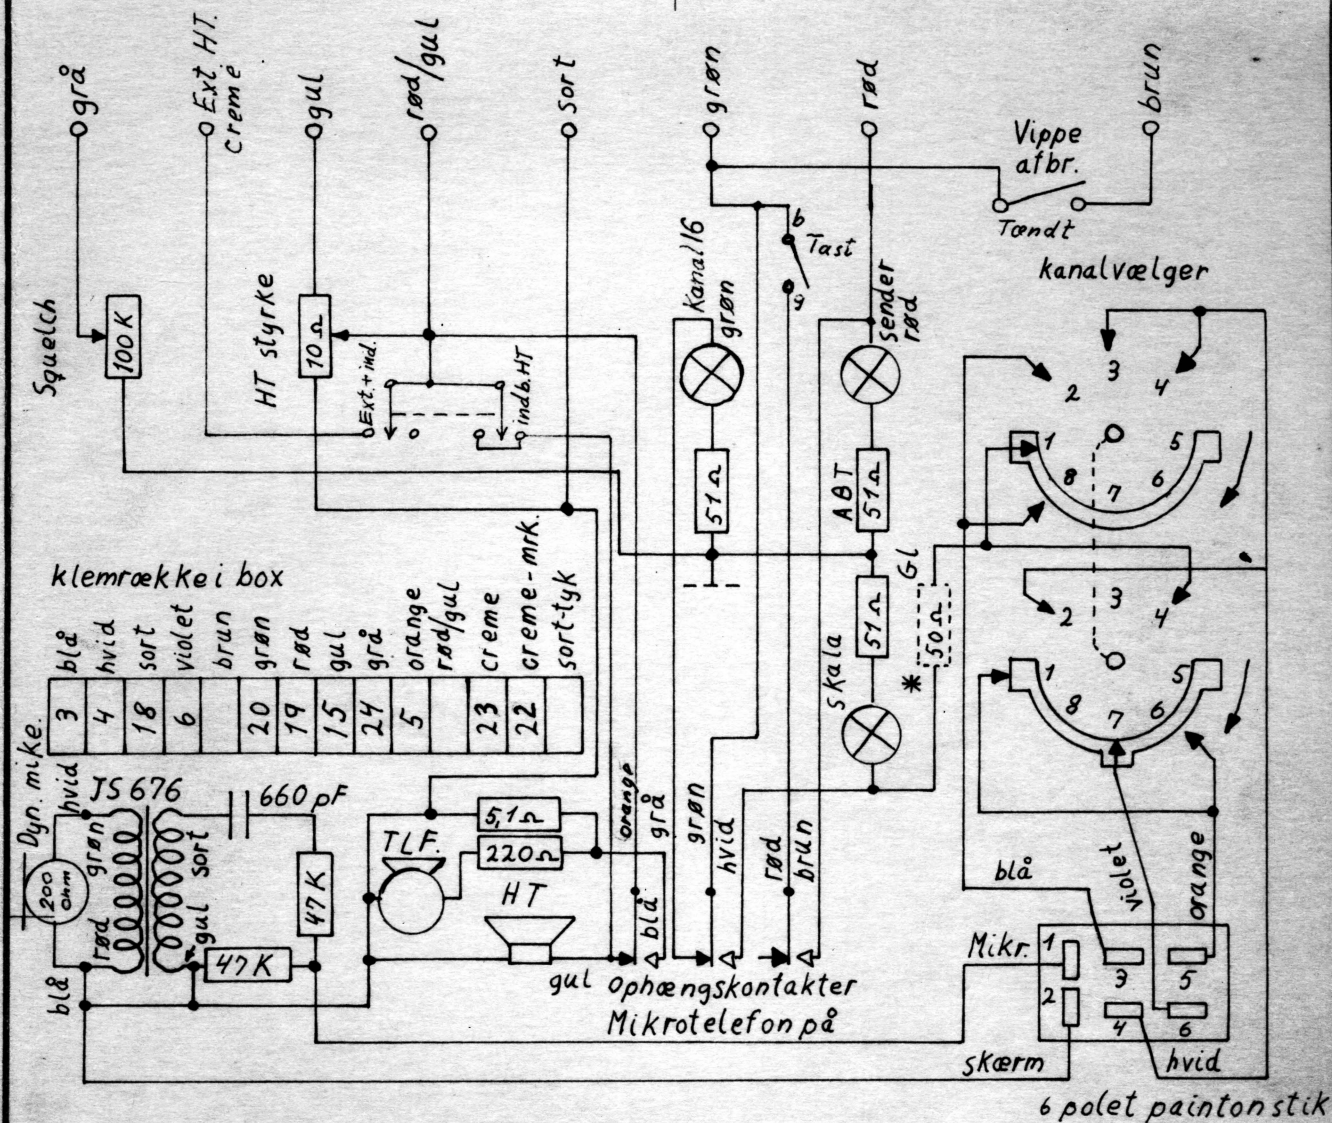


Ved plus til stel forbindes brun til 14 og 17 og tyk sort til 13 og 16


" minus " " " " 13 og 16 " " " " 14 og 17

Stelforbindelse nødvendig mellem styrebox og anlæg og akku. stel.

* Denne modstand indstilles kun ved 24 volt.

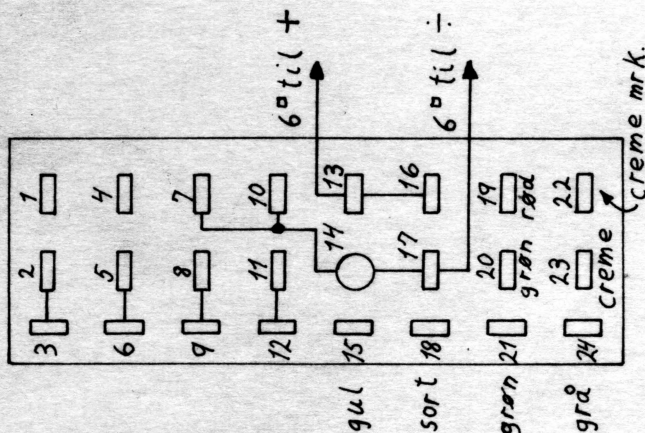


Paint on sokkel forbundet for 12 V.


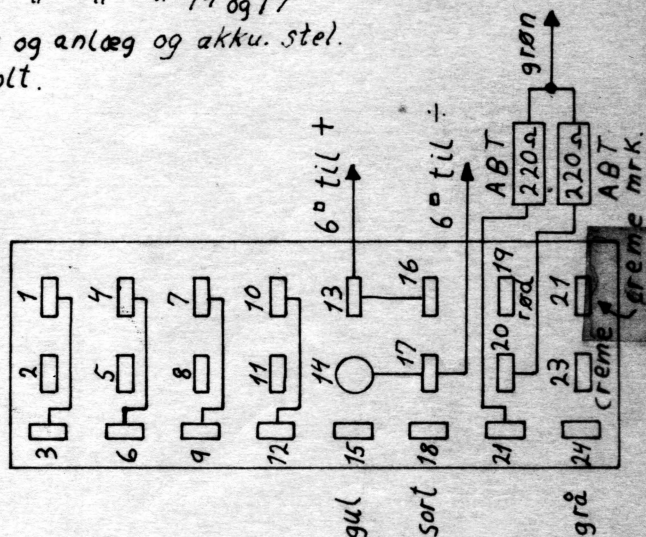


Painton sokkel forbundet for 24 V.

	Materiale	Model nr. <i>A.P. 630</i>	Lager nr.	Målforhold	Tegn. <i>Poul Nielsen</i>	<i>14-5-63</i>
					Kont.	
	Genstand: <i>Installation til maritimt anlæg.</i>			Tg. nr. <i>63032/4</i>		




	Materiale	Model nr.	Lager nr.	Målførhold	Tegn.	Poul Nielsen	1-7-63
					Kont.		
	Genstand:				Tg. nr.		
	1 cifret opkald. AP.1.				63048/4		

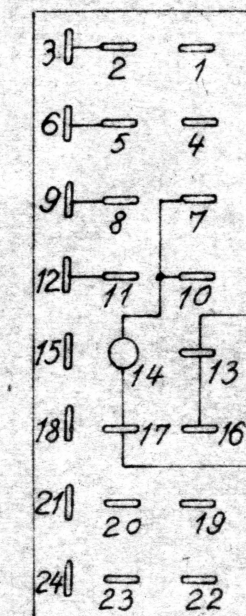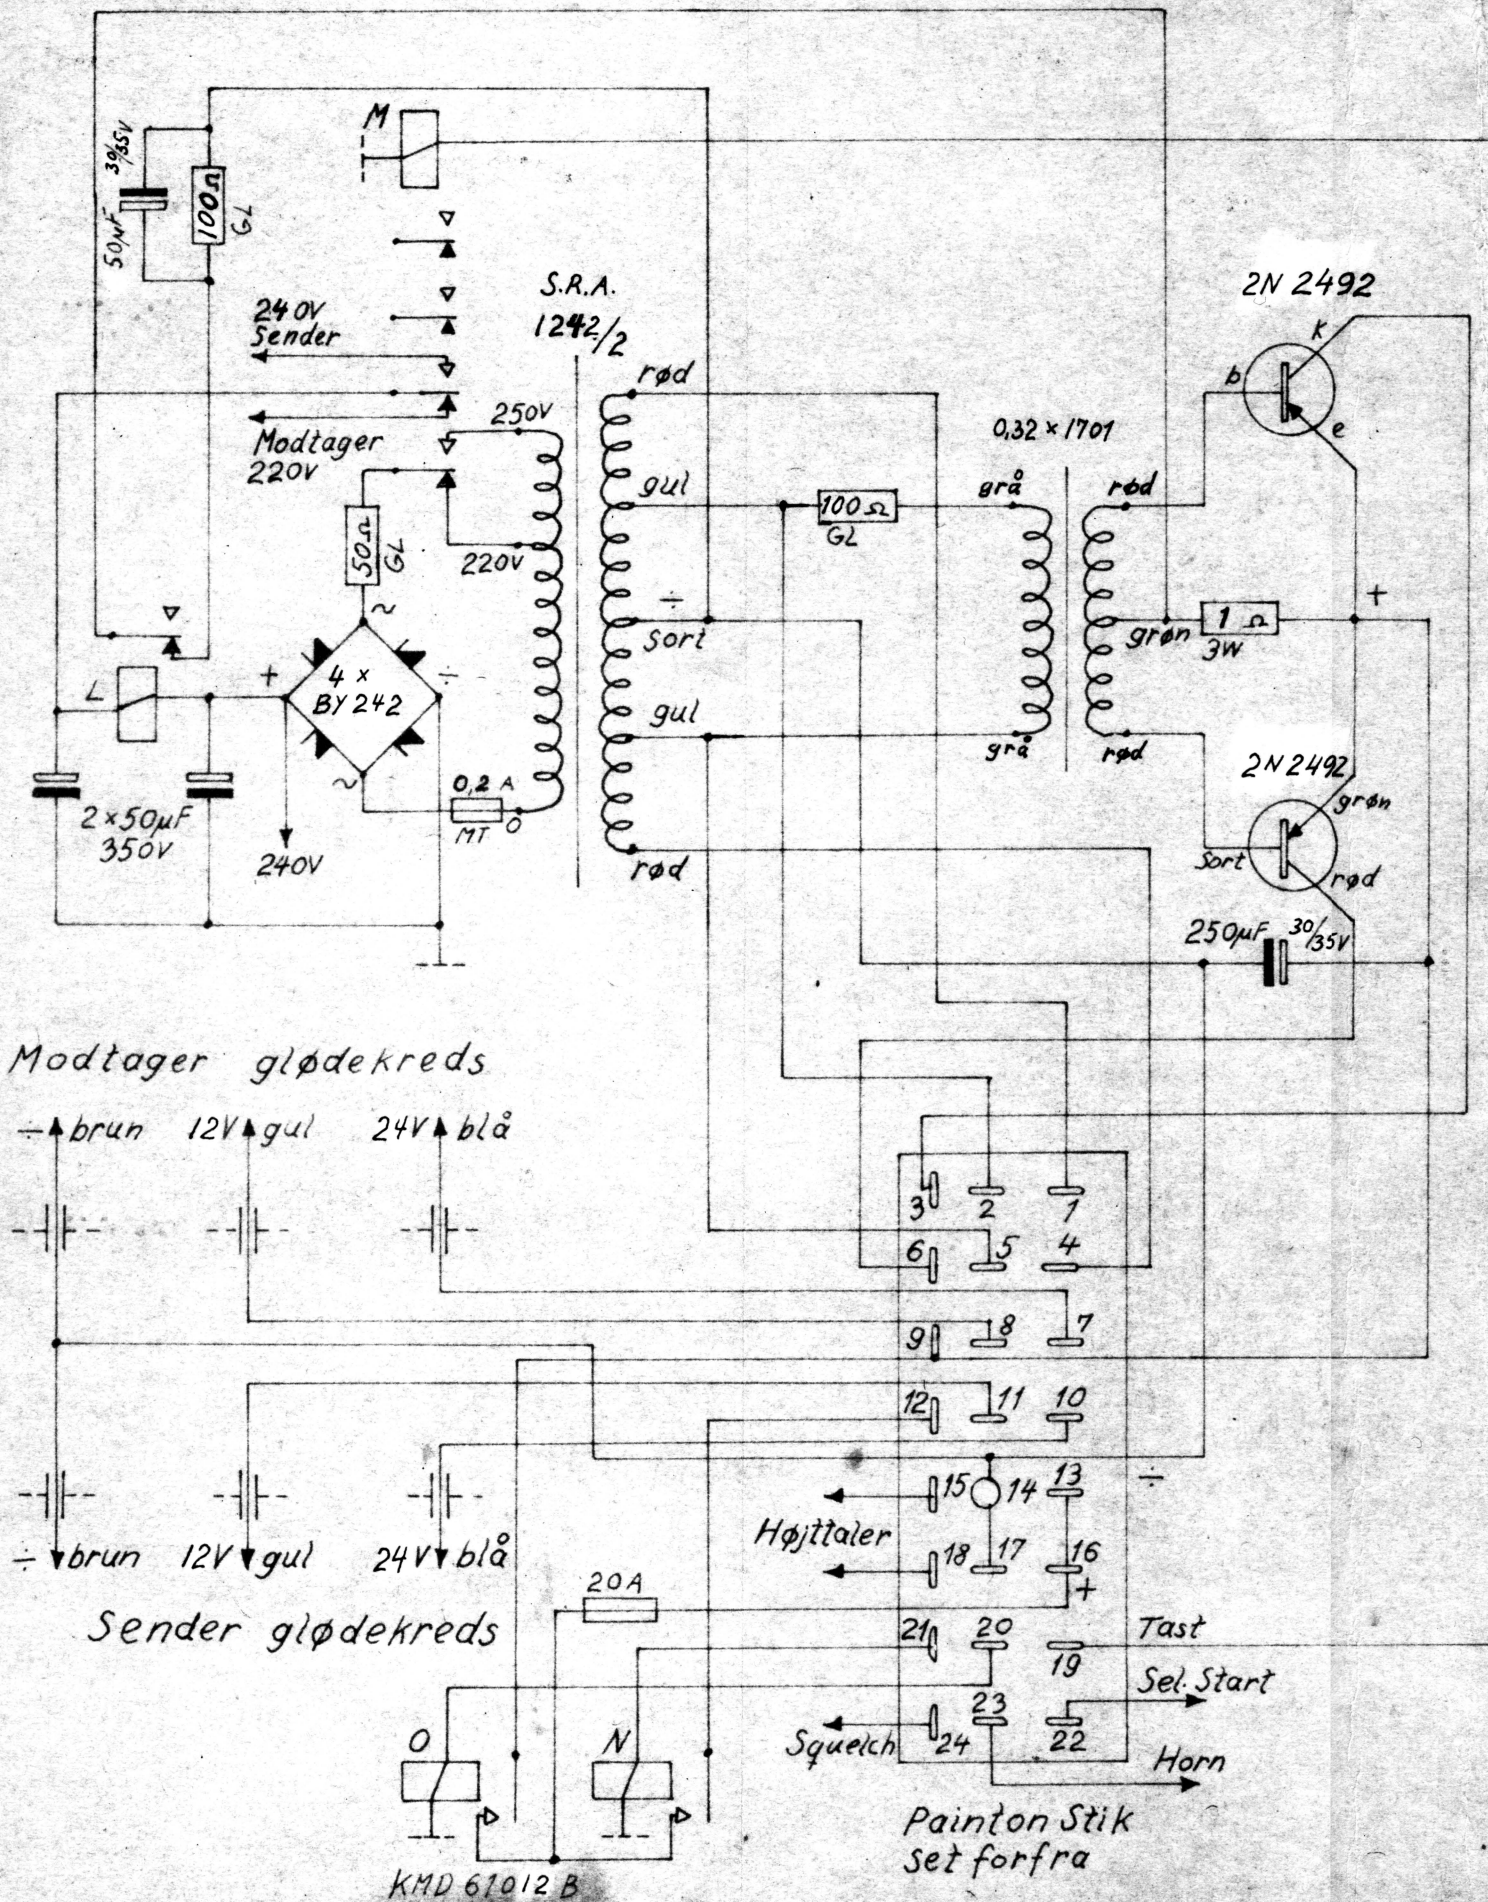


Painton Sokkel

forbundet for 12V

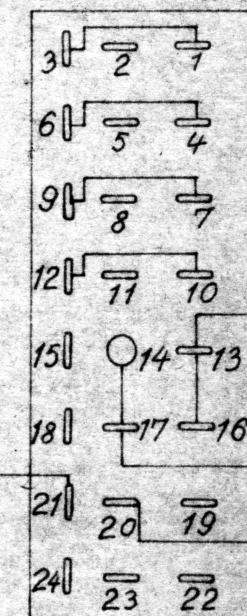

Painton Sokkel

forbundet for 24V

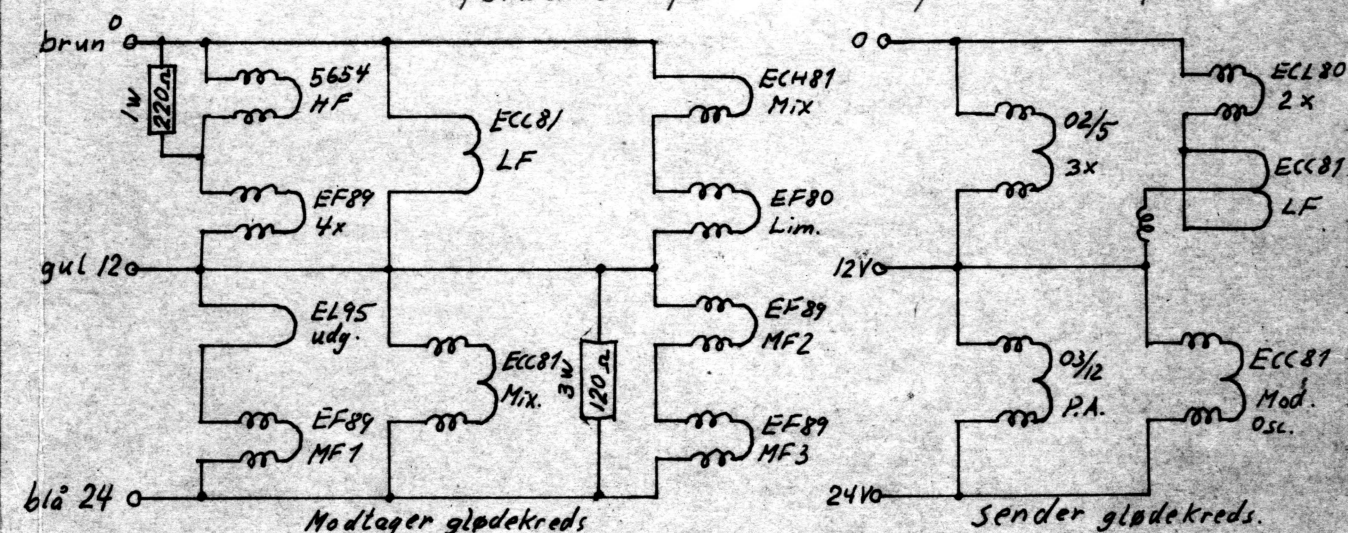

1	Strømforsyning for mobil		64013/3		AP615
Stk.	Genstand		Mrk. Nr.	Tegn.Nr. Materiel	Model Nr. Lager Nr. Vægt
	Dato	Rettelse	Dato	Rettelse	
	15-6-1964 12V driver og 2N458A 2-9-65-2N2492 H.V.V.				
			Målfornhold	Tegn. 24-11 J.V. Kont. <i>APL</i>	
				Normpr.	
DC-converter 12/24 Volt for Type A.P. 615 og 616			(Erstatning for.) 64013/3 (Erstattet af:)		

